

JUSTUS

KAMIN- UND PELLETÖFEN & FESTBRENNSTOFFHERDE

Mehr als Feuer



2025/2026

www.justus.de

Hall of Flame

KAMINÖFEN



Dias XL
Seite 16



Dias
Seite 18



Voga (W+)
Seite 20



Diego W+
Seite 22



Tova (W+)
Seite 24



Agero W+
Seite 26



Agero 2.0
Seite 28



Faro W+ 2.0
Seite 30



Faro Top 2.0
Seite 32



Faro 2.0
Seite 34



Meva
Seite 36



Mino Top 2.0
Seite 38



Mino Trios 2.0
Seite 40



Mino 2.0
Seite 42



Baltrum D 2.0
Seite 44



Austin 5
Seite 46




Austin 7
Seite 48



Reno R
Seite 50



Island 5 2.0
Seite 52



Island 7 2.0
Seite 54



Usedom 5 W+ 2.0
Seite 56



Usedom 5
Seite 58



Usedom 5 D
Seite 60



Usedom 7
Seite 62



Bavaria
Seite 64



Texas V
Seite 66



Vegas V
Seite 68

SCHLAUMACHER-TIPPS

PIKTOGRAMM-ERKLÄRUNG.....SEITE 6
PRODUKTDDETAILS SEITE 8-9
UNSERE FARBVARIANTEN SEITE 98-99
DER UMWELT ZULIEBE..... SEITE 100
UNSER KUNDENDIENSTPORTAL SEITE 102
AGB SEITE 103

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN



Faro Aqua 2.0

Seite 70



Island Aqua II

Seite 72



PELLETÖFEN



Sia

Seite 74



Norta

Seite 76



Sirkos 2.0 & Sirkos Aqua 2.0

Seite 78



FESTBRENNSTOFFHERDE



Rustico-90 2.0

Seite 82



Rustico-50 2.0

Seite 84



Linz

Seite 86



ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FESTBRENNSTOFFHERDE..... SEITE 88-89
ZUBEHÖR AQUA-GERÄTE..... SEITE 90
BODENPLATTEN SEITE 91-93
RAUCHROHR KAMINÖFENSEITE 94-95
ZUBEHÖR KAMINÖFEN SEITE 96
ZUBEHÖR PELLETÖFEN..... SEITE 97



Mehr

Mehr als Feuer ...

Mit dem „Mehr“ an Engagement und Leidenschaft für Perfektion, an Qualität und Zuverlässigkeit. Wir brennen mit unseren Produkten für das besondere Lebensgefühl in Ihrem Zuhause.

Mehr Service ...

Mit dem „Mehr“ an Service und Partnerschaft in unserem 24/7 Online-Ersatzteilshop und Youtube-Channel. Vertrauen Sie auf uns – wir sind glühende Anhänger Ihrer Zufriedenheit.

Mehr Individualität ...

Mit dem „Mehr“ an Individualität. Innovatives Design und zukunftsorientierter Technik, mit vielen Farben & Formen. Für fast alle denkbaren Wünsche.



als Feuer

Mehr Wärme ...

Mit dem „Mehr“ an Wärme für Ihre individuellen Anforderungen – mit klassischen und innovativen Heiztechnologien und Modellen mit Speichermasse oder mit wassergeführten Kamin- und Pelletöfen.

Mehr Komfort ...

Mit dem „Mehr“ an Komfort für besondere Bedienfreundlichkeit. Denn unser Know-How und unsere langjährige Erfahrung sichern Ihnen die Freude an mehr zuverlässiger Wärme und bestem Komfort.

Wir brennen für mehr Gemütlichkeit

Wir, die JUSTUS GmbH, haben es uns zur Aufgabe gemacht, technisch hochwertige Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen und innovative Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

Alle unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus, die absolut den neuesten Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht. Weiterhin verbinden wir Effizienz und Gebrauchstauglichkeit mit einem modernen, funktionalen und zukunftsweisenden Design.



Profilierte Feuerraumauskleidung

Die Ofenauskleidung aus profilierten Vermiculite-Formteilen mit hoher Festigkeit und ansprechender Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Brenngase für eine saubere Verbrennung.



Wärmespeicher „W+“

Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.



Automatikregelung

Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.



24 h Dauerbetrieb

Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!



JUSTUS Safe-Verschlussystem

Die geschlossene Tür bleibt nachhaltig dicht. Das hydraulische System ist nahezu wartungsfrei und verschleißarm. Die Tür ist ergonomisch leicht zu bedienen und schließt äußerst geräuscharm. **Bitte beachten:** Kaminöfen mit einer Zulassung des DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) können im Luftverbund mit Zuluft, Rauchrohr und Feuerstätte raumluftunabhängig ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.



Mehrfachverriegelung

Die Mehrfachverriegelung verhindert ein Verziehen der Feuertür durch hohe Temperaturen. Zudem wird durch besonders gute Dichtigkeit der Eintritt ungewünschter Luftzufuhr verhindert und somit die Verbrennungsqualität im Ofen stabil gehalten.



JUSTUS Snap-Lock-System (Schnappverschluss)

Selbstverriegelnde Verschlussmechanik. Beim Schließen der Tür schnappt ein Verschlussriegel durch Federkraft zu und hält die Tür sicher verschlossen. Zum Öffnen wird die Tür einfach am XXL-Griff aufgezogen.



Externe Verbrennungsluftzufuhr

Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.

Bitte beachten: Der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten mit festen Brennstoffen und kontrollierten Lüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätte über eine allgemeine baurechtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIBT verfügt, oder eine Sicherheitseinrichtung, wie z. B. ein Unterdruckwächter zur Abschaltung von kontrollierten Lüftungsanlagen bei einem gefährlichen Unterdruck, installiert ist. Weitere Angaben zum Zulassungsstatus gem. DIBT finden Sie direkt bei der Gerätebeschreibung.



Scheibenspülung

Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.



Dreifach-Luftsystem

Das spezielle JUSTUS Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis.



Wasser-Wärmetauscher

Wasser-Wärmetauscher in Kaminöfen bieten die Möglichkeit, einen Teil der produzierten Wärmeleistung in das Zentralheizungssystem einzuspeisen. Eine Einsparung bei Öl und Gas sowie eine Reduktion der CO₂-Belastung sind die Folge.



Brennkammer: Länge der Holzscheite

JUSTUS Brennkammern sind für übliche Holzschaitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.



Luftdurchströmter Griff

Durch Luftzirkulation im ergonomisch geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der Oberfläche weitgehend gesenkt.



Produktdetails auf einen Blick.

Diese Abbildungen zeigen Funktionsmuster, die je Gerät unterschiedlich ausfallen.

Pelletöfen



MODERNES GRAFIK-DISPLAY

Das Display verfügt über ein beleuchtetes Touch-Bedienfeld, über das die Geräte-Einstellungen angezeigt und gesteuert werden.


RATGEBER FÜR PELLETÖFEN

Der neue Ratgeber für Pelletöfen von ORANIER – einem der führenden Spezialisten für Festbrennstoffgeräte – gibt Tipps und Anleitungen zur Wahl des richtigen Pelletofens, zu dessen Installation, zu seiner regelmäßigen Wartung und zur Fehlerbehebung – nicht ohne zuvor eine ausführliche Beschreibung der Technik und Funktionsweise von Pelletöfen im Allgemeinen gegeben zu haben. Das Buch ist sehr anschaulich geschrieben, mit vielen Bildern illustriert und auch für den Laien gut verständlich.

Der Ratgeber ist überall im Buchhandel erhältlich oder über www.justus.de/buchbestellung
212 S. | ISBN 978-3-9818257-0-1 | 19,90 €



Kaminöfen

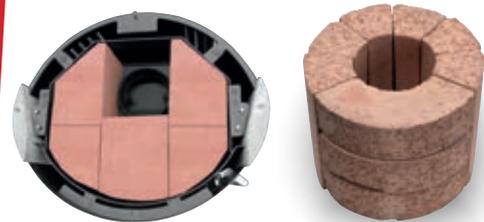

SPEICHERSTEINE W+

Spezielle Speichermasse, hoch verdichtet sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung: Während des Heizbetriebes wird Wärmeenergie in der Speichermasse gespeichert. Nach Verlöschen des Feuers wird die gespeicherte Wärme nach und nach bis zu 12 Stunden lang wieder an den Aufstellungsraum abgegeben.



W+
So funktioniert's



PROFILIERTE VERMICULITE- AUSKLEIDUNG

Die Brennkammer ist mit asbestfreien und ungiftigen Vermiculiteplatten ausgekleidet, die eine hohe Hitzebeständigkeit aufweisen (Verschleißteile).



Massiver Gussboden



Tür Holzlegefach aus Guss mit Glas-Inlay

AUS EINEM GUSS

Die Dichte von Gusseisen beträgt etwa 7,2 g/cm³ und ist korrosionsbeständiger als Stahl. Er eignet sich vor allem dann, wenn hohe Festigkeiten, hohe Zähigkeit, hohe thermische Beanspruchung oder chemische Eigenschaften notwendig sind.

VERSCHLUSSACHE

Safe-Verschlussystem

Die geschlossene Tür bleibt nachhaltig dicht. Das hydraulische System ist nahezu wartungsfrei und verschleißarm. Die Tür ist ergonomisch leicht zu bedienen und schließt äußerst geräuscharm.

Snap-Lock-System (Schnappverschluss)

Selbstverriegelnde Verschlussmechanik. Beim Schließen der Tür schnappt ein Verschlussriegel durch Federkraft zu und hält die Tür sicher verschlossen. Zum Öffnen wird die Tür einfach am XXL-Griff aufgezogen.




Safe-Verschlussystem



Snap-Lock-System

Kluger Technik für noch mehr Komfort




AUTOMATIKREGELUNG

Der Kaminofen ist neben einem Sekundärluftregler mit einer automatischen Primärluftregelung ausgerüstet. Die automatische Primärluftregelung kann mit dem Brennstoffwähler jeweils für die Brennstoffe Holz oder Braunkohlebriketts voreingestellt werden.



WASSERANSCHLUSS GERÄTERÜCKSEITE

zum Anschluss an die Heizungsanlage. Vor- und Rücklaufanschluss sowie Entlüftungsventil.



ANSCHLUSSSTUTZEN FÜR EXTERNE VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR

Der Anschluss für externe Luftzufuhr ist vorbereitet. Die Verwendung ist optional, der Anschlussstutzen wird als Zubehör angeboten (außer bei DIBt-geprüften Geräten).

A black wood-burning stove with a fire inside, and a brown dog lying in front of it. The stove has the brand name 'JUSTUS' on it. The dog is lying on a red and black patterned rug.

Kaminofen mit Speichermasse

DER KAMINOFEN MIT LANGZEIT-WÄRMEABGABE

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder an den Wohnraum ab. Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte Wärme weiter und wirkt noch lange nach.

W+

So funktioniert's



... UND IHRE WÄRME HÄLT

Speicherstein W+


Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für Brennstoffautomatik




UNSER KRAFTPAKET W+

- Speichermasse aus speziell entwickelter hochwertiger HST-Schamotte
- Äußerst hohe Dichte von $2,2 \text{ kg/dm}^3$
- Nahezu konstante Wärmeleitfähigkeit von $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Anwendungstemperatur bis $1200 \text{ }^\circ\text{C}$
- Sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
- Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich!

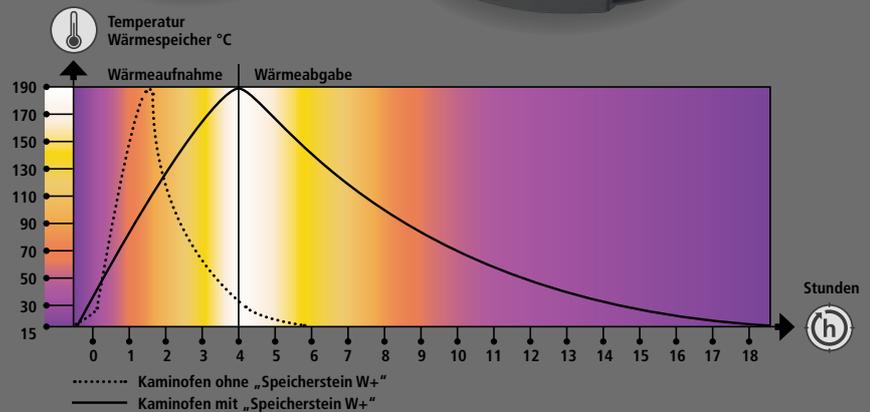

Wärmeabgabe des Speichersteins W+

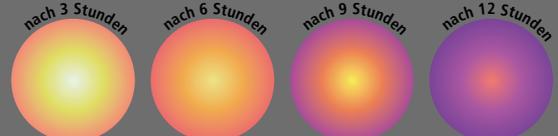

Die Agua-Serie

RATGEBER FÜR WASSERFÜHRENDE KAMIN- UND PELLETÖFEN

Viele Fragen stellen sich bei dem Thema der wasserführenden Geräte, die an die Zentralheizung angeschlossen werden können, und damit die Wärme im ganzen Haus nutzbar machen. Darauf bietet ORANIER auf mehr als 250 Seiten umfassende Antworten.

Der Ratgeber ist überall im Buchhandel erhältlich oder über www.justus.de/buchbestellung

256 S. | ISBN 978-393596623-8 | 19,90 €



UND SO FUNKTIONIERT 'S...



Wasser-
Wärmetauscher

Sekundär-
Luftregler

Wahlhebel für
Brennstoffautomatik

KAMINÖFEN MIT WASSER-WÄRMETAUSCHER

Die Zukunft des Kaminofens ist bei JUSTUS bereits ein echter Dauerbrenner. Ausgereifte Technik der AQUA-Serie vereint das Schöne und Anmutige mit dem Besten für mehr Umweltschutz durch Effizienz und Nachhaltigkeit. Ein Teil der abgegebenen Wärme des Kaminofens wird in den häuslichen Wasserkreislauf eingespeist und sorgt dort für niedrigere Heizkosten und weniger Verbrauch von fossilen Brennstoffen. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel gleichermaßen.

The background of the page is a photograph of a cozy living room. In the center, a fireplace is lit with a warm, orange glow. To the left, there are two potted plants: a large green leafy plant and a smaller one with dark green, curly leaves. In the foreground, a lit candle in a dark holder is visible. On the right side, a hand is holding a smartphone, which is partially visible. The overall atmosphere is warm and inviting.

smartCon

– IHR SMARTER WÄRMESERVICE
VON UNTERWEGS

IHRE VORTEILE VON SMARTCON:

- Einfache und umfangreiche Bedienung über das Smartphone per App
- Alle Informationen übersichtlich und sauber in der App strukturiert
- Steuerung Ihres Pelletofens von überall auf der Welt (über das Internet)
- Ansteuerung über Sprachsteuerung (Alexa)
- Individuelle Einstellung der Schaltzeiten über das Smartphone
- Transparenz und Kostenkontrolle durch individuellen Heizplan und Nachtabsenkung
- Besondere Gegebenheiten beim Schornstein werden erkannt und angepasst
- Information über Serviceintervalle und Reinigung der Feuerstätte



SMARTCON – die smarte Steuerung für Ihr Pelletgerät von unterwegs.

Einfach installieren, App herunterladen und los geht`s.

Maximaler Komfort: Mit smartCon können Sie immer und von überall auf Ihr Pelletgerät zugreifen.

Früher Feierabend? Kein Problem. Einfach per Handy schon mal den Pelletofen anmachen, dann ist es bei Ihrer Ankunft zu Hause schön warm. Investieren Sie in die Zukunft für einen ressourcenschonenden, effizienten und sicheren Betrieb Ihres Pelletofen.



**JUSTUS SMARTCON
AB SOFORT IN
IHREM APPSTORE**



Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. AppStore ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. – Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.



SMARTCON
So funktioniert's



Dias XL



DEIN JUSTUS-PLUS

- Mehrfachverriegelung der Brennkammertür
- Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall oder Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen





Dias XL auf Standfuß



Dias XL wandhängend



Fuß-Set Holz inkl. Montageplatte, Stellhöhe 30 cm

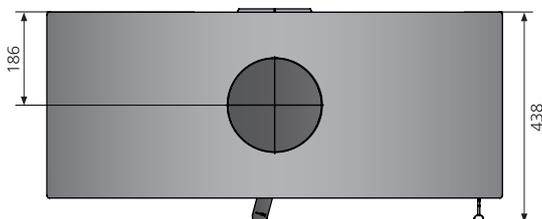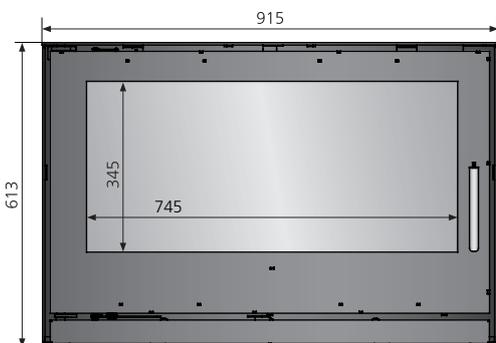

Technische Angaben		
Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Wirkungsgrad	%	>78
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	151
Gewicht Standfuß	ca. kg	26
Gewicht Wandmontagerahmen	ca. kg	10
Gewicht Box	ca. kg	25
Raumheizvermögen bis	m ³	182
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	9,5
Abgastemperatur	°C	287
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in der Ausführung	Best.Nr.	EAN-Code
Dias XL	480911	4250340913188
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Wand-Montagerahmen	921680	4029808617520
Standfuß	921681	4029808617537
Box	921682	4029808617544
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte	921685	4029808618107
4-tlg. Fuß-Set Metall	921686	4029808618114





Dias



DEIN JUSTUS-PLUS

- Mehrfachverriegelung der Brennkammertür
- Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall oder Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen





Dias Holzfüße



Dias Box



Fuß-Set Holz inkl. Montageplatte, Stellhöhe 30 cm

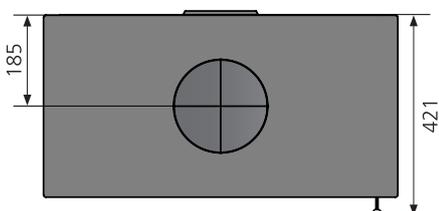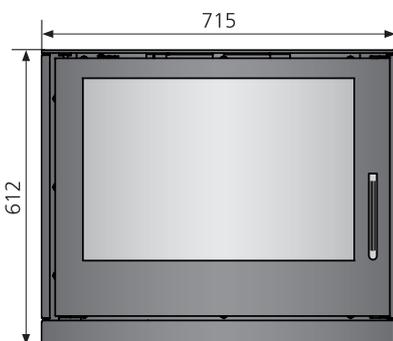

Technische Angaben		
Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wirkungsgrad	%	>78
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	136
Gewicht Standfuß	ca. kg	16
Gewicht Wandmontagerahmen	ca. kg	8
Gewicht Box	ca. kg	20
Raumheizvermögen bis	m ³	128
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	5,5
Abgastemperatur	° C	337
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in der Ausführung	Best.Nr.	EAN-Code
Dias	480511	4250340912327
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Wand-Montagerahmen	921643	4029808607842
Standfuß	921622	4029808606890
Box	921623	4029808606906
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte	921685	4029808618107
4-tlg. Fuß-Set Metall	921686	4029808618114







Voga (W+)



DEIN JUSTUS-PLUS

- Tür Holzlegefach
- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen




W+
So funktioniert's



Durch Segmente erweiterbar

Voga (W+) Stahl Schwarz, Basismodell (ohne W+)

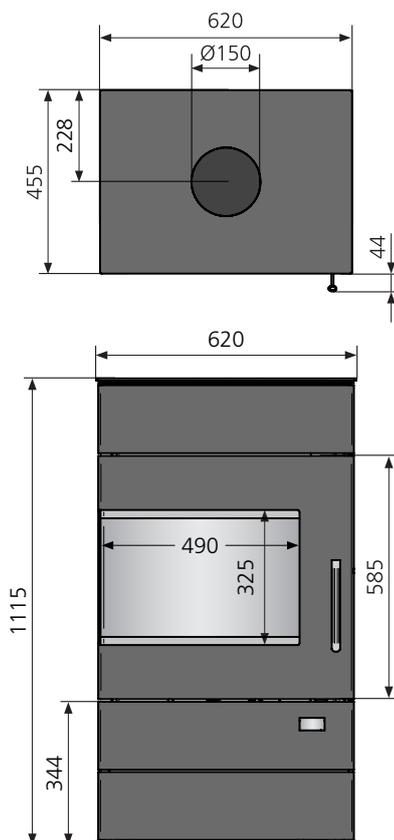

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	192
Gewicht E-Block	ca. kg	73
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Länge Holzscheite	cm	40
Abgasmassenstrom	g/s	5,2
Abgastemperatur	° C	292
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in der Ausführung

	Best.Nr.	EAN-Code
Voga (W+) Stahl Schwarz	569811	4250340910941

Optionales Zubehör

	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
E-Block (Energie-Segment W+)	921589	4250340911269
Glas-Vorlegeplatte	921560	4029808575981

Optional



Um bis zu 3 zusätzliche Segmente (E-Block) erweiterbar. Höhe: 170 mm je E-Block

E-Block mit innenliegendem Speicherstein.

Stahl Schwarz





Diego W+



DEIN JUSTUS-PLUS

- Mit Kombi-Abdeckplatte
- Wärmespeicher W+
- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.




Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



W+
 So funktioniert's



Diego W+ Stahl Schwarz
 mit Abdeckplatte Speckstein

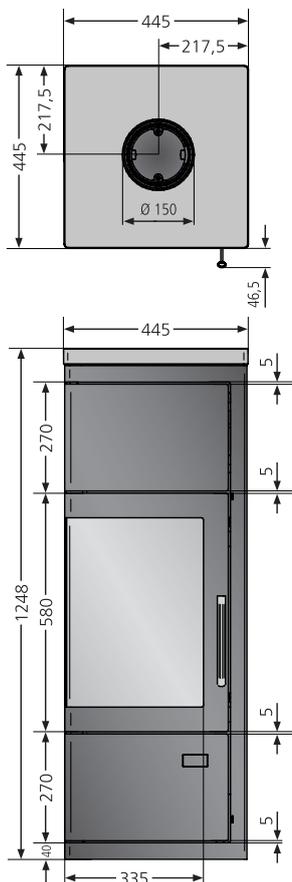

Technische Angaben	
Energieeffizienzklasse	A+
Anschlussmöglichkeit	oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW 6,0
Wirkungsgrad	% >80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg 212
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg 60
Raumheizvermögen bis	m ³ 115
Länge Holzscheite	cm 33
Abgasmassenstrom	g/s 5,6
Abgastemperatur	°C 328
erforderlicher Förderdruck	mbar 0,12

Erhältlich in der Ausführung	Best.Nr.	EAN-Code
Diego W+ Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	469811	4250340903783
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991







Tova (W+)



DEIN JUSTUS-PLUS

- Tür Holzlegefach
- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen





W+
So funktioniert's



Durch Segmente erweiterbar

Tova (W+) Stahl Schwarz, Basismodell (ohne W+)

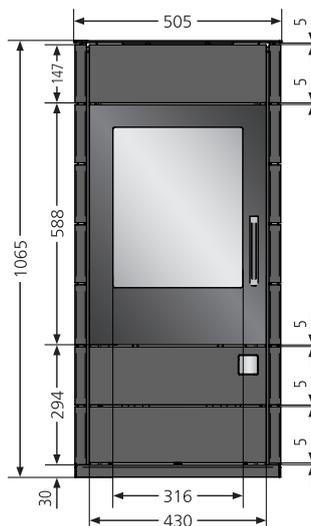

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Technische Angaben	
Energieeffizienzklasse	A
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW 6,0
Wirkungsgrad	% >80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg 126
Gewicht E-Block	ca. kg 30
Raumheizvermögen bis	m ³ 115
Länge Holzscheite	cm 30
Abgasmassenstrom	g/s 6,1
Abgastemperatur	° C 260
erforderlicher Förderdruck	mbar 0,12

Erhältlich in der Ausführung	Best.Nr.	EAN-Code
Tova (W+) Stahl Schwarz	569611	4250340911276
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
E-Block (Energie-Segment W+)	921587	4250340911290
Glas-Vorlegeplatte	921560	4029808575981

Optional



Um bis zu 3 zusätzliche Segmente (E-Block) erweiterbar. Höhe: 170 mm je E-Block

E-Block mit innenliegendem Speicherstein.







Agero W+



DEIN JUSTUS-PLUS

- Tür Holzlegefach
- Luftdurchströmter Griff
- Wärmespeicher W+
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.




Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



W+
So funktioniert's



Agero W+ Speckstein, Korpus Stahl Schwarz

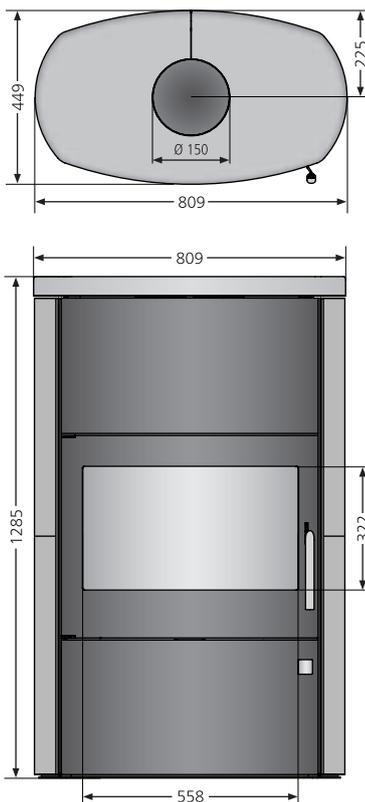

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse	A	
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten	
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten	
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wirkungsgrad	%	>75
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein	ca. kg	258 / 362 inkl. Speicherstein
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	87
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	° C	389
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen

	Best.Nr.	EAN-Code
Agero W+ Stahl Schwarz	549211	4250340909402
Agero W+ Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	549223	4250340909419





Agero 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Tür Holzlegefach
- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss



Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Agero 2.0 Stahl Schwarz

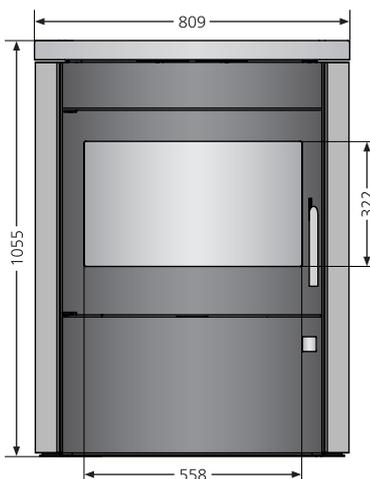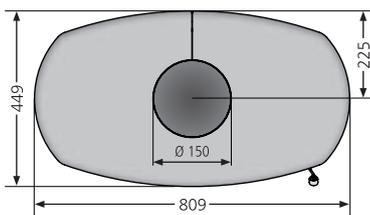

Technische Angaben	
Energieeffizienzklasse	A
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW 7,0
Wirkungsgrad	% >75
Gewicht (inkl. Verpackung)	
Stahl / Stein	ca. kg 160 / 248
Raumheizvermögen bis	m ³ 144
Länge Holzscheite	cm 50
Abgasmassenstrom	g/s 6,7
Abgastemperatur	°C 389
erforderlicher Förderdruck	mbar 0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Agero 2.0 Stahl Schwarz	549111	4250340909891
Agero 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	549123	4250340909907







Faro W+ 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Wärmespeicher W+
- Feuertür, Gussboden und Tür Holzlegefach
- aus massivem Guss
- JUSTUS Snap-Lock-System
- Luftdurchströmter XXL-Stangengriff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.




Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



W+
So funktioniert's



Faro W+ 2.0 Stahl Schwarz

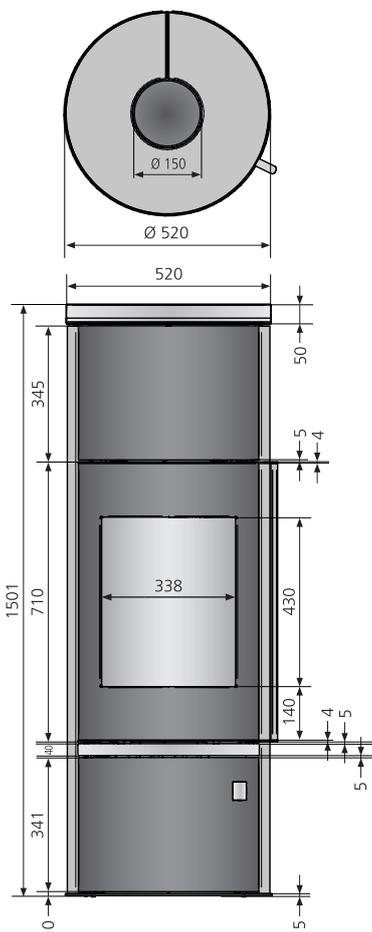

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	251 / 251 / 309
Stahl / Glas / Stein		
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	85
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	° C	301
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Faro W+ 2.0 Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Stahl Schwarz	569310	4250340909426
Faro W+ 2.0 Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas	569330	4250340909433
Faro W+ 2.0 Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein	569311	4250340909440
Faro W+ 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	569322	4250340909457
Faro W+ 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	569323	4250340909464
Faro W+ 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	569342	4250340909488

Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Ø 510 mm Stahl Schwarz inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	921473	4029808539433
Dreh-Tableau Ø 510 mm Stahl Gussgrau inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	921504	4029808546004
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß 1347 x 500 mm	921667	4029808608603





Faro Top 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Feuertür, Gussboden und Tür Holzlegefach aus massivem Guss
- Luftdurchströmter XXL-Stangengriff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Faro Top 2.0
Stahl Schwarz

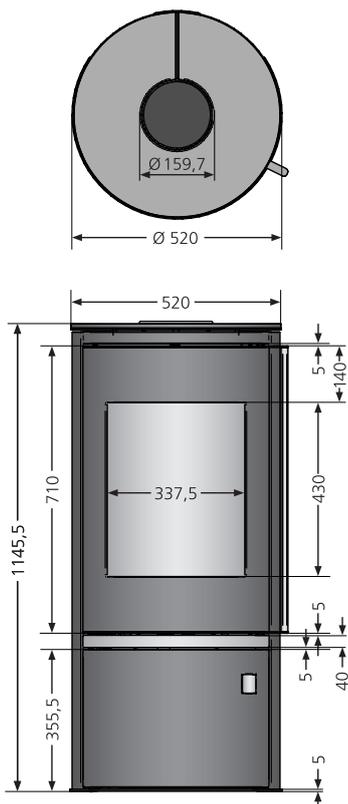

Technische Angaben	
Energieeffizienzklasse	A
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten
Nennwärmeleistung	6,0 kW
Wirkungsgrad	>80 %
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. 159 / 159 kg
Stahl / Glas	
Raumheizvermögen bis	115 m ³
Länge Holzscheite	33 cm
Abgasmassenstrom	5,6 g/s
Abgastemperatur	290 °C
erforderlicher Förderdruck	0,12 mbar

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Faro Top 2.0 Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	568650	4250340909495
Faro Top 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	568651	4250340909877
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Stahl Schwarz, $\varnothing 510$ mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß 1347 x 500 mm	921667	4029808608603





Faro 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Feuertür, Gussboden aus massivem Guss
- Luftdurchströmter XXL-Stangengriff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Faro 2.0 Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein

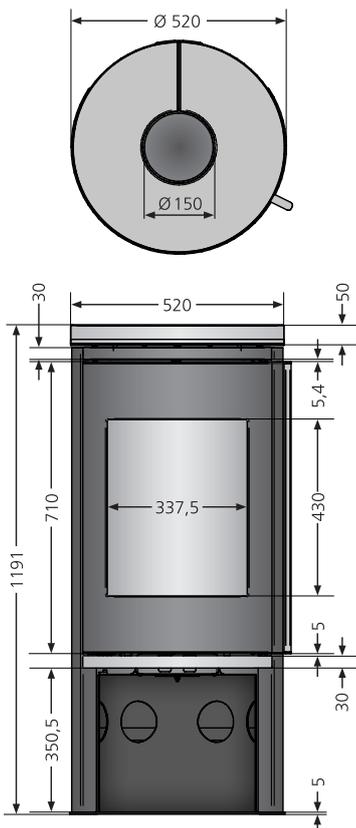

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	147 / 147 / 157
Stahl / Glas / Stein		
Raumheizvermögen bis	m ³	115
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,6
Abgastemperatur	° C	290
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Faro 2.0 Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	568610	4250340909501
Faro 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	568630	4250340909884
Faro 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	568629	4250340909518
Faro 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	568611	4250340909525
Faro 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	568642	4250340909532

Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Stahl Schwarz, Ø 510 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	921473	4029808539433
Dreh-Tableau Stahl Gussgrau, Ø 510 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	921504	4029808546004
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß 1347 x 500 mm	921667	4029808608603



Abdeckplatte Stahl Schwarz



Abdeckplatte Glas



Abdeckplatte Speckstein



Abdeckplatte Sandstein



Meva



DEIN JUSTUS-PLUS

- Massive Gusstür
- Luftdurchströmter Stangengriff mit Snap-Lock-System
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails
 finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf
www.justus.de/heizen



Meva Stahl Schwarz,
 Abdeckplatte Speckstein

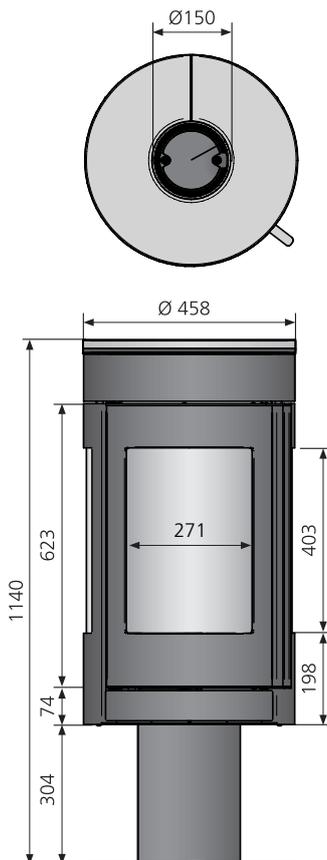

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr, Anschluss		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Wirkungsgrad	%	>78
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Glas / Stein	ca. kg	118 / 118 / 127
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	° C	324
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Meva Stahl Schwarz	482711	4250340911757
Meva Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	482730	4250340911764
Meva Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	482722	4250340911771
Meva Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	482742	4250340911788
Meva Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	482732	4250340911795
Meva Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	482787	4250340911818
Meva Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	482737	4250340911801
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991



Abdeckplatte
 Stahl Schwarz



Abdeckplatte
 Glas



Abdeckplatte
 Speckstein



Abdeckplatte
 Sandstein



Abdeckplatte
 Keramik Grappa



Abdeckplatte
 Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte
 Keramik Bordeauxrot



Mino Top 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Feuertür, Gussboden und Tür Holzlegefach aus massivem Guss
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Mino Top 2.0 Stahl Schwarz

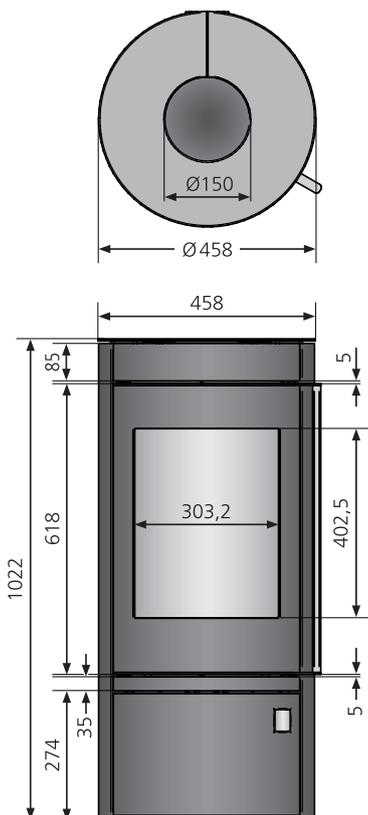

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	124
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in der Ausführung	Best.Nr.	EAN-Code
Mino Top 2.0 Stahl Schwarz	481550	4250340909556
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Stahl Schwarz, Ø 460 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	921472	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein 1320 x 500 mm	921666	4029808608597



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Mino Trios 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Massive Gusstür
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Mino Trios 2.0 Stahl Schwarz

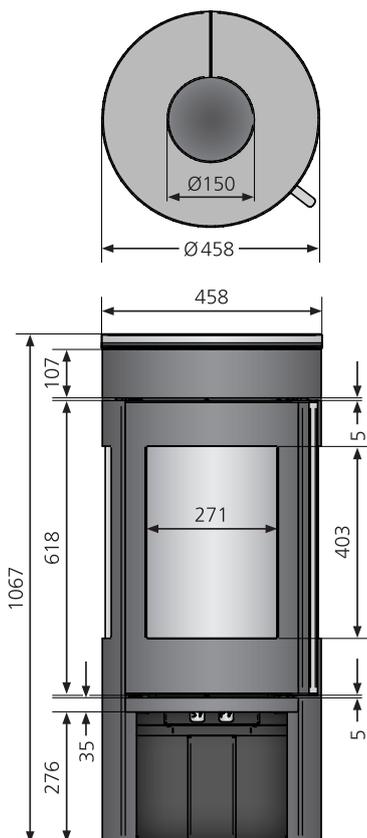

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Wirkungsgrad	%	>78
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	98 / 98 / 108
Stahl / Glas / Stein		
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,0
Abgastemperatur	°C	282
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Mino Trios 2.0 Stahl Schwarz	482510	4250340909563
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	482530	4250340909570
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	482522	4250340909587
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	482542	4250340909594
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	482532	4250340909600
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	482587	4250340909617
Mino Trios 2.0 Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	482537	4250340909624
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Stahl Schwarz, Ø 460 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	921472	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein 1320 x 500 mm	921666	4029808608597



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Glas



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Sandstein



Abdeckplatte
Keramik Grappa



Abdeckplatte
Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot



Mino 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Feuertür, Gussboden aus massivem Guss
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Mino 2.0 Abdeckplatte Grappa, Korpus Stahl Schwarz

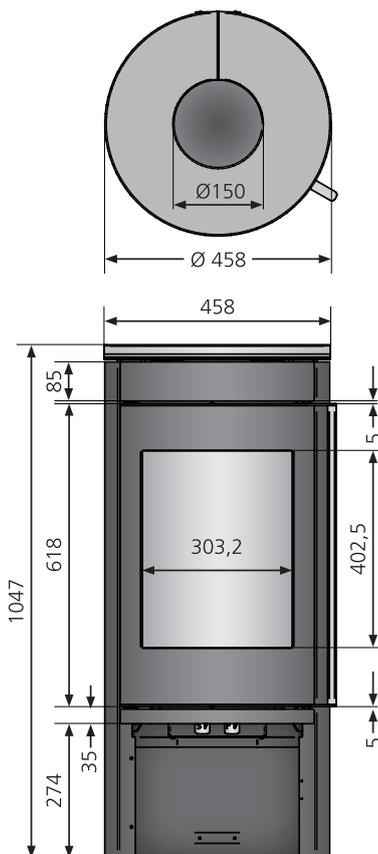

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	108 / 108 / 117
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Mino 2.0 Stahl Schwarz	481510	4250340909648
Mino 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	481530	4250340909655
Mino 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	481522	4250340909662
Mino 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	481542	4250340909679
Mino 2.0 Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	481532	4250340909686
Mino 2.0 Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	481587	4250340909693
Mino 2.0 Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	481537	4250340909709
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Stahl Schwarz, Ø 460 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	921472	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein 1320 x 500 mm	921666	4029808608597



Abdeckplatte Stahl Schwarz



Abdeckplatte Glas



Abdeckplatte Speckstein



Abdeckplatte Sandstein



Abdeckplatte Keramik Grappa



Abdeckplatte Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot



Baltrum D 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Luftdurchströmter Griff
- Verbrennungsluftautomatik
- Massive Gusstür und Gussboden
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.





Zum Produkt auf www.justus.de/heizen

Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.



Baltrum D 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

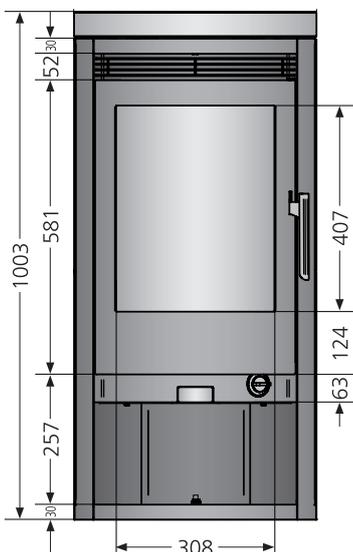

Technische Angaben	
Energieeffizienzklasse	A
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten
Nennwärmeleistung	5,5 kW
Wirkungsgrad	>80 %
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. 103 / 128 kg
Stahl / Stein	
Raumheizvermögen bis	88 m³
Länge Holzscheite	25 cm
Abgasmassenstrom	5,0 g/s
Abgastemperatur	295 °C
erforderlicher Förderdruck	0,12 mbar

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Baltrum D 2.0 Stahl Schwarz	480811	4250340912945
Baltrum D 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	480822	4250340912952
Baltrum D 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	480823	4250340912969
Baltrum D 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	480842	4250340912976
Baltrum D 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	480887	4250340912983
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991





Austin 5



DEIN JUSTUS-PLUS

- Luftdurchströmter Griff
- Tür Holzlegefach
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Austin 5 Stahl Schwarz

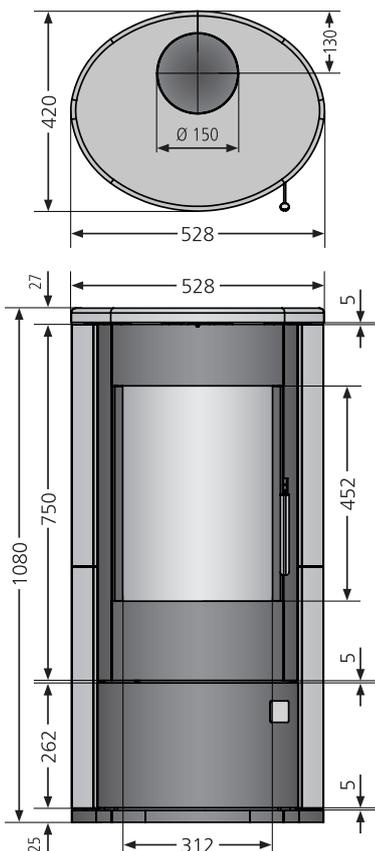

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr, Anschluss		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	122 / 141
Stahl / Stein		
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	4,6
Abgastemperatur	°C	300
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10

Erhältlich in den Ausführungen

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Austin 5 Stahl Schwarz	485511	4250340907729
Austin 5 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	485523	4250340907798
Austin 5 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	485587	4250340907880

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Glasvorlegeplatte zu Austin	921775	4250340913744



Stahl Schwarz



Speckstein



Kalkstein
Cream



Austin 7



DEIN JUSTUS-PLUS

- Luftdurchströmter Griff
- Tür Holzlegefach
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss



Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Austin 7, Stahl Schwarz

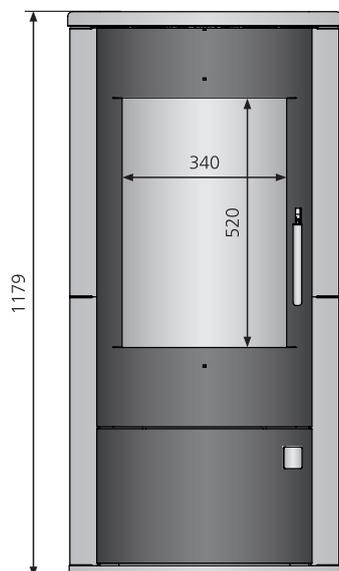

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	121 / 164
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,7
Abgastemperatur	°C	347
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Austin 7 Stahl Schwarz	485711	4250340907750
Austin 7 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	485723	4250340907774
Austin 7 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	485787	4250340907873
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Glasvorlegeplatte zu Austin	921775	4250340913744





Reno R



DEIN JUSTUS-PLUS

- Verbrennungsluftautomatik
- Massiver Gussboden
- Tür Holzlegefach
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.




Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Reno R Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.

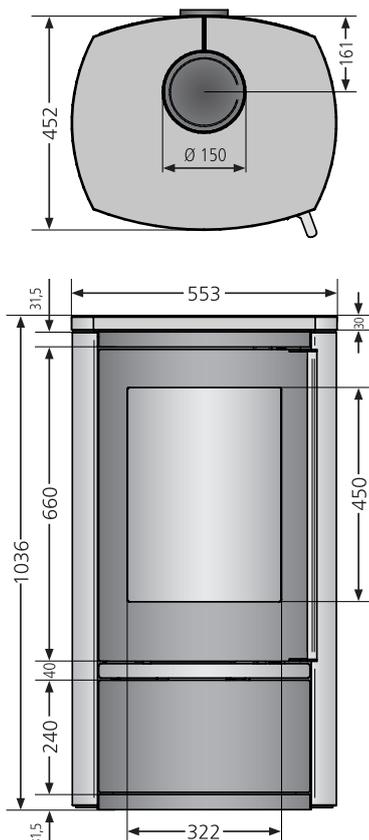

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein	ca. kg	116 / 216
Raumheizvermögen bis	m ³	124
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,7
Abgastemperatur	°C	362
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Reno R Stahl Schwarz	480011	4250340906241
Reno R Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	480022	4250340906258
Reno R Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	480023	4250340909990
Reno R Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	480042	4250340906326





Island 5 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Feuertür und Tür Holzlegefach aus Guss
- Justus Snap-Lock-System
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- Feuer- und Holzlegetür aus massivem Guss



Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Island 5 2.0 Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz

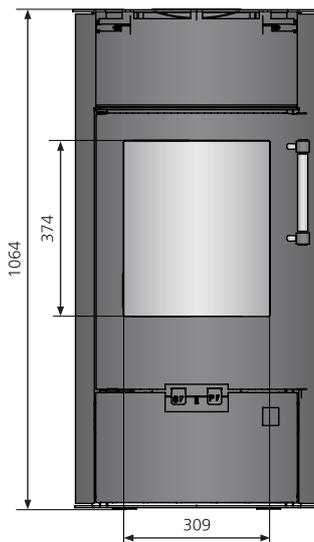

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	109 / 140
Stahl / Stein		
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	°C	244
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Island 5 2.0 Stahl Schwarz	488511	4250340913430
Island 5 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	488522	4250340913034
Island 5 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	488523	4250340913041
Island 5 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	488542	4250340913058
Island 5 2.0 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz	488570	4250340913072
Island 5 2.0 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz	488572	4250340913096
Island 5 2.0 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	488571	4250340913089
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991





Island 7 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Feuertür und Tür Holzlegefach aus Guss
- Justus Snap-Lock-System
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- Feuer- und Holzlegetür aus massivem Guss



Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Island 7 2.0, Stahl Schwarz

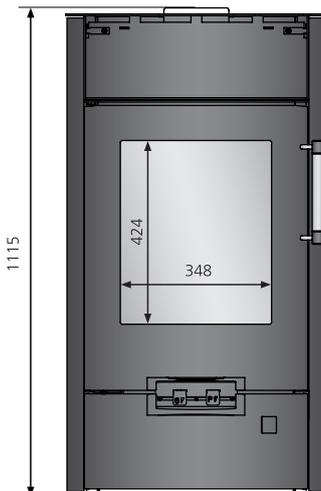

Technische Angaben	
Energieeffizienzklasse	A
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW 7,0
Wirkungsgrad	% >80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg 119 / 180
Stahl / Stein	
Raumheizvermögen bis	m ³ 144
Länge Holzscheite	cm 33
Abgasmassenstrom	g/s 7,0
Abgastemperatur	°C 302
erforderlicher Förderdruck	mbar 0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Island 7 2.0 Stahl Schwarz	488711	4250340913447
Island 7 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	488723	4250340913416
Island 7 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	488742	4250340913423
Island 7 2.0 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz	488770	4250340913584
Island 7 2.0 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz	488772	4250340913607
Island 7 2.0 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	488771	4250340913591
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991







Usedom 5 W+ 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Massive Gusstür und Gussboden
- Luftdurchströmter Griff
- Tür und Blende aus massivem Guss
- Speicherstein W+ (ca. 35 kg)
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.




Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



W+
So funktioniert's



Usedom 5 W+ 2.0
Sandstein, Korpus
Stahl Schwarz

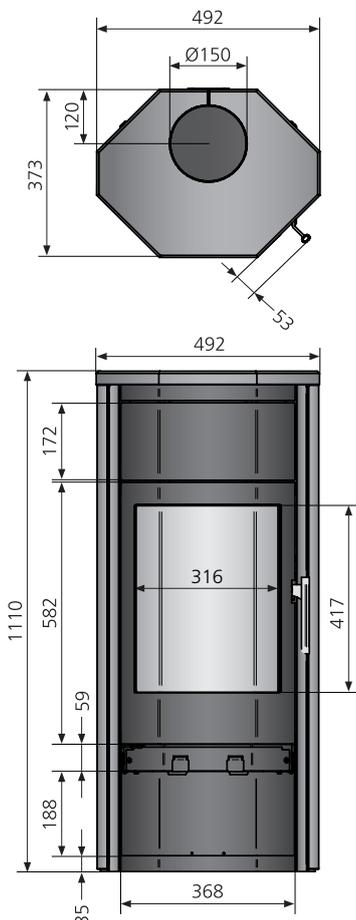

Technische Angaben	
Energieeffizienzklasse	A+
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten
Nennwärmeleistung	kW 5,5
Wirkungsgrad	% >80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg 146 / 175
Stahl / Stein	
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg 35
Raumheizvermögen bis	m ³ 88
Länge Holzscheite	cm 25
Abgasmassenstrom	g/s 5,1
Abgastemperatur	° C 289
erforderlicher Förderdruck	mbar 0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Usedom 5 W+ 2.0 Stahl Schwarz	653911	4250340911719
Usedom 5 W+ 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	653923	4250340911672
Usedom 5 W+ 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	653942	4250340911689
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Glas-Vorlegeplatte zu Usedom 5 W+ 2.0	921773	4250340913720





Usedom 5



DEIN JUSTUS-PLUS

- Massiver Gussboden und Gusstür
- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.





Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Usedom 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

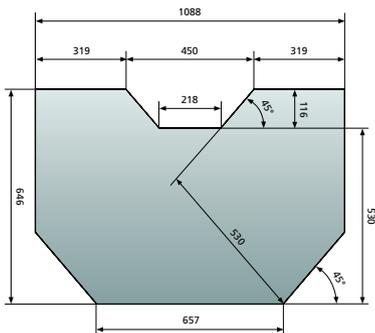

Glas-Vorlegeplatte zu Usedom 5

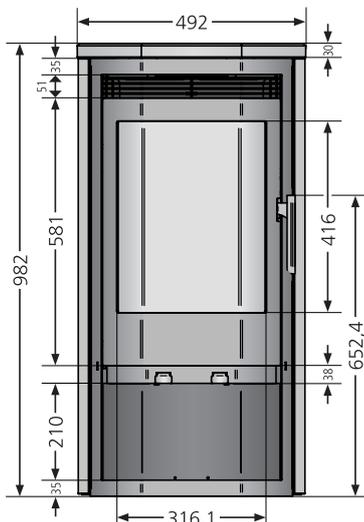

Technische Angaben	
Energieeffizienzklasse	A
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten
Nennwärmeleistung	5,5 kW
Wirkungsgrad	>80 %
Gewicht (inkl. Verpackung)	95 / 118 ca. kg
Stahl / Stein	
Raumheizvermögen bis	88 m ³
Länge Holzscheite	25 cm
Abgasmassenstrom	4,8 g/s
Abgastemperatur	312 °C
erforderlicher Förderdruck	0,12 mbar

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Usedom 5 Stahl Schwarz	653111	4250340909914
Usedom 5 Stahl Gussgrau	653129	4250340908764
Usedom 5 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	653122	4250340908771
Usedom 5 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	653123	4250340908788
Usedom 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	653142	4250340908795
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Glas-Vorlegeplatte zu Usedom 5	921773	4250340913720





Usedom 5 D



DEIN JUSTUS-PLUS

- Massiver Gussboden und Gusstür
- Luftdurchströmter Griff
- Verbrennungsluftautomatik
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.





Zum Produkt auf www.justus.de/heizen

Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.



Usedom 5 D Speckstein, Korpus Stahl Schwarz

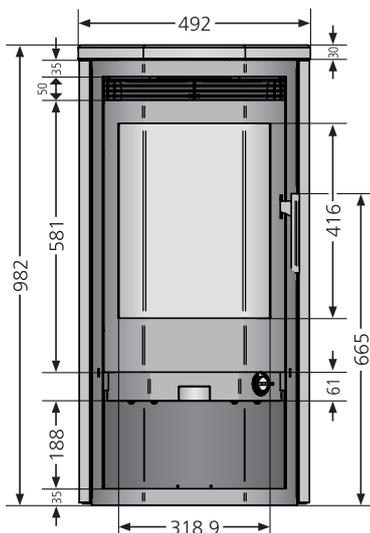

Technische Angaben	
Energieeffizienzklasse	A
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten
Nennwärmeleistung	kW 5,5
Wirkungsgrad	% >80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg 91 / 110
Stahl / Stein	
Raumheizvermögen bis	m ³ 88
Länge Holzscheite	cm 25
Abgasmassenstrom	g/s 5,0
Abgastemperatur	° C 294
erforderlicher Förderdruck	mbar 0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Usedom 5 D Stahl Schwarz	653011	4250340909921
Usedom 5 D Stahl Gussgrau	653029	4250340908726
Usedom 5 D Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	653022	4250340908733
Usedom 5 D Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	653023	4250340908740
Usedom 5 D Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	653042	4250340908757
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Glas-Vorlegeplatte zu Usedom 5 D	921773	4250340913720





Usedom 7



DEIN JUSTUS-PLUS

- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Usedom 7 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

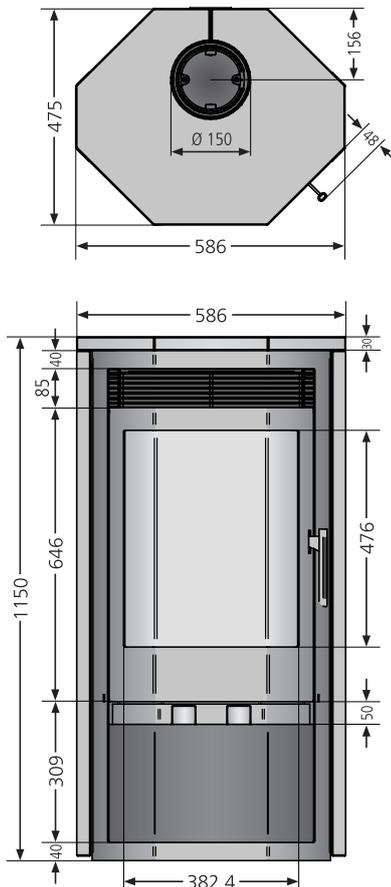

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	173
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,9
Abgastemperatur	° C	322
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Usedom 7 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	652722	4250340903608
Usedom 7 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	652742	4250340903615
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991





Bavaria



DEIN JUSTUS-PLUS

- Vormontierte Keramik
- Massive Gusstür
- Fertig verputzter Sockel mit Mineralputz

Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.




Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Bavaria Keramik grün mit Sockel



Bavaria Bordeauxrot mit Sockel

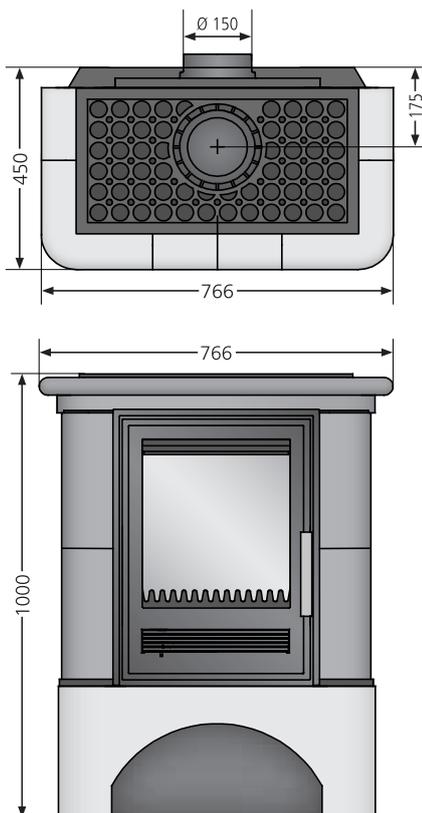

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	170
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,7
Abgastemperatur	° C	252
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Bavaria Ahorn Weiß mit Sockel	634750	4250340904155
Bavaria Bordeauxrot mit Sockel	634751	4250340904407
Bavaria Grün mit Sockel	634752	4250340904469



Ahorn Weiß mit Sockel



Bordeauxrot mit Sockel



Grün mit Sockel



Texas V



DEIN JUSTUS-PLUS

- Luftdurchströmter Griff



Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Texas V Specksteinkeramik, Korpus Stahl Schwarz

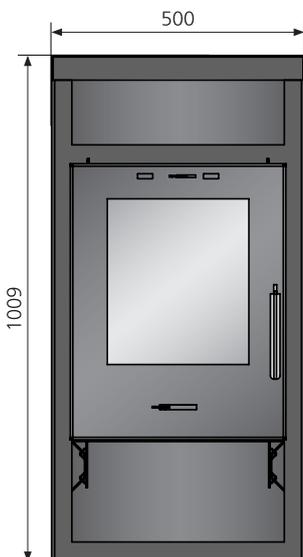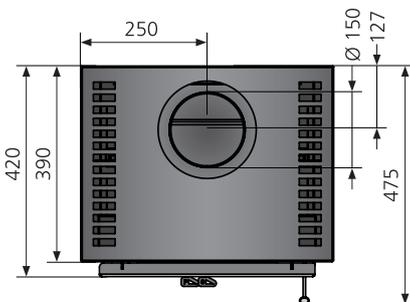

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	116
Raumheizvermögen bis	m ³	115
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,4
Abgastemperatur	° C	298
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in der Ausführung	Best.Nr.	EAN-Code
Texas V Specksteinkeramik, Korpus Stahl Schwarz	836822	4250340909242





Vegas V



DEIN JUSTUS-PLUS

- Luftdurchströmter Griff


Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Vegas V Specksteinkeramik, Korpus Stahl Schwarz

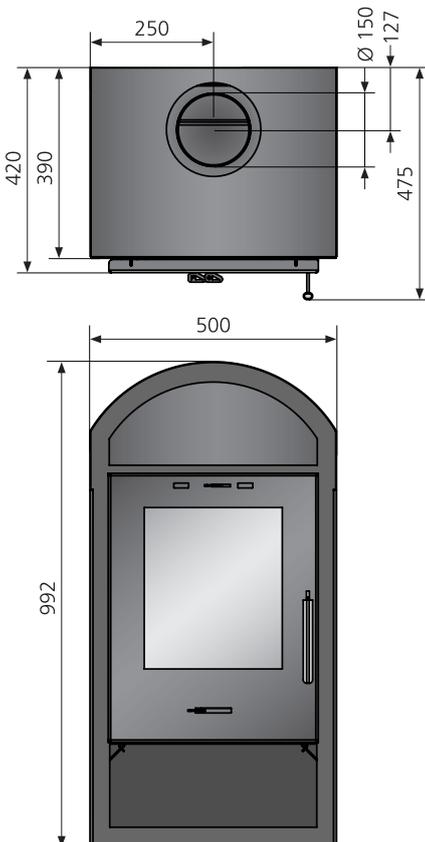

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Wirkungsgrad	%	>80
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	110
Raumheizvermögen bis	m ³	115
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,4
Abgastemperatur	° C	298
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in der Ausführung	Best.Nr.	EAN-Code
Vegas V Specksteinkeramik, Korpus Stahl Schwarz	836722	4250340909235







Faro Aqua 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Feuertür, Gussboden und Tür Holzlegefach aus massivem Guss
- Thermische Ablaufsicherung TAS
- Luftdurchströmter XXL-Stangengriff mit Snap-Lock-System
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
 Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.




Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



AQUA
 So funktioniert's



Faro Aqua 2.0 Abdeckplatte Glas,
 Korpus Stahl Schwarz

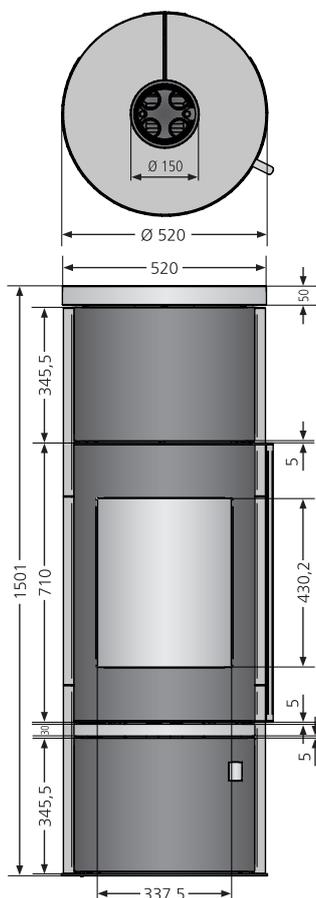

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,5
Wirkungsgrad	%	>80
Wasserseitige Leistung	kW	4,5
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	207 / 264
Stahl / Stein		
Raumheizvermögen bis	m ³	200
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,7
Abgastemperatur	° C	289
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Faro Aqua 2.0 Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	569410	4250340909754
Faro Aqua 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	569430	4250340909761
Faro Aqua 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	569411	4250340909778
Faro Aqua 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	569422	4250340909785
Faro Aqua 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	569423	4250340909792
Faro Aqua 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	569442	4250340909815
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß 1347 x 500 mm	921667	4029808608603





WASSERFÜHREND



Island Aqua II



DEIN JUSTUS-PLUS

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Thermische Ablaufsicherung TAS
- Anheizklappe
- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.




Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



AQUA
So funktioniert's



Island Aqua II Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

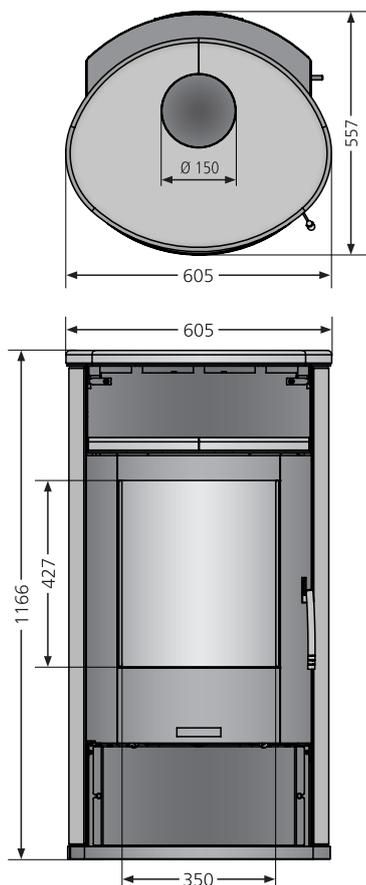

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Wirkungsgrad	%	>80
Wasserseitige Leistung	kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	148 / 202
Stahl / Stein		
Raumheizvermögen bis	m ³	200
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,8
Abgastemperatur	°C	270
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen

	Best.Nr.	EAN-Code
Island Aqua II Stahl Schwarz	762411	4250340913676
Island Aqua II Stahl Gussgrau	762429	4250340904377
Island Aqua II Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	762422	4250340904384
Island Aqua II Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	762423	4250340910033
Island Aqua II Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	762442	4250340904391

Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991



Stahl Schwarz



Stahl Gussgrau



Speckstein



Sandstein



Sia

DEIN JUSTUS-PLUS

- WiFi Modul smartCon
- Höhenverstellbare Füße
- Automatische Brennerkopf-Reinigungsfunktion
- Temperaturabhängige Leistungsregelung
- Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung

OPTIONAL

- Externe Bedienung über Smartphone u.ä. via WiFi-Modul smartCon (Beschreibung siehe Seite 14)
- Nachtabsenkung (über smartCon)

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



SMARTCON


So funktioniert's



Sia, Stahl Schwarz



Sia, conStone Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz

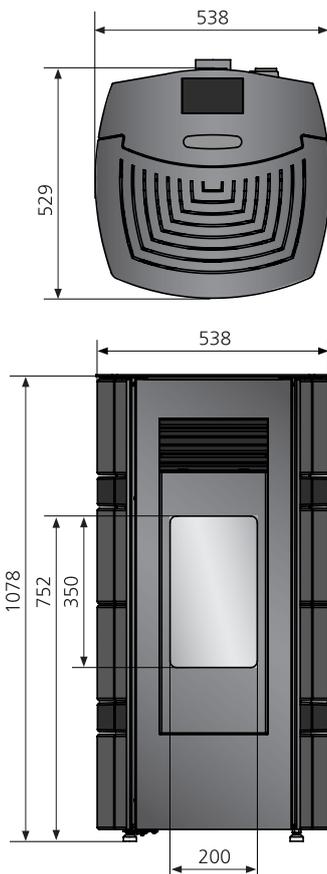

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,4 - 8,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	130
Brennstoffinhalt	ca. kg	18
Brenndauer max.	h	30
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 200
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	16 - 50

Erhältlich in den Ausführungen

	Best.Nr.	EAN-Code
Sia Stahl Schwarz	794911	4250340911825
Sia conStone Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	794987	4250340911849
Sia conStone Beton Korpus Stahl Schwarz	794932	4250340913010
Sia conStone Anthrazit, Korpus Stahl Schwarz	794912	4250340913454





Norta

DEIN JUSTUS-PLUS

- WiFi Modul smartCon
- Höhenverstellbare FüÙe
- Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- Temperaturabhängige Leistungsregelung
- Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- KonvektionsgebläÙe elektronisch gesteuert

OPTIONAL

- Externe Bedienung über Smartphone u.ä. via WiFi-Modul smartCon (Beschreibung siehe Seite 14)
- Nachtabsenkung (über smartCon)

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 8.



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen





SMARTCON

So funktioniert's



Norta, Stahl Schwarz

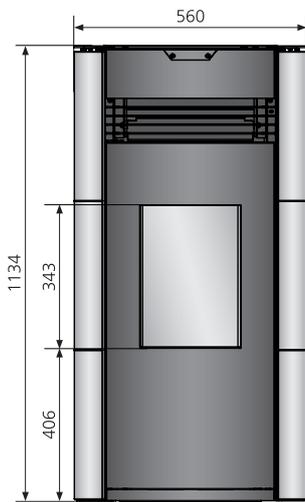

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,4 – 8,0
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	136 / 177
Brennstoffinhalt	ca. kg	21
Brenndauer max.	h	32
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 200
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	16 – 50

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Norta Stahl Schwarz	794411	4250340913102
Norta Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	794487	4250340913119
Norta Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	794422	4250340913133
Norta Taupe, Korpus Stahl Schwarz	794445	4250340913485







Sirkos 2.0 & Sirkos Aqua 2.0

DEIN JUSTUS-PLUS

- Großer Pellettank
- Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
- Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
- Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- WiFi-Modul smartCon
- Nachtabsenkung
- Externe Bedienung über Fernbedienung / Smartphone via WiFi-Modul smartCon

Die Rücklaufanhebung ist im Lieferumfang nicht enthalten!
Eine Beschreibung des JUSTUS WiFi-Moduls smartCon finden Sie auf Seite 14. Weitere Informationen zu den Produktdetails finden Sie auf Seite 8.



Sirkos 2.0
Zum Produkt auf
www.justus.de/heizen




Sirkos Aqua 2.0
Zum Produkt auf
www.justus.de/heizen



WASSERFÜHRENDE PELLETOFEN

So funktioniert's

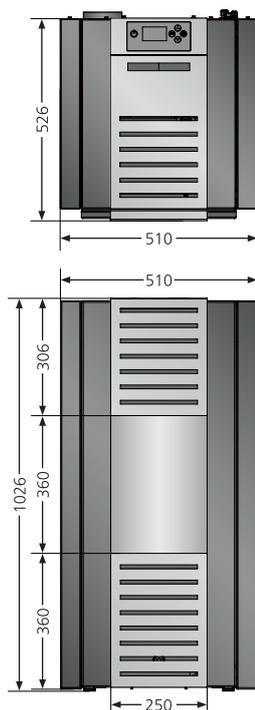

Sirkos 2.0, Stahl Schwarz

Technische Angaben	Sirkos 2.0	Sirkos Aqua 2.0
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Anschlussmöglichkeit	hinten	hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW 2,5 - 6,0	2,5 - 9,4
Wasserseitige Leistung	kW -	7,8
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg 156	175
Brennstoffinhalt	ca. kg 35	35
Brenndauer max.	h 60	58
Raumheizvermögen bis	m ³ 160	200
Stromanschluss	V 230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W 10 - 38	16 - 18

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Sirkos 2.0 Stahl Schwarz	791311	4250340912365
Sirkos 2.0 Seidenweiß	791387	4250340912389
Sirkos 2.0 Taupe	791345	4250340913461
Sirkos Aqua 2.0 Stahl Schwarz	797311	4250340912877
Sirkos Aqua 2.0 Seidenweiß	797387	4250340912891
Sirkos Aqua 2.0 Taupe	797345	4250340913478
Optionales Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Speicherladestation Aquaload	920698	4029808403437



Festbrennstoffherde



*Nostalgisch,
praktisch wie aus
Großmutter's
Zeiten*



Kochen und Heizen nach den neuesten Umweltkriterien: Festbrennstoffherde von JUSTUS erfüllen diese Anforderungen vollkommen. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man umweltfreundlich, zeitgemäß sowie ökonomisch und ökologisch kochen und heizen kann! Unsere Herde können Sie in Ihrer Küche einbauen, anbauen oder freistehend platzieren.

Festbrennstoffherde wie aus Großmutter's Zeiten erleben derzeit eine Renaissance:

Unabhängig von der Öl-/Gas-/Stromversorgung lässt sich damit sowohl das Häuschen heizen als auch kochen – und die Gemütlichkeit, die ein heimeliges Feuer mit sich bringt, zieht gleich in Ihr Zuhause ein! Ausgestattet mit modernster Technik erfüllen die JUSTUS Festbrennstoffherde alle gesetzlichen Normen.



Variante rechts = Backfach und Rauchgas-Anschluss rechts
Variante links = Backfach und Rauchgas-Anschluss links
(Bei Speckstein auf Anfrage)

Rustico-90 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Reelingsystem für Backblecheinschub inkl. Backblech und eingelegtem Rost
- Elegante Herdstange
- Massive Gusstür
- Rauchrohranschluss rechts/links/hinten/oben
- Auf Anforderung senden wir Ihnen gerne das passende Speckstein-Seitenteil kostenlos zu.
- Umlaufender Teleskopsockel (3-teilig)
- Höhenverstellbare FüÙe (bis 900 mm)
- Schublade mit robusten Laufschielen

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Brandschutzeinheit (**nicht bei Speckstein**)



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen





ZUBEHÖR
So funktioniert's



Crème,
links



Bordeauxrot,
rechts

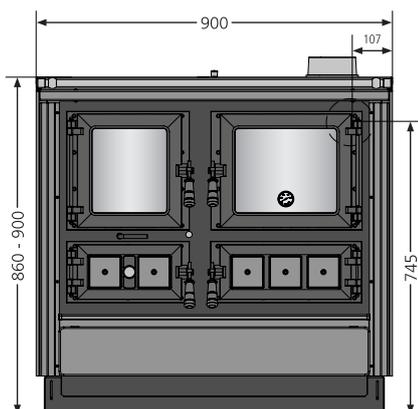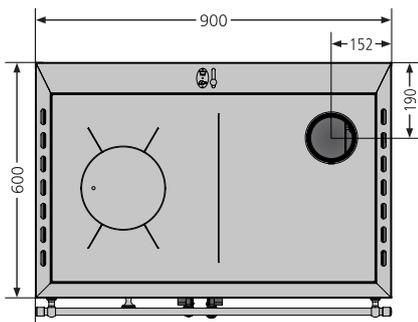

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten / seitlich
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe	mm	860 (bis 900)
Breite Stahl / Stein	mm	900 / 915
Tiefe	mm	600
Füllraumgröße B / H / T	mm	210 / 220 / 450
Füllraumgröße Backraum B / H / T	mm	302 / 250 / 433
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	200 / 239
Stahl / Stein		
Ø Rauchrohranschluss	mm	120
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Rustico-90 2.0 Schwarz, rechts	189612	4250340910101
Rustico-90 2.0 Schwarz, links	189611	4250340910095
Rustico-90 2.0 Bordeauxrot, rechts	189622	4250340910149
Rustico-90 2.0 Bordeauxrot, links	189621	4250340910132
Rustico-90 2.0 Grün, rechts	189616	4250340910118
Rustico-90 2.0 Grün, links	189617	4250340910125
Rustico-90 2.0 Crème, rechts	189642	4250340910163
Rustico-90 2.0 Crème, links	189641	4250340910156
Rustico-90 2.0 Speckstein, rechts	189624	4250340911504
Rustico-90 2.0 Speckstein, links	189623	4250340911498



Schwarz



Bordeauxrot



Grün



Crème



Speckstein



Rustico-50 2.0



DEIN JUSTUS-PLUS

- Rauchrohranschluss oben
- Massive Gusstür
- Höhenverstellbare FüÙe (bis 900 mm)
- Umlaufender Teleskopsockel (3-teilig)





Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Rustico-50 2.0 Speckstein



Rustico-50 2.0 Grün

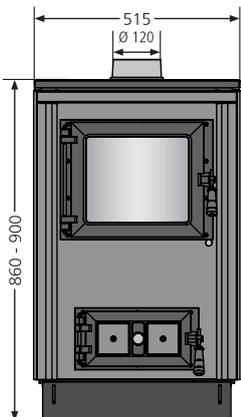

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe	mm	860 (bis 900)
Breite Stahl / Stein	mm	515 / 530
Tiefe	mm	575
Füllraumgröße B / H / T	mm	335 / 240 / 375
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	136 / 173
Stahl / Stein		
Ø Rauchrohranschluss	mm	120
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Rustico-50 2.0 Schwarz	186211	4250340910064
Rustico-50 2.0 Bordeauxrot	186221	4250340910071
Rustico-50 2.0 Grün	186216	4250340910699
Rustico-50 2.0 Creme	186241	4250340910088
Rustico-50 2.0 Speckstein	186222	4250340911511



Schwarz



Bordeauxrot



Grün



Creme



Speckstein



Variante rechts = Backfach und
Rauchgas-Anschluss rechts
Variante links = Backfach und
Rauchgas-Anschluss links

Linz



DEIN JUSTUS-PLUS



- Backblech mit Rost
- Aschefach mit Wenderost
- Höhenverstellbare FüÙe (bis 898 mm)
- Schublade mit robusten Laufschienen
- Sommer-/Winterfeuerung



Zum Produkt auf www.justus.de/heizen



Linz Weiß Chrom, links

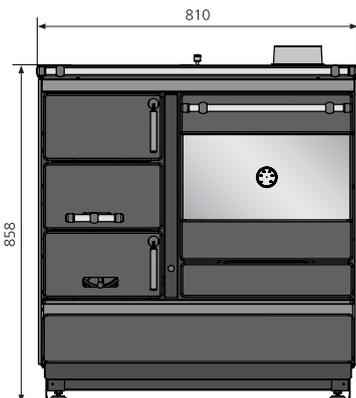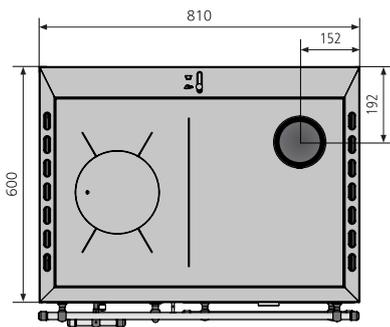

Technische Angaben		
Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / seitlich
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe	mm	858 (bis 898)
Breite	mm	810
Tiefe	mm	600
Füllraumgröße Backraum B / H / T	mm	350 / 270 / 470
Gewicht (inkl. Verpackung)	ca. kg	168
Ø Rauchrohranschluss	mm	120
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Linz Weiß Chrom, rechts	199187	4250340913812
Linz Weiß Chrom, links	199188	4250340913829
Linz Schwarz Chrom, rechts	199112	4250340913836
Linz Schwarz Chrom, links	199111	4250340913843



Schwarz



Weiß


Zubehör

FESTBRENNSTOFFHERD



BRANDSCHUTZEINHEITEN RUSTICO-90 2.0

Brandschutzeinheiten dienen dem wärmesicheren Anbau an Küchenmöbel. Die Innenteile der Brandschutzeinheiten werden in verzinkten Blech gefertigt. Die sichtbaren Außenteile sind mit einer hochtemperaturbeständigen Oberflächenbehandlung verarbeitet. Die Brandschutzeinheit ist beidseitig verwendbar, d. h. es ist möglich, sie zu beiden Seiten des Herdes anzustellen. Die Ausnahme bildet eine Seitenabgangsverwendung. (Brandschutzeinheit für Variante Speckstein nicht einsetzbar.)

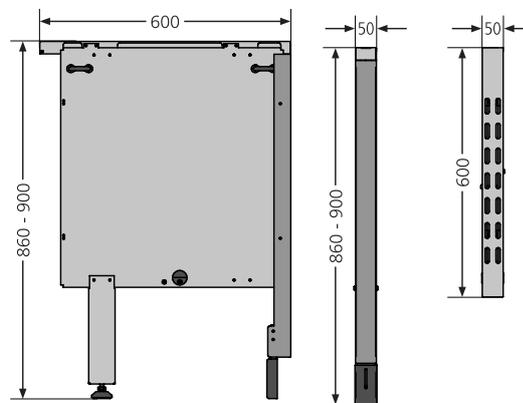


Auf der gewünschten Seite muss man zuerst zwei Schrauben im oberen Teil der Seitenwand heraus-schrauben, um die Seitenwand zu demontieren. Dann die Brandschutzeinheit zu der Seitenwand des Herdes zulegen und an dem Herd an der gleichen Stelle zuschrauben. Zu der Brandschutzeinheit gehören einstellbare Schrauben und ein einstellbarer Hinterfuß. Damit kann man die gewünschte Höhe anpassen.

Bezeichnung	Best.Nr.	EAN-Code
Brandschutzeinheit Schwarz	921575	4250340910248
Brandschutzeinheit Bordeauxrot	921576	4250340910255
Brandschutzeinheit Creme	921577	4250340910262
Brandschutzeinheit Grün	921579	4250340910286

Reelingsystem...

... FÜR BACKBLECHEINSCHUB
INKL. BACKBLECH
UND EINGELEGTEM ROST ZU
RUSTICO-90 2.0

Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten.

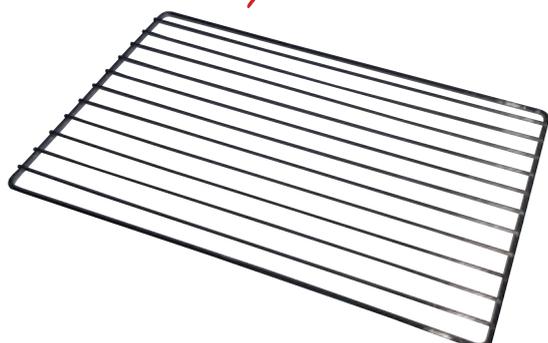

Rustico-90 2.0 Speckstein, links

Art.-Nr. 1896 23
EAN-Code 4250340911498

(weitere Ausführungen
siehe Seite 83)



Rustico-90 2.0 Creme, links

Art.-Nr. 1896 41
EAN-Code 4250340910156

(weitere Ausführungen
siehe Seite 83)

Zubehör

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN



DIFFERENZREGLER AQUACONTROL III

Betriebstemperatur im Heizeinsatz und zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. Bedienung über drei Tasten, LCD Graphikanzeige, vier vorprogrammierte Grundschemen, Wandmontage. Inkl. 4 Fühler.



Aquaload mit und ohne Abdeckung

SPEICHERLADESTATION AQUALOAD

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hocheffizienzpumpe. Thermoventil zur Rückklaufanhebung auf 55 °C eingestellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauf-temperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.



FERNTEMPERATURANZEIGE

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauftemperatur, um ein Überheizen des Pufferspeichers zu vermeiden.



DREI-WEGE-INTEGRATIONS- VENTIL FÜR BESTEHENDE HEIZUNGSANLAGEN


Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Pufferspeicher in die konventionelle Heizungsanlage.

Bezeichnung	Best.Nr.	EAN-Code
Speicherladestation Aquaload	920698	4029808403437
Differenzregler Aquacontrol III	921322	4250340904933
Fernthermometer für Energiespeicher	920769	4029808437784
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig	920770	4029808437791




Bodenplatten


AUS GLAS




B1 Glas 6 mm stark




B2 Glas 6 mm stark




B3 Glas 6 mm stark




B3 mit Loch




B3 für Anschluss unten




B5 Glas 6 mm stark



B6 Glas 6 mm stark



B7 Glas 6 mm stark



B8 Glas 6 mm stark


Bodenplatten		Best.Nr.	EAN-Code
Rechteck B1, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920160	4029807549983
Trapez B2, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920161	4029807549570
Rundbogen B3, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920162	4029807549594
Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Loch	1000 x 1200 mm	920199	4029808478886
Rundbogen B3, für Anschluss unten	1000 x 1200 mm	921405	4029808524286
Eckmodell B5, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	920164	4029807549617
Bogen B6, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920165	4029807549624
Tropfen B7, Glas 6 mm	Ø 1100 mm	920166	4029807549631
Quadrat B8, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	920167	4029807551054
Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte		920158	4029807799494

Vorlegeplatten


AUS GLAS



Glas-Vorlegeplatte zu Usedom 5

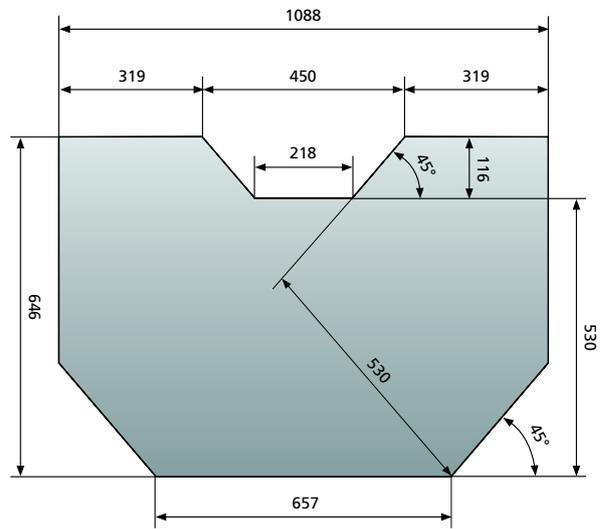


Glas-Vorlegeplatte zu Austin

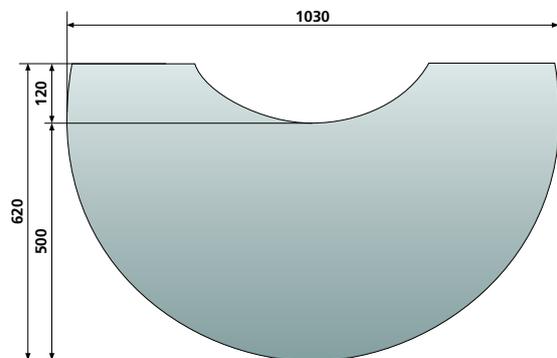


GLAS-VORLEGEPLATTEN


Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß
1347 x 500 mm

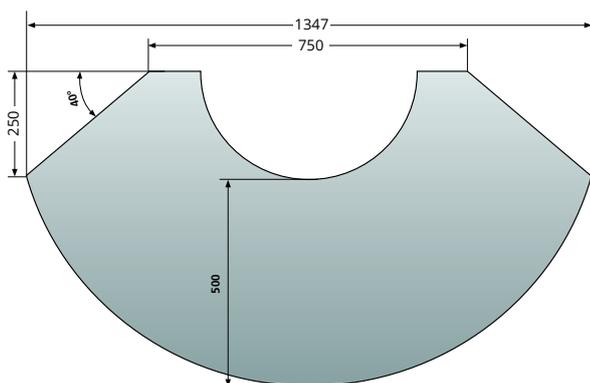


Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein
1320 x 500 mm

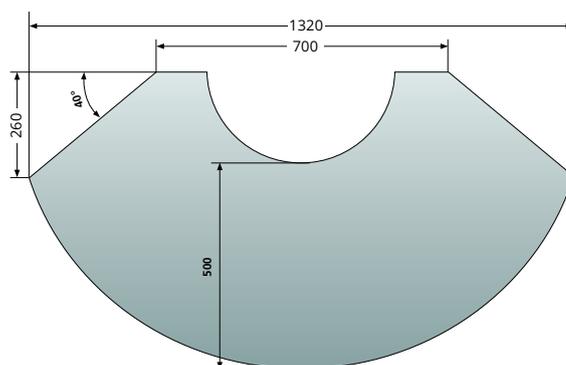

Glasvorlegeplatte Rechteck
1000 x 550 mm

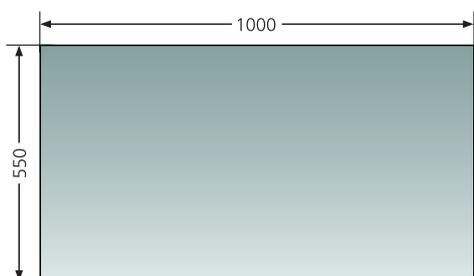

Glasvorlegeplatte Rundbogen
1000 x 550 mm

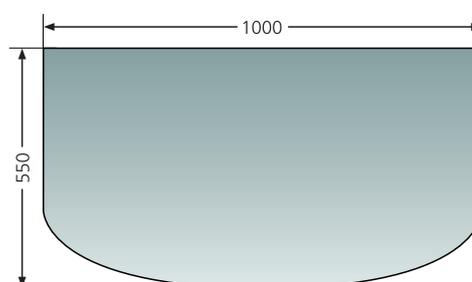


Glas-Vorlegeplatten		Best.Nr.	EAN-Code
Glasvorlegeplatte Usedom 5	1088 x 646 mm	921773	4250340913720
Glasvorlegeplatte Austin	1030 x 620 mm	921775	4250340913744
Glasvorlegeplatte Rechteck	1000 x 550 mm	921560	4029808575981
Glasvorlegeplatte Rundbogen	1000 x 550 mm	921561	4029808575998
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	1347 x 500 mm	921667	4029808608603
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	1320 x 500 mm	921666	4029808608597

Rauchrohr


FÜR KAMINÖFEN &
WASSERFÜHRENDE
KAMINÖFEN

Zubehör

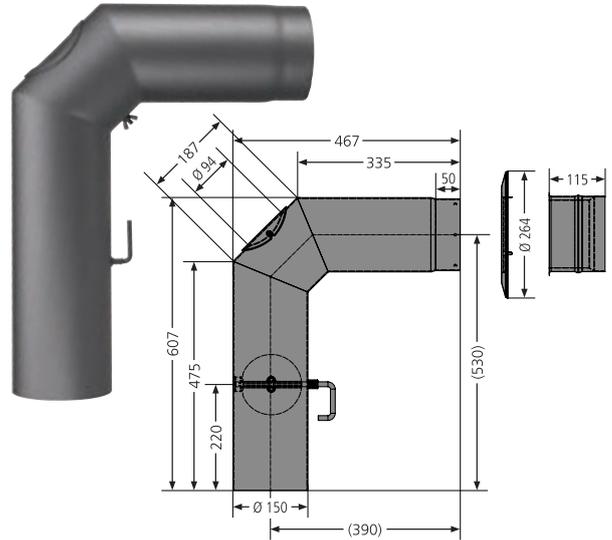

RAUCHROHRSET STANDARD

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in
Stahl Gussgrau und Schwarz lieferbar.

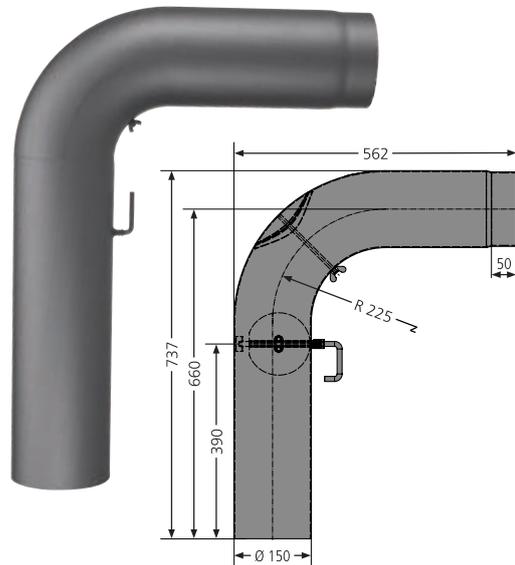

RAUCHROHRSET MIT GLATT GEZOGENEM ROHRBOGEN

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in
Stahl Gussgrau und Schwarz lieferbar.

Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Best.Nr.	EAN-Code
Rohrset Standard, Schwarz	150	920092	4029807549969
Rohrset Standard, Gussgrau	150	920093	4029807580078
Rohrset gezogen, Schwarz	150	920094	4029807549952
Rohrset gezogen, Gussgrau	150	920095	4029807648846

Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!



Bezeichnung		Best.Nr.	EAN-Code
Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz	Länge = 250 mm	920236	4029807771322
Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau	Länge = 250 mm	920237	4029807771339
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 150 mm	920272	4029807780683
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 150 mm	920273	4029807780690
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 250 mm	920240	4029807771360
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 250 mm	920241	4029807771377
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 500 mm	920244	4029807771407
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 500 mm	920245	4029807771414
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 1000 mm	920248	4029807771445
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 1000 mm	920249	4029807771452
Doppelwandfutter	-	920252	4029807771483
Rosette, Schwarz	Breite = 50 mm	920256	4029807771520
Rosette, Gussgrau	Breite = 50 mm	920257	4029807771537
Rohrbogen, Schwarz	0° - 90° verstellbar	920264	4029807771605
Rohrbogen, Gussgrau	0° - 90° verstellbar	920265	4029807771612
Rohrbogen, Schwarz	45°	920493	4029808438200
Rohrbogen, Gussgrau	45°	920494	4029808438217
Rohrbogen, Schwarz	90°	920495	4029808438224
Rohrbogen, Gussgrau	90°	920496	4029808403307
Durchführung Wand	-	921301	4029808478527
Durchführung Kamin	-	921302	4029808478534
Alu-Flexrohr Schwarz	60 -150 cm	921303	4029808478541
Alu-Flexrohr Grau	60 -150 cm	921304	4029808478558
Rosette mit Klemmschellen Schwarz	-	921305	4029808478565
Rosette mit Klemmschellen Grau	-	921306	4029808478572
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	-	920069	4029807779991

Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!

DREH-TABLEAU MIT ARRETIERUNG



Machen Sie Ihr Kaminofenfeuer beweglich! Das Dreh-Tableau für alle runden JUSTUS Kaminöfen (Anschluss oben! Nicht für wassergeführte Geräte bzw. Geräte mit Anschluss einer externen Verbrennungsluft-Zuleitung geeignet).

Mit Pedal für Arretierung sowie Drehstutzen für das Ofenrohr. Erhältlich in 2 Größen und 2 Farben. Ein drehbarer Ofenrohr-Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.

JUSTUS HANDSCHUH

Wo geheizt wird, fliegen Funken – ob beim Grillen oder beim Kaminofen. Der JUSTUS Handschuh aus schwarzem Wildleder mit weichem Innenfutter ist für Links- und Rechtshänder geeignet und schützt Hand und Unterarm zuverlässig vor heißen Flammen, beispielsweise beim Nachlegen von Kaminholz oder von Grillkohle.



Pellet-Rosette



Dichtungsring



Pellet-Schornsteinanschluss



Pellet-Ofenanschluss



Pellet-Bogen 45°

Bezeichnung	Best.Nr.	EAN-Code
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Mino 2.0, Mino Top 2.0, Mino Trios 2.0)	921472	4029808539426
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Faro W+ 2.0, Faro 2.0, Faro Top 2.0)	921473	4029808539433
Dreh-Tableau Stahl Gussgrau, Ø 460 mm (Mino 2.0, Mino Top 2.0, Mino Trios 2.0)	921503	4029808545991
Dreh-Tableau Stahl Gussgrau, Ø 510 mm (Faro W+ 2.0, Faro 2.0, Faro Top 2.0)	921504	4029808546004
JUSTUS Handschuh	921558	4250340909822

Rauchrohr-Zubehör

FÜR PELLETÖFEN

PELLETROHRE JUSTUS

Für höchste Kratzfestigkeit werden unsere Pelletrohre an der Außen- und Innenseite emailliert. Diese glasähnliche Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutzpartikeln und sorgt für erhöhte Sauberkeit und einfache Pflege. Aufgrund der klassischen Steckverbindung mit Dichtung entsteht eine glatte, übergangsfreie Optik.



Pellet-Kapselknie



Doppelwandfutter



Pellet-Bogen 90°



Pellet-Anschlussrohre

Bezeichnung		Best.Nr.	EAN-Code
Ø 80 mm			
Rohrset (1x250 mm Rohr, 1x500 mm Rohr, 1x 90° Bogen mit Tür, 1xT-Stück, 1xRosette)	Ø 80 mm	921678	4029808614130
Pellet-Rohr mit Revisionsöffnung Schwarz emailliert	Ø 80 mm Länge = 250 mm	921625	4029808606920
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm Länge = 250 mm	921626	4029808606937
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm Länge = 500 mm	921627	4029808606944
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm Länge = 750 mm	921628	4029808606951
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm Länge = 1000 mm	921629	4029808606968
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm 45°	921630	4029808606975
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm 90°	921631	4029808606982
Pellet-Rosette Schwarz emailliert	Ø 80 mm	921632	4029808606999
Doppelwandfutter	Ø 80 mm	921633	4029808607002
Dichtungsring	Ø 80 mm	921634	4029808607019
Pellet-Ofenanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm	921635	4029808607026
Pellet-Schornsteinanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm	921636	4029808607033
Pellet-Kapselknie Schwarz emailliert	Ø 80 mm	921637	4029808607040

Farbvarianten

NATURSTEIN ECHTE UNIKATE



Speckstein



Sandstein

Steine sind ein Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe unterschiedlichen Stoffen zusammengesetzt. Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat und in seiner Form so einzigartig wie die Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen, Poren, Adern und Schatten sind wesentliche Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der damit verbundenen differierenden Härte lässt sich die Oberfläche eines Steins auch unterschiedlich behandeln. So wirkt die Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei weicherem Stein dagegen eher matt, weil sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Kalkstein oder Sandstein – die zur Verkleidung von JUSTUS Kaminöfen verwendeten Natursteine werden in unterschiedlichen Steinbrüchen abgebaut. Überall hat hier die Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem anderen gleicht. Jede Abweichung stellt daher einen Wert an sich dar und unterstreicht so erst auch die besondere Note jedes einzelnen Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten Modellen ist ausgeschlossen.

KERAMIK

- Jede Verkleidung ist ein Unikat
- Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit
- Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte



Keramik Freddo



Keramik Corretto



Keramik Namib



Keramik Grappa

CONSTONE

conStone ist ein hochqualitativer Design-Beton, durchgefärbt in unterschiedlichen Farben. Die leicht sandartige Oberfläche verleiht der Ofenverkleidung einen besonders natürlichen Touch. Wir bieten glatte und strukturierte Oberflächen an.



conStone Seidenweiß




conStone Beton




conStone Anthrazit


STAHL-PULVER-BESCHICHTUNG



Seidenweiß



Schwarz



Taupe



Bordeauxrot



Grün



Ahorn Weiß

KLASSISCHE KERAMIK

ABDECK-PLATTEN



Speckstein



Glas



Keramik Seidenweiß



Stahl Schwarz



Keramik Bordeauxrot



Sandstein



Keramik Grappa

Der Umwelt zuliebe: BlmSchV

Alle aktuellen JUSTUS Kaminöfen erfüllen alle Vorgaben der Bundes-Immissionsschutzverordnung BlmSchV. Die letzte Übergangsfrist der BlmSchV endete zum **31.12.2024** und betrifft diese Geräte, die zwischen dem **01.01.1995** und dem **22.03.2010** in Betrieb genommen wurden.

**OB IHR OFEN WEITERBETRIEBEN WERDEN KANN,
PRÜFEN SIE GANZ EINFACH HIER.**



Das Gebäudeenergiegesetz sieht vor, dass moderne Holz-Feuerstätten in den Mix aus erneuerbaren Energien mit eingerechnet werden können. Im **GEG** ist sogar festgelegt, dass dezentrale, handbestückte Einzelraumfeuerstätten wie Kaminöfen mit 10 % dem Nutzwärmebedarf angerechnet werden können. Im Neubau liegt dieser Anteil bei 65 % des Nutzwärmebedarfs, gedeckt aus erneuerbaren Energien.

Holz ist klimaneutral!

In unseren Kamin- und Pelletöfen befeuern Sie weitestgehend CO₂-neutral mit Holz oder Pellets. Gerade in Zeiten des Klimawandels mit großen globalen Herausforderungen ist die nachhaltige Nutzung regenerativer Energiequellen entscheidend für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Mit der Entscheidung für einen Kaminofen schonen Sie gleichzeitig Ihr Portemonnaie und die Umwelt.

Denn mit den nachwachsenden Rohstoffen heizen Sie besonders sparsam und emittieren nur so viel CO₂, wie der Baum während seiner Wachstumsphase gespeichert hat. Das gibt Ihnen das gute Gefühl, genau das Richtige zu tun.





JUSTUS

MEHR SERVICE FÜR SIE



Bei ORANIER steht Qualität und Service im Vordergrund, sollte es dennoch einmal zu einer Störung bei einem Gerät kommen, so soll dem Anwender schnell geholfen werden.

HIER GEHT ES ZUM KUNDENDIENST:



Win - win Situation für alle: Wir kommunizieren auf direktem Weg mit dem Kunden, Sie sparen Zeit und bürokratischen Aufwand. Nur wenn sich das Gerät noch bei Ihnen im Laden befindet, ist hier Ihre Mithilfe gefragt.

Unser Motto ist: Wer das Portal nutzt, kommt schneller ans Ziel. Wir bearbeiten die hier gemeldeten Fälle mit höchster Priorität und können damit die Wartezeit für die Bearbeitung wesentlich verkürzen.

§

§

§

€ €

§

JUSTUS

Ihr Fachhändler



JUSTUS GmbH
Oranier Str. 1
35708 Haiger
E-Mail info@justus.de
www.justus.de

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
7000 Chur
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com

Sie haben Fragen oder eine Beanstandung?
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite:
<https://service-ht.oranier.com/>



Sie benötigen ein Ersatzteil?
Schreiben Sie uns an:
ersatzteil-ht@oranier.com
Aus der Schweiz bitte an:
swiss@oranier.com.