

ORANIER



Kamin- & Pelletöfen

Programm 2025/2026

Technik für deine Familie

Unsere Mission

Technik für deine Familie

Seit über hundertzwanzig Jahren erwärmen unsere Produkte das Familienleben in allen Generationen. Wenn wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrung gefragt werden, was einen charaktvollen Familien-Kaminofen auszeichnet, dann antworten wir: Er muss seiner Verantwortung langfristig gerecht werden. Als zuverlässiger Wärmespender. Als architektonisches Herzstück im familiären Wohnambiente und als ein behaglicher Ort des heimischen Zusammenkommens. Entsprechend dieser Anforderungen machen wir keine Kompromisse in Sachen Technik, Design und Funktionalität.

Unsere Mission

ORANIER mit den beiden Sparten Heiztechnik und Küchentechnik ist ein mittelständisches Familienunternehmen in Haiger, im Herzen von Deutschland. Seit über 120 Jahren wird „Technik für deine Familie“ von der Entwicklung über Design bis zur Produktion entworfen.

Kundennutzen und Qualität stehen dabei im Mittelpunkt. Ein flächendeckender Kundendienst, eine leistungsfähige Logistik sowie ein großes Ersatzteillager garantieren schnelle Hilfe auch weit über die Garantiephase hinaus.

ORANIER ist nicht nur Technik, ORANIER ist Teil der Familie – und das seit über 120 Jahren.



Dipl.-Kfm.
Nikolaus Fleischhacker
Geschäftsführer und Inhaber

Produktinformationen



Feuerraumauskleidung aus Feuerbeton

Die Ofenauskleidung aus Feuerbeton-Formteilen mit hoher Festigkeit und einer glatten, ansprechenden Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Flammen, sorgt für eine saubere Verbrennung und isoliert auch zusätzlich die Brennkammer.



Wärmespeicher Speicherstein „W+“

Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.



Automatikregelung

Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.



Großer Pellettank

Der Pelletbehälter von deinem Pelletofen bietet Platz bis zu 40 kg Pellets. Somit entfällt allzu häufiges Nachfüllen.



ORANIER Snap-Lock-System (Schnappverschluss)

Selbstverriegelnde Verschlussmechanik. Beim Schließen der Tür schnappt ein Verschlussriegel durch Federkraft zu und hält die Tür sicher verschlossen. Zum Öffnen wird die Tür einfach am XXL-Griff aufgezogen.



Brennkammer: Länge der Holzscheite

ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.



Raumheizvermögen

Das Raumheizvermögen dient zur Auswahl der richtigen Ofenleistung.



Dreifach-Luftsystem

Das spezielle ORANIER Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis



Verbrennungsluftzufuhr

Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.



Scheibenspülung

Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.



WLAN

Mobile Steuerung via Internet oder verbinde deinen Pelletofen ganz einfach mit dem Heim-WLAN. Jederzeit von überall den Pelletofen per Smartphone steuern.



24h Dauerbetrieb

Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!



Höhenverstellbare Füße

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten oder zum leichten Anheben des Ofens. Einfach einstellbar an der Oberseite der Ofenbodenplatte.



Luftdurchströmter Griff

Durch Luftzirkulation im ergonomisch geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der Oberfläche weitgehend gesenkt.



Massive Gusstür

Der Eisenwerkstoff Guss hat eine extrem lange Lebensdauer, ist beständig gegenüber hohen Temperaturen und hat eine hohe Verschleißfestigkeit.

Inhalt

Kaminöfen



Mondego (W+)
10



Teja (W+)
12



Feras (W+)
14



Feras
16



Ostro (W+)
18



Arkona W+ 2.0
20



Arena (W+) 2.0
22



Arena 2.0
24



Corso W+ 2.0
26



Corso 2.0
27



Rota Tre 2.0
28



Rota Top 2.0
29



Rota Twist
30



Rota 2.0
31



Polar Neo W+
34



Polar Neo 8
35



Polar Neo
Blackline
36



Polar Neo
Vantage W+
38



Polar Neo 6
40




Polar Neo Bakery
41



Polar Neo 4
42



Polar Neo Eck
43



Pori 7
44



Pori 5
45



Ziva XL
46



Ziva
47



Ziva Cook
48

Zubehör

≈ Zubehör wasserführende Kaminöfen	84
Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen und Kaminöfen	85 – 86
Rohrsets & Zubehör Kaminöfen	87
Bodenplatten/Glas-Vorlegeplatten	88 – 89
Farbvarianten und Abdeckplatten	90 – 91

Wissenswertes

Produktdetails auf einen Blick – Kaminöfen	6 – 7
Produktdetails auf einen Blick – Pelletöfen	50 – 51

Pelletöfen & wasserführende Pelletöfen



Carus 2.0
52



Carus Aqua 2.0 ≈
52



Sando 50
54



Sando 60
54



Boreas
56



Boreas Aqua ≈
58



Calimo XL
60



Calimo
62



Neta
64



Pio
65



Santa
66



Ora
67

Wasserführende Kaminöfen



Polar Neo Aqua
80



Arena Aqua 2.0
82



Pori Aqua
83

Heizkamine



Club Tre
72



Club UH-550
74



Club (W+)
76

Heizkassetten



HIC OR-100
68



HIC OR-70
70



Die **Wärme**
zwischen **uns**

Unser *Versprechen*



+ Tradition

Der Gründer der Gießerei am Rande von Dillenburg war ein Neffe von Wilhelm I., dem Begründer des Königshauses Oranien-Nassau. Seit 1904 werden die Heiz- und Kochgeräte unter dem Namen ORANIER vertrieben und überzeugen immer wieder durch neue Ideen, innovative Technik und zeitloses Design.



+ Kompetenz

Viele innovative Produkte haben ihren Ursprung im Haus ORANIER. Von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Serienfertigung im Haus und bei ausgewählten Produktionspartnern profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung.



Vertrauen

Unsere Produkte schaffen durch hohe Qualität und Funktionalität Kundenzufriedenheit. Zuverlässigkeit und Kontinuität prägen unser tägliches Handeln.

Service

Für ORANIER bedeutet Service, ein verlässlicher Partner für den Handel zu sein. Wir überzeugen unsere Partner durch passende Lösungen. Unsere Prozesse richten sich in allen Abteilungen und im After-Sales-Service am Kundennutzen aus.



Kaminöfen

Da steckt was drin

Produktdetails

auf einen Blick.

Diese Abbildungen zeigen Funktionsmuster, die je Gerät unterschiedlich ausfallen. Kluge Technik für noch mehr Komfort.



Verschlussache

ORANIER Snap-Lock-System (Schnappverschluss)

Selbstverriegelnde Verschlussmechanik. Beim Schließen der Tür schnappt ein Verschlussriegel durch Federkraft zu und hält die Tür sicher verschlossen. Zum Öffnen wird die Tür einfach am XXL-Griff aufgezogen.



Luftregelung Geräterückseite

Sekundärluftregler Geräte-Rückseite. Er ist ergonomisch in aufrechter Körperhaltung bedienbar und dezent auf der Rückseite des Kaminofens angebracht



Aus einem Guss

Bauteile aus Gusseisen sind besonders langlebig, da sie korrosionsbeständiger als Stahl sind. Hohe Festigkeit, Zähigkeit und thermische Belastbarkeit zeichnen diesen Werkstoff aus. Damit Sie besonders lange Freude an Ihrem Kaminofen haben.



Automatikregelung

Damit Ihr Kaminofen besonders effizient und sauber brennt, ist er neben einem Sekundärluftregler mit einer automatischen Primärluftregelung ausgerüstet. Die automatische Primärluftregelung kann mit dem Brennstoffwähler jeweils für die Brennstoffe Holz oder Braunkohlebriketts voreingestellt werden.



Speichersteine W+

Spezielle Speichermasse, hoch verdichtet sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung: Während des Heizbetriebes wird Wärmeenergie in der Speichermasse gespeichert. Nach Verlöschen des Feuers wird die gespeicherte Wärme nach und nach bis zu 12 Stunden lang wieder an den Aufstellungsraum abgegeben.



W+

So funktioniert´s

ORANIER Feuerraumauskleidung

Aus hitzbeständigem und emissionsfreien Vermiculiteplatten oder weißem Feuerbeton.



**Wärme W+ Unser Paket.
Zusätzliche Energie.
Weitere Informationen.**



Der Kaminofen mit Wärmespeicher

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder an den Wohnraum ab. Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte Wärme weiter und wirkt noch lange nach.




Speicherstein W+

W+

Unser Kraftpaket


- » Speichermasse aus speziell entwickeltem, hochwertigem HST-Schamotte
- » Äußerst hohe Dichte von 2,2 kg/dm³
- » Nahezu konstante Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK
- » Anwendungstemperatur bis 1200 °C
- » Sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
- » Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich!

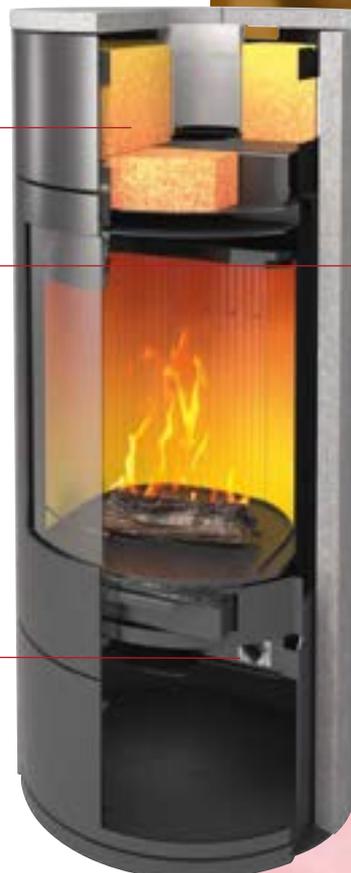


Speicherstein W+

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für Brennstoffautomatik

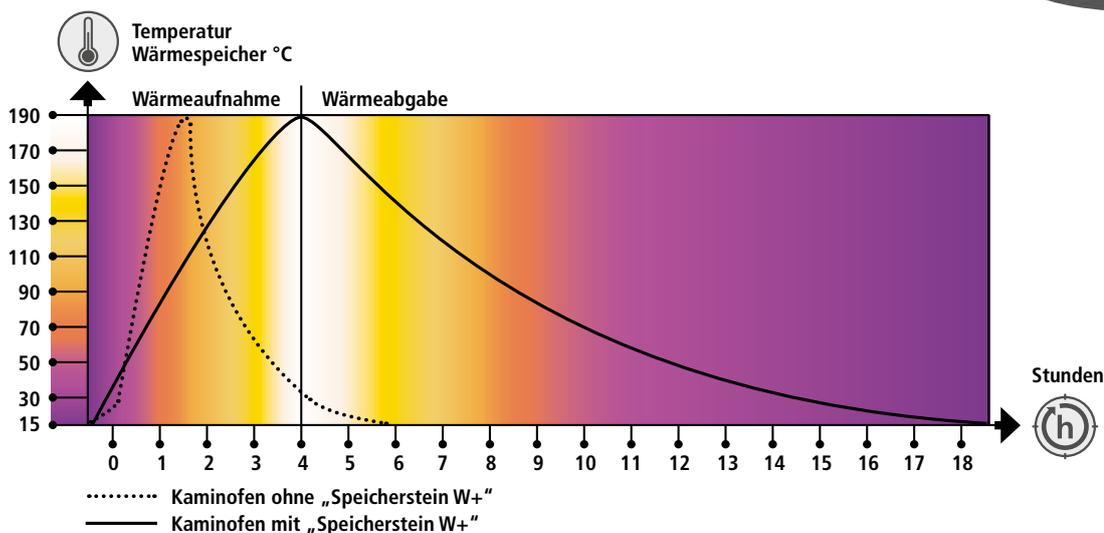

Wärmeabgabe des Speichersteins W+

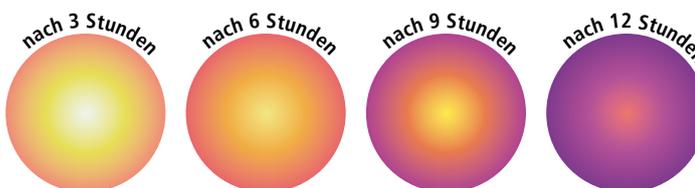





Mondego (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Speicherstein W+ optional erhältlich
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten

Nicht nur in der Ecke ein Star

Ein eleganter Design-Ofen mit vielen Zusatznutzen. Der Speicherstein sorgt auch bis zu 12 Stunden nachdem das Feuer erloschen ist, für wohlige Wärme. Das eckige Design ist modern und zeitlos zugleich. Dank seiner Form lässt er sich auch als Eckgerät einsetzen. Vielseitig und wunderschön. Was will man mehr?

Mondego (W+)
Stahl Schwarz




Technische Angaben


Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/ unten
Nennwärmeleistung	kW	7
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,6
Abgastemperatur	° C	328
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Mondego (W+) Stahl Schwarz	568211	4029808650664

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Speicherstein W+	921784	4029808656953

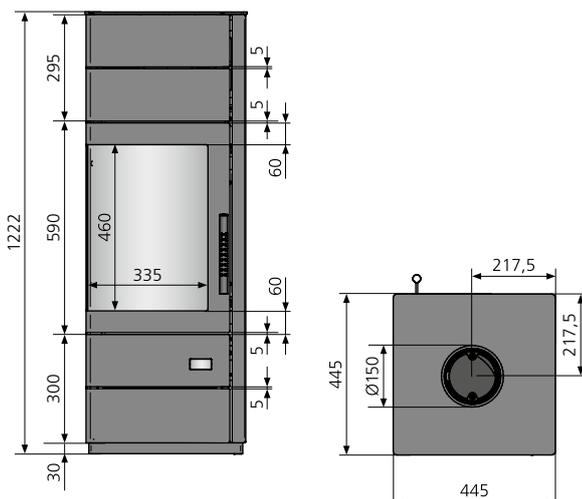

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Weitere Infos





Teja (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglascheibe
- » Oranier Stangengriff mit Snap-Lock-Verschluss
- » Ausmauerung in weißem Feuerbeton
- » Stangengriff in schwarzer Farbe

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Eckig ist das neue Rund

Kompakt, elegant, schwarz – so lässt sich der Teja charakterisieren. Mit bis zu 3 E-Blöcken lässt er sich nicht nur im Design und der Höhe dem persönlichen Geschmack anpassen. Mit den innenliegenden Speichersteinen wärmt der Teja auch dann, wenn das Feuer bereits erloschen ist.



Teja (W+) Stahl Schwarz mit 3 Energiesegmenten



Optional

Um bis zu 3 zusätzliche Segmente (E-Block) erweiterbar.
Höhe: 147 mm je Block





E-Block mit innenliegendem Speicherstein 42,5 kg

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Raumheizvermögen bis	m ³	115
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,5
Abgastemperatur	°C	271
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Teja (W+) Stahl Schwarz	563311	4029808637207

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
E-Block (Energie-Segment W+)	921771	4029808644090

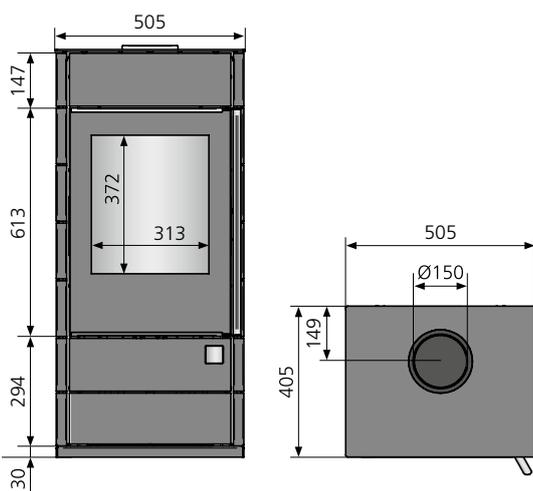

Weitere Infos

W+
So funktioniert's

Stahl Schwarz

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Feras (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglascheibe
- » Oranier Stangengriff mit Snap-Lock-Verschluss
- » Ausmauerung in weißem Feuerbeton
- » Speicherstein W+ optional erhältlich

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.

Flammenspiel auf voller Breite

Die Form des Feras W+ erinnert an einen Breitbildbildschirm und sorgt für die perfekte Abendunterhaltung. Mit Holzscheiten bis zu 50 cm Länge entfaltet sich das Flammenspiel auf der ganz großen Bühne. So sind entspannte Stunden mit beruhigendem Knistern und wohliger Wärme gesichert. Dank W+ Speicherstein auch noch lange nachdem das Feuer erloschen ist.



Feras (W+)
Stahl Schwarz





Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	87
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	°C	389
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Feras (W+) Stahl Schwarz	563211	4029808633100
Feras (W+) Speckstein	563223	4029808633117

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Speicherstein W+	921581	4250340910408

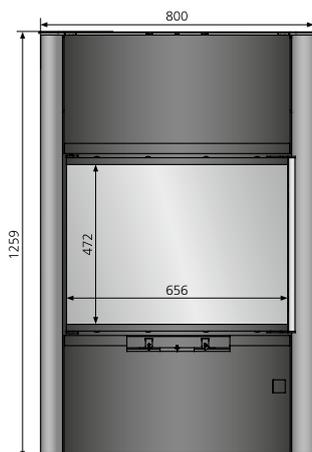

Weitere Infos



Stahl Schwarz



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Feras



Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglascheibe
- » Oranier Stangengriff mit Snap-Lock-Verschluss
- » Ausmauerung in weißem Feuerbeton

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.

Feuer im Breitbildformat

Dank der großen Panoramascheibe gibt der Feras den Blick frei auf ein faszinierendes Feuerspiel auf voller Breite. Holz-scheite bis zu 50 cm Länge geben den Flammen Raum. Hier entsteht Lagerfeuerromantik mitten im Wohnraum. Entweder klassisch Schwarz oder mit natürlicher Specksteinverkleidung – je nach Geschmack immer die richtige Wahl.





Feras Speckstein
Korpus Stahl Schwarz



Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	° C	389
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Feras Stahl Schwarz	563111	4029808633087
Feras Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	563123	4029808633094

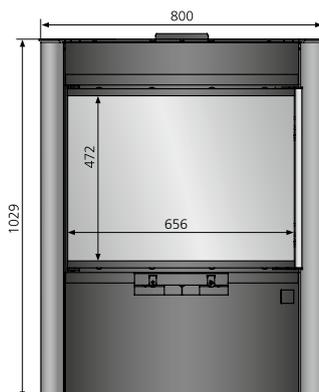

Weitere Infos



Stahl Schwarz



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Ostro (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Massiver Gussboden
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Ostro (W+)
Stahl Schwarz
Basismodell



Optional

Um bis zu 3 zusätzliche Segmente (E-Blok) erweiterbar.
Höhe: 172 mm je Blok





E-Blok mit innenliegendem Speicherstein, ca. 54 kg.

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,7
Abgastemperatur	° C	272
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Ostro (W+) Stahl Schwarz	568111	4029808605121

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
E-Blok (Energie-Segment W+)	921619	4029808605732
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603

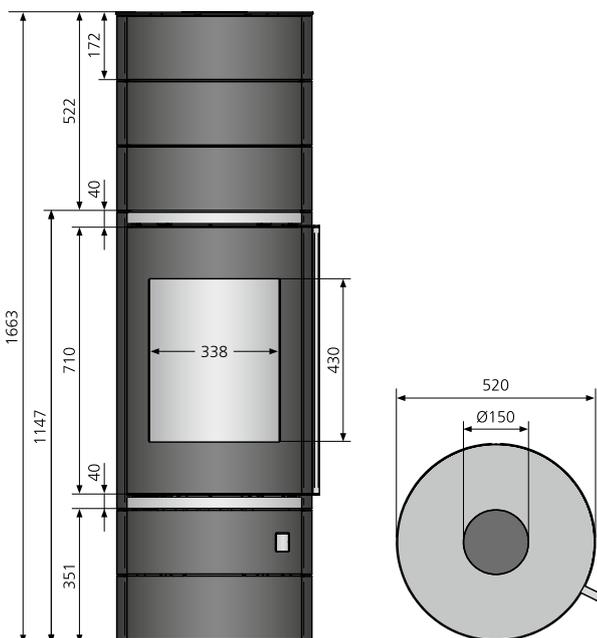

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Arkona W+ 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » Speicherstein W+, ca. 85 kg
- » Luftdurchströmter Griff
- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Rohrbogen für Anschluss hinten

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Hält, was Wärme gibt

Elegant im runden Design und besonders warm in der Ausstattung. Unser Arkona W+ 2.0 sprüht vor Charme und glänzt mit angenehmen Extras wie dem hohen Panoramafenster oder dem schlanken Edelstahl-Stangen-griff. Spürst du schon, wie das Feuer knistert? Wenn es erloschen ist, kannst du die Wärme auch noch Stunden danach im Raum fühlen. Dafür sorgt der Speicherstein W+, im Inneren integriert und die massiven Verkleidungen aus Keramik und Speckstein. Fehlt nur noch deine Farbauswahl.

Arkona W+ 2.0
Speckstein




Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	85
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,1
Abgastemperatur	° C	257
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Arkona W+ 2.0 Speckstein	817822	4029808619562
Arkona W+ 2.0 Keramik Anthrazit gebürstet	817811	4029808619555
Arkona W+ 2.0 Keramik Kreideweiß gebürstet	817888	4029808619579

Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (für Anschluss oben)		
Arkona Keramik	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603

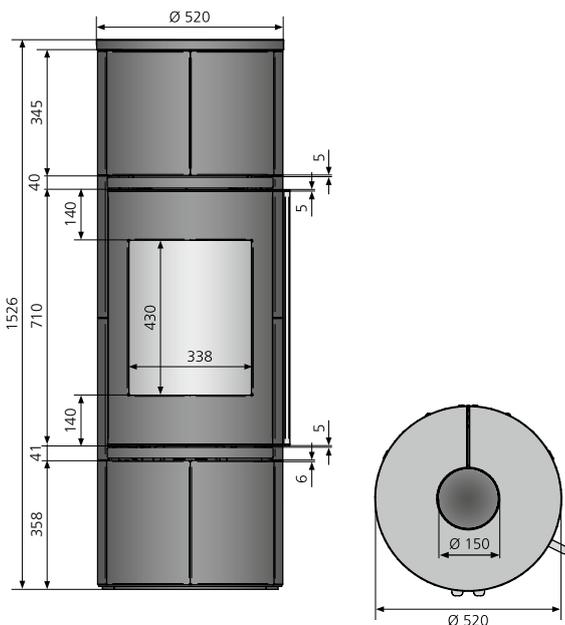

Weitere Infos





Arena (W+) 2.0

Dein ORANIER – PLUS

- » Speicherstein W+, 85 kg
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Vollglasscheibe
- » Feuerraumauskleidung aus profiliertem Vermiculit
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

Schenkt Raum für Behaglichkeit

Rund, elegant, vielseitig – so kann man den Arena bezeichnen. In der Ausführung mit Speicherstein hat er das ganz besondere Wärme-Plus. Er gibt die Wärme auch dann noch in den Raum ab, wenn das Feuer längst erloschen ist. So ist es länger behaglich warm und kuschelig im Haus.



Arena W+ 2.0
Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



144 m³



33cm




Technische Angaben


Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Speicherstein W+	kg	85
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,4
Abgastemperatur	°C	266
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Arena (W+) 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	589710	4029808617971
Arena (W+) 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	589730	4029808617995
Arena (W+) 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	589722	4029808617988
Arena (W+) 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	589742	4029808618008

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Speicherstein W+	921293	4029808467491
Rohrbogen für Anschluss hinten	921237	4029808450608
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Anschluss oben)	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603

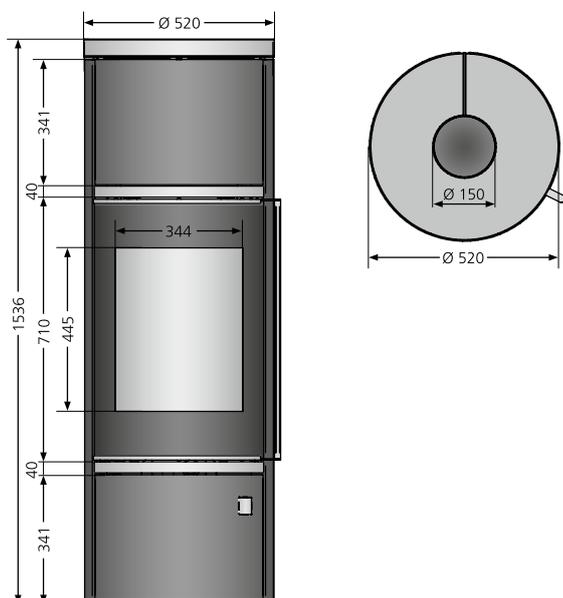

Weitere Infos

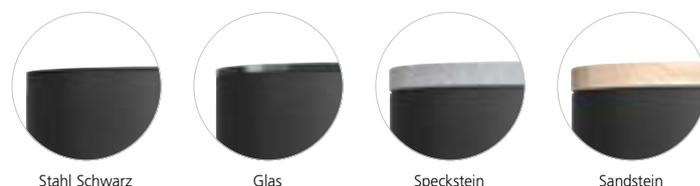

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Arena 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Vollglasscheibe
- » Feuerraumauskleidung aus profiliertem Vermiculit
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)



Arena 2.0
Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



144
m³



33cm




**Modell
des Jahres**

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,2
Abgastemperatur	° C	263
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	590010	4029808617926
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	590030	4029808617940
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	590022	4029808617933
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	590042	4029808617957

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Anschluss oben)	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603

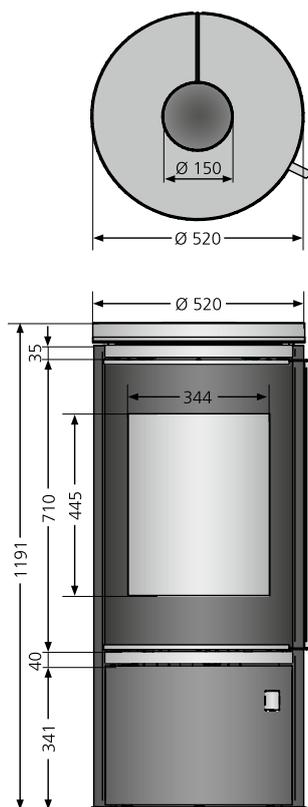

Weitere Infos



Stahl Schwarz



Glas



Speckstein



Sandstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Corso W+ 2.0 Stahl Schwarz



Corso W+ 2.0

Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und eingelegten Seitenverkleidungen
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Speicherstein W+, ca. 85 kg
- » Massive Gusstür und Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 6/7. Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht Speicherstein W+	kg	85
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,0
Abgastemperatur	° C	260
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Corso W+ 2.0 Stahl Schwarz	589411	4029808617285
Corso W+ 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	589423	4029808619630
Corso W+ 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	589487	4029808619647

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz Ø 510 mm (für Anschluss oben)	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603



Stahl Schwarz



Speckstein



Kalkstein Cream



Corso 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz



Corso 2.0

Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und eingelegten Seitenverkleidungen
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür und Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,4
Abgastemperatur	°C	274
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12


1) Stahl, 2) Stein

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Corso 2.0 Stahl Schwarz	589311	4029808617278
Corso 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	589323	4029808619661
Corso 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	589387	4029808619678

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (für Anschluss oben)	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603



Stahl Schwarz



Speckstein



Kalkstein Cream



Rota Tre 2.0, Stahl Schwarz mit Keramik Bordeauxrot



Rota Tre 2.0

Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Luftdurchströmer Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 6/7.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,0
Abgastemperatur	° C	282
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	579410	4029808575011
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	579430	4029808575028
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	579422	4029808575035
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	579442	4029808575042
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot	579437	4029808575066
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Seidenweiß	579487	4029808575073
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Grappa	579432	4029808575080

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	921472	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	921666	4029808608597

Farbauswahl wie Rota Top 2.0
Seite 29



Rota Top 2.0 Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein



Rota Top 2.0

Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Massiver Gussboden
- » Tür Holzlegefach aus massivem Guss
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	579350	4029808574939
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	579351	4029808574946
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	579352	4029808574953
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	579353	4029808574960
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot	579355	4029808574984
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Seidenweiß	579356	4029808574991
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Grappa	579357	4029808575004

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	921472	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	921666	4029808608597



Rota Twist Korpus Stahl Schwarz, Abdeckplatte Seidenweiß



Rota Twist

Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 6/7.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	° C	324
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	579710	4029808633001
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	579730	4029808633018
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	579722	4029808633025
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	579742	4029808633032
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot	579737	4029808633063
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Seidenweiß	579787	4029808633056
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Grappa	579732	4029808633049

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	921666	4029808608597

Farbauswahl wie Rota 2.0
Seite 31



Rota 2.0 Korpus Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas



Rota 2.0

Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	579310	4029808575097
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	579330	4029808575103
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	579322	4029808575110
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	579342	4029808575127
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot	579337	4029808575141
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Seidenweiß	579387	4029808575158
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Grappa	579332	4029808575165

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	921472	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	921666	4029808608597



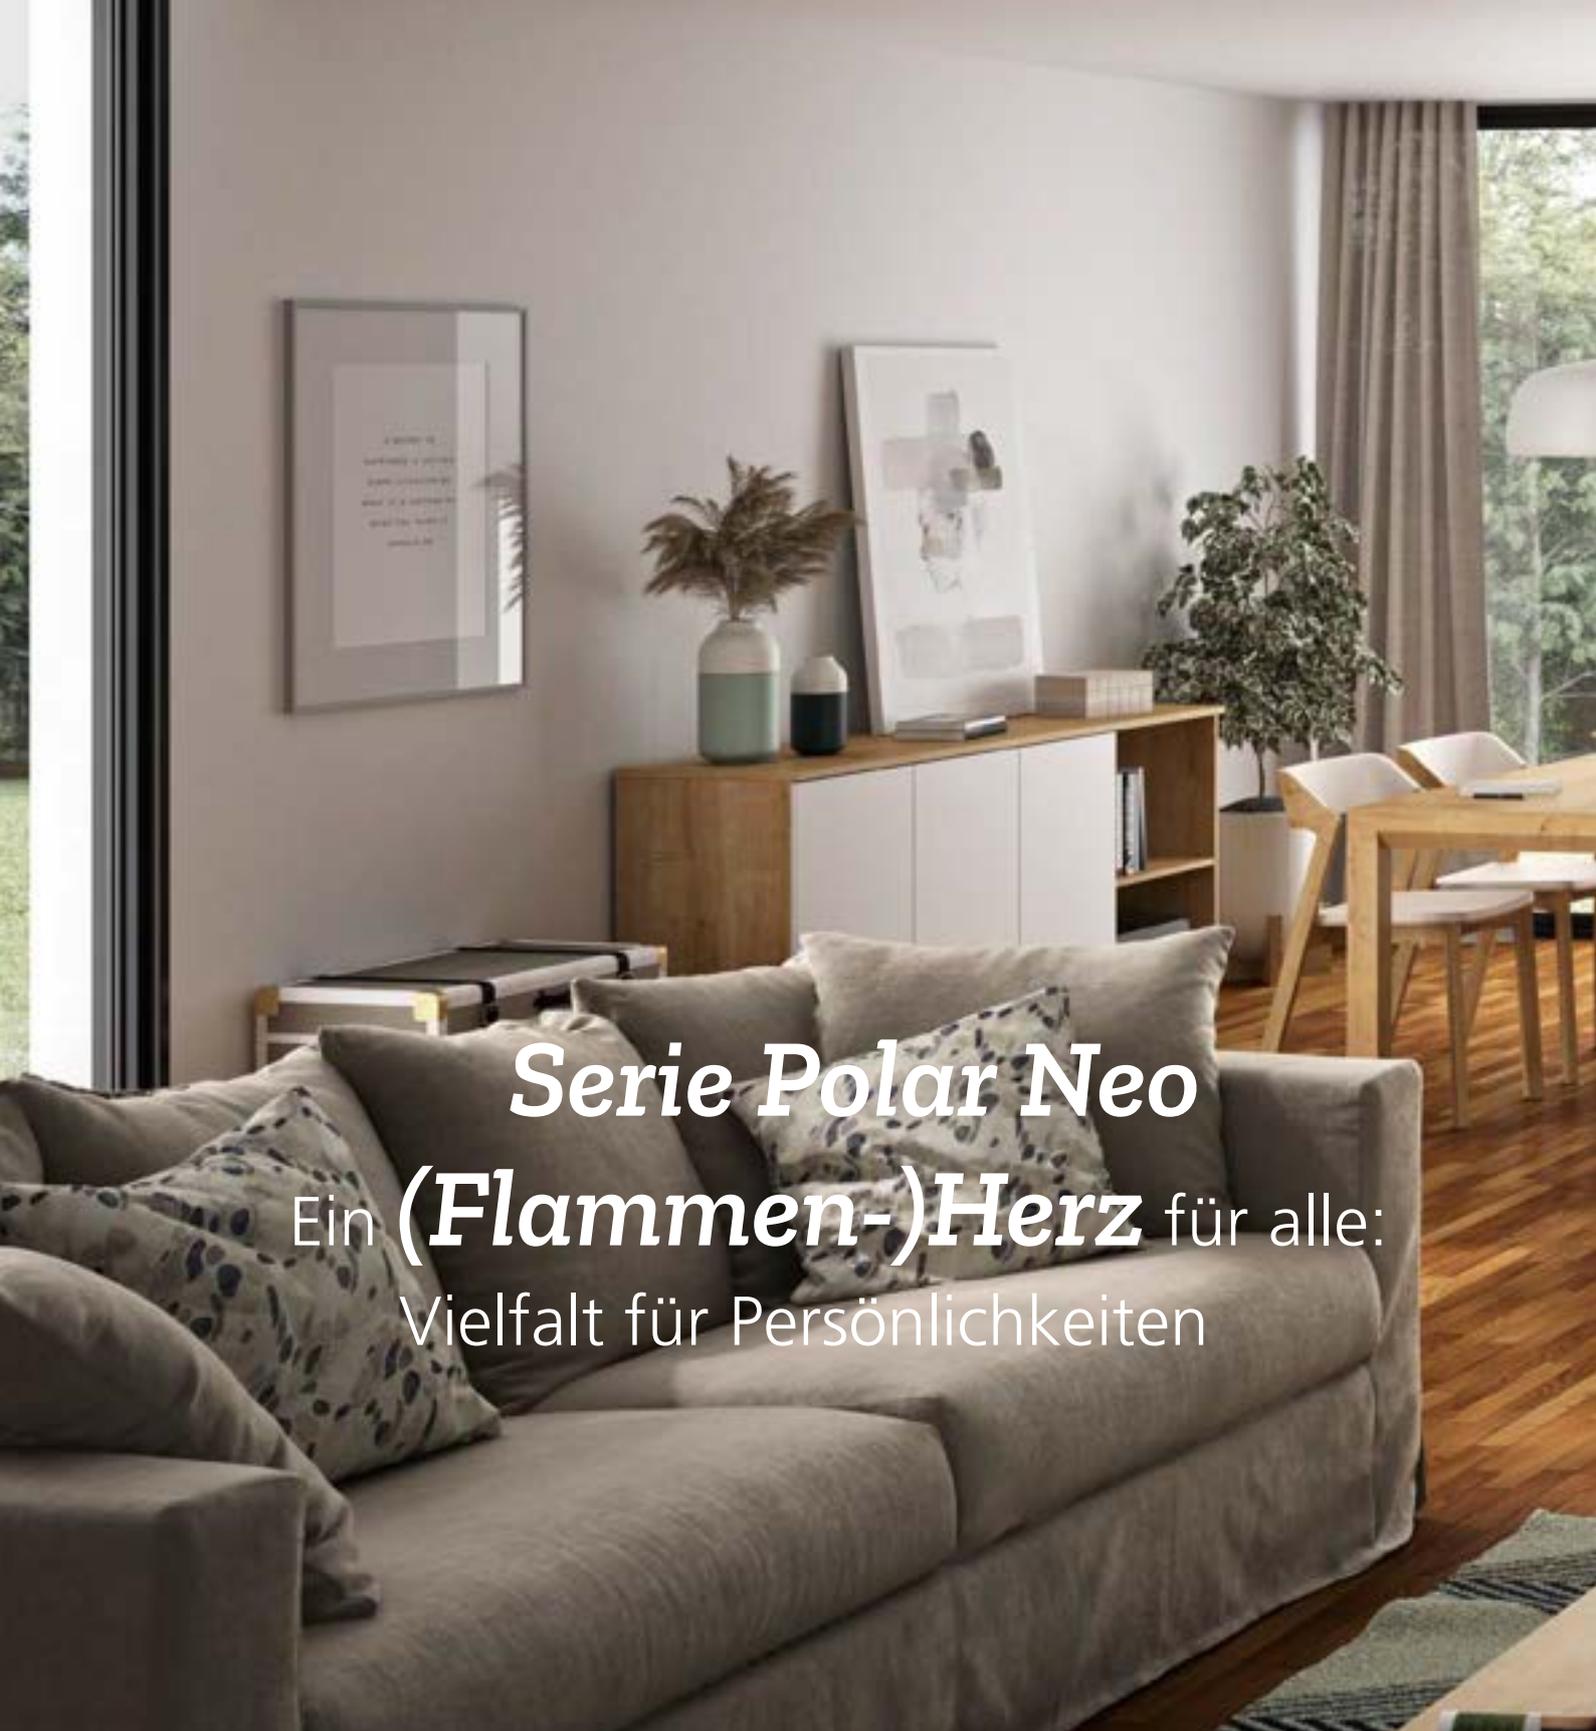

Serie Polar Neo

Ein **(Flammen-)Herz** für alle:
Vielfalt für Persönlichkeiten

Zeitlos schick und rundum vielseitig. Mit ihrer elliptischen Grundform schmiegen sich unsere Polar-Neo-Familienmitglieder behaglich in jedes Raumkonzept. Eine optische Extravaganz wird Sie besonders begeistern: Durch das riesige Panoramafenster genießen Sie das Feuerspiel in all seiner Pracht bis hinauf zu den Flammenspitzen. Acht Grundmodelle sind gegeben, Ihr Lieblingsdesign wählen Sie.

Ob wassergeführt in der Aqua-Ausstattung oder als Luftgerät. Mit intelligentem Wärmespeicherstein W+ oder mit nützlichem Backfach. Freistehend oder als Eckgerät. Mit farbiger Keramik-Verkleidung, in Naturstein-Optik oder ganz klassisch in schwarzem oder grauem Stahl: Unsere Polar-Neo-Serie hält über 50 Ausführungen für Sie bereit. So individuell wie Sie.





Polar Neo W+ Keramik Grappa Korpus Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)



Polar Neo W+

Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » Speicherstein W+, ca. 53 kg
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max-Load-Beschriftung
- » Anschluss für externe Luftzufuhr
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 6/7.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Gewicht Speicherstein W+	kg	53
Raumheizvermögen bis	m ³	155
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,4
Abgastemperatur	°C	258
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo W+ Stahl Schwarz	556911	4029808633698
Polar Neo W+ Speckstein	556952	4029808628977
Polar Neo W+ Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	556942	4029808628960
Polar Neo W+ Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	556984	4029808628984
Polar Neo W+ Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	556985	4029808628991
Polar Neo W+ Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	556986	4029808629004
Polar Neo W+ Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	556987	4029808629011

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo W+	921726	4029808637177
Glas-Vorlegeplatte 1052,2 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921564	4029808576025

Farbauswahl wie Polar Neo 8
Seite 35



Polar Neo 8 Sandstein Korpus Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlegefach ist optional erhältlich)



Polar Neo 8

Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Raumheizvermögen bis	m ³	155
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,0
Abgastemperatur	°C	280
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo 8 Stahl Schwarz	556811	4029808628618
Polar Neo 8 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	556852	4029808636903
Polar Neo 8 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	556842	4029808636897
Polar Neo 8 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	556884	4029808636910
Polar Neo 8 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	556885	4029808636927
Polar Neo 8 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	556886	4029808636934
Polar Neo 8 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	556887	4029808636941

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 8	921726	4029808637177
Glas-Vorlegeplatte 1052,2 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921564	4029808576025





Polar Neo Blackline



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » Speicherstein W+, ca. 41 kg
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Vollglastür
- » Höhenverstellbare FüÙe
- » Feuerraumauskleidung aus weiÙem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Massiver Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Black is beautiful

Zeitlos, elegant, im modernen Industrial-Style. Der Polar Neo Blackline ist von Kopf bis Fuß ganz in Schwarz. So kommt das Design pur daher und setzt einen besonderen Akzent in deinem Wohnraum.



Polar Neo Blackline
Korpus Stahl Schwarz




Technische Angaben


Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Speicherstein W+	kg	41
Raumheizvermögen bis	m ³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,0
Abgastemperatur	°C	310
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Blackline Stahl Schwarz	555311	4029808626959

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921563	4029808576018

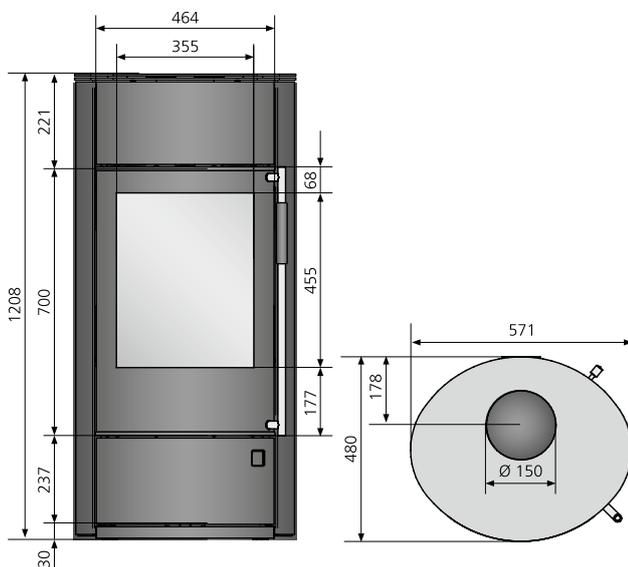

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Weitere Infos





Polar Neo Vantage W+



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » Speicherstein W+, ca. 41 kg
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare FüÙe
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür, Gussboden und Holzlegetür Guss
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben
- » Der Kaminofen Polar Neo Vantage W+ ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
- DIBt: Z-43.12-440



Polar Neo Vantage W+
Stahl Schwarz





Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Speicherstein W+	kg	41
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,9
Abgastemperatur	°C	276
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Vantage W+ Stahl Schwarz	556711	4029808628588
Polar Neo Vantage W+ Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	556723	4029808628595
Polar Neo Vantage W+ Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	556787	4029808628601

Optionales Zubehör

Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921563	4029808576018
--	--------	---------------

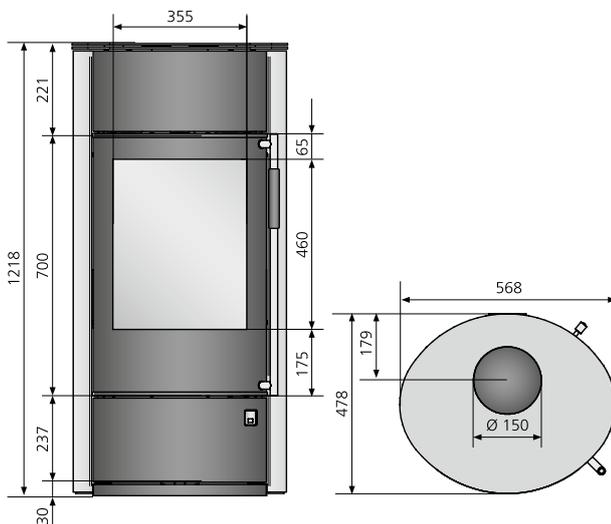

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Polar Neo 6 Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,6
Abgastemperatur	°C	252
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo 6 Stahl Gussgrau	556629	4029808628571
Polar Neo 6 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	556622	4029808628847
Polar Neo 6 Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau	556632	4029808628861
Polar Neo 6 Keramik Namib, Korpus Stahl Gussgrau	556680	4029808628885
Polar Neo 6 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau	556681	4029808628908
Polar Neo 6 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau	556682	4029808628922
Polar Neo 6 Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau	556683	4029808628946
Polar Neo 6 Stahl Schwarz	556611	4029808628564
Polar Neo 6 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	556652	4029808628854
Polar Neo 6 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	556642	4029808628878
Polar Neo 6 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	556684	4029808628892
Polar Neo 6 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	556685	4029808628915
Polar Neo 6 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	556686	4029808628939
Polar Neo 6 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	556687	4029808628953

Optionales Zubehör

Gusstür Holzlegefach Gussgrau Polar Neo 6	921704	4029808630512
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 6	921705	4029808630529
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921563	4029808576018



Polar Neo 6

Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Der Kaminofen Polar Neo 6 ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
DIBt: Z-43.12-440

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 6/7.





Polar Neo Bakery Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)



Polar Neo Bakery

Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Anschluss für externe Luftzufuhr
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Bimetall-Zeigerthermometer für Temperaturmessung im Backfach mit Boden Schamottestein.
Er speichert die Hitze und strahlt die Wärme sanft ab.
Ideal zum Backen von Pizza, Brot oder Kleingebäck.
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Korpus
in Stahl Schwarz

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m ³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,4
Abgastemperatur	° C	258
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Bakery Stahl Schwarz	556511	4029808633704

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Bakery	921705	4029808630529
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921563	4029808576018



Polar Neo 4 Keramik Seidenweiß/Korpus Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)



Polar Neo 4

Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-Verschlussystem
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 6/7.

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	°C	272
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo 4 Stahl Schwarz	556411	4029808633711
Polar Neo 4 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	556452	4029808636736
Polar Neo 4 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	556442	4029808636729
Polar Neo 4 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	556484	4029808636781
Polar Neo 4 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	556485	4029808636798
Polar Neo 4 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	556486	4029808636804
Polar Neo 4 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	556487	4029808636811

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 4	921725	4029808637160
Glas-Vorlegeplatte 1001,4 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921562	4029808576001





Polar Neo Eck Speckstein Korpus Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)

Polar Neo Eck



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare Füße
- » Anschluss für externe Luftzufuhr
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten links + rechts / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m ³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	°C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Wandbündige Installation möglich



Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Eck Stahl Schwarz	558611	4029808630567
Polar Neo Eck Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	558623	4029808636835
Polar Neo Eck Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	558684	4029808636859
Polar Neo Eck Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	558685	4029808636866
Polar Neo Eck Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	558686	4029808636873
Polar Neo Eck Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	558687	4029808636880

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807799991
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Eck	921705	4029808630529
Rohrset doppelwandig Schwarz	921519	4029808561717



Pori 7 Speckstein Korpus Stahl Gussgrau



Pori 7

Dein ORANIER – PLUS

- » Luftdurchströmter Griff
- » Tür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 6/7.

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m ³	131
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,2
Abgastemperatur	° C	254
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Pori 7 Stahl Schwarz	557711	4029808540309
Pori 7 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	557723	4029808540354
Pori 7 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	557742	4029808540361
Pori 7 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz	557773	4029808540385
Pori 7 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	557774	4029808540408
Pori 7 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz	557775	4029808540422

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
---	--------	---------------



Korpus in Schwarz



Speckstein



Sandstein



Keramik glatt Coretto



Keramik glatt Grappa



Keramik glatt Freddo



Pori 5 Keramik Grappa Korpus Stahl Schwarz



Pori 5

Dein ORANIER – PLUS

- » Luftdurchströmter Griff
- » Tür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	° C	259
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Pori 5 Stahl Schwarz	557511	4029808540187
Pori 5 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	557523	4029808540200
Pori 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	557542	4029808540217
Pori 5 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz	557573	4029808540231
Pori 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	557574	4029808540255
Pori 5 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz	557575	4029808540279

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991

Farbauswahl wie Pori 7
Seite 44



Ziva XL

Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall, Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 6/7.

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Gewicht Standfuß zu Ziva XL	kg	26
Gewicht Wand-Montagerahmen zu Ziva XL	kg	10
Gewicht Box zu Ziva XL	kg	25
Raumheizvermögen bis	m ³	182
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	9,5
Abgastemperatur	° C	287
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Ziva XL Stahl Schwarz	549711	4029808617513

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Standfuß zu Ziva XL	921681	4029808617537
Wand-Montagerahmen zu Ziva XL	921680	4029808617520
Box zu Ziva XL	921682	4029808617544
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche beschichtet inkl. Montageplatte	921685	4029808618107
4-tlg. Fuß-Set Metall inkl. Montageplatte	921686	4029808618114
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991

Ziva XL Standfuß





Ziva wandhängend



Ziva

Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall, Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Standfuß zu Ziva	kg	16
Gewicht Wand-Montagerahmen zu Ziva	kg	8
Gewicht Box zu Ziva	kg	20
Raumheizvermögen bis	m ³	128
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	5,5
Abgastemperatur	° C	337
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Ziva Stahl Schwarz	549611	4029808606654
Optionales Zubehör		
Standfuß zu Ziva	921622	4029808606890
Wand-Montagerahmen zu Ziva	921643	4029808607842
Box zu Ziva	921623	4029808606906
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche beschichtet inkl. Montageplatte	921685	4029808618107
4-tlg. Fuß-Set Metall inkl. Montageplatte	921686	4029808618114
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991



Korpus
in Stahl Schwarz



Ziva Cook



Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall oder Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- » Mit eingelassener Guss-Kochplatte
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Ziva Cook
Fuß-Set Holz Buche





Wärmt nicht nur das Herz – sondern auch die Suppe

Gemütlichkeit wie bei Oma und so praktisch. Dank der Guss-Kochplatte kann beim Heizen auch die Suppe oder der entspannende Tee warmgehalten werden. Dies sorgt für Behaglichkeit und spart gleichzeitig kostbare Energie. Ein echter Mehrwert und das bei edler Eleganz.



Eingelassene Guss-Kochplatte

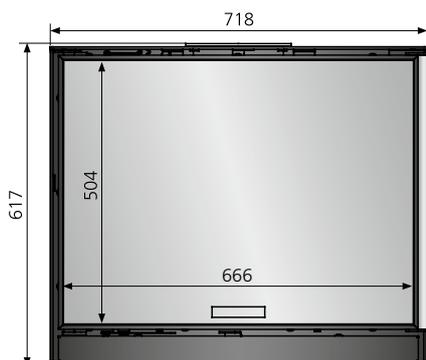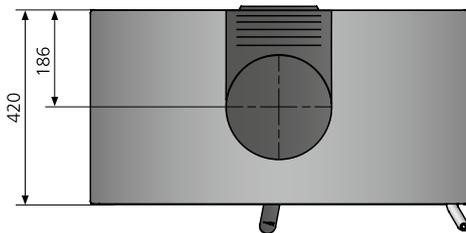

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Standfuß zu Ziva	kg	16
Gewicht Wand-Montagerahmen zu Ziva	kg	8
Gewicht Box zu Ziva	kg	20
Raumheizvermögen bis	m ³	128
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	5,5
Abgastemperatur	°C	337
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Ziva Cook Stahl Schwarz	549911	4029808632981

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Standfuß zu Ziva	921622	4029808606890
Wand-Montagerahmen zu Ziva	921643	4029808607842
Box zu Ziva	921623	4029808606906
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte	921685	4029808618107
4-tlg. Fuß-Set Metall inkl. Montageplatte	921686	4029808618114
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991



Weitere Infos

Stahl Schwarz

Pelletöfen bringen die *Zukunft* der *Wärme*.



Das umweltschonende Heizen mit Pellets hat zukunftsorientierte Technologie in sich. Dazu gibt Ihnen die kostengünstige Heiztechnik mit hohem Wirkungsgrad noch mehr Bedienkomfort. Mit einem ORANIER Pelletofen gehen Sie voll automatisch geregelt eine behagliche Verbindung ein:

Hightech vom Feinsten, attraktives Design und ein hoher Gebrauchswert bei niedrigsten Emissionswerten führen dazu, dass Ihre Familienwärme heute und morgen gewinnt.



conGuide

Steuern Sie Ihren Pelletofen vollumfänglich vom Sofa aus. Integrierter Raumtemperatursensor.



Modernes Grafik-Display

Das Display verfügt über ein beleuchtetes Touch-Bedienfeld, über das die Geräte-Einstellungen angezeigt und gesteuert werden.



Großer Pellettank

Mehr Komfort und Unabhängigkeit durch einen großen Pellettank.



Leise

Dank natürlicher Konvektion bzw. einem elektronisch gesteuertem Konvektionsgebläse besonders leise im Betrieb.

Eigenschaften je nach Modell.



Deine Vorteile von smartCon:

- » Einfache und umfangreiche Bedienung über das Smartphone per App
- » Alle Informationen übersichtlich und sauber in der App strukturiert
- » Steuerung deines Pelletofens von überall auf der Welt (über das Internet)
- » Ansteuerung über Sprachsteuerung (Alexa)
- » Individuelle Einstellung der Schaltzeiten über das Smartphone
- » Transparenz und Kostenkontrolle durch individuellen Heizplan und Nachtabsenkung
- » Besondere Gegebenheiten beim Schornstein werden erkannt und angepasst
- » Information über Serviceintervalle und Reinigung der Feuerstätte

ORANIER smartCon
ab sofort in
deinem AppStore



Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. AppStore ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. – Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

smartCon
So funktioniert´s



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022



Carus 2.0 Carus Aqua 2.0




160
m³

Dein ORANIER – PLUS

- » Extra großer Pellettank
- » Schiebemechanismus zur bequemen Pelletbefüllung
- » Versenkbares Bedienfeld
- » Höhenverstellbare Füße
- » WiFi Modul smartCon
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über ORANIER smartCon)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- » Externe Bedienung über Fernbedienung / Smartphone via WiFi-App ORANIER smartCon (Beschreibung siehe Seite 50/51)
- » Kein Konvektionsgebläse
- » Der Pelletofen Carus 2.0 ist analog Kaminöfen DIBt geprüft und für den raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
DIBt: Z-43.12-452



Carus Aqua 2.0 Speckstein
Korpus Stahl Schwarz

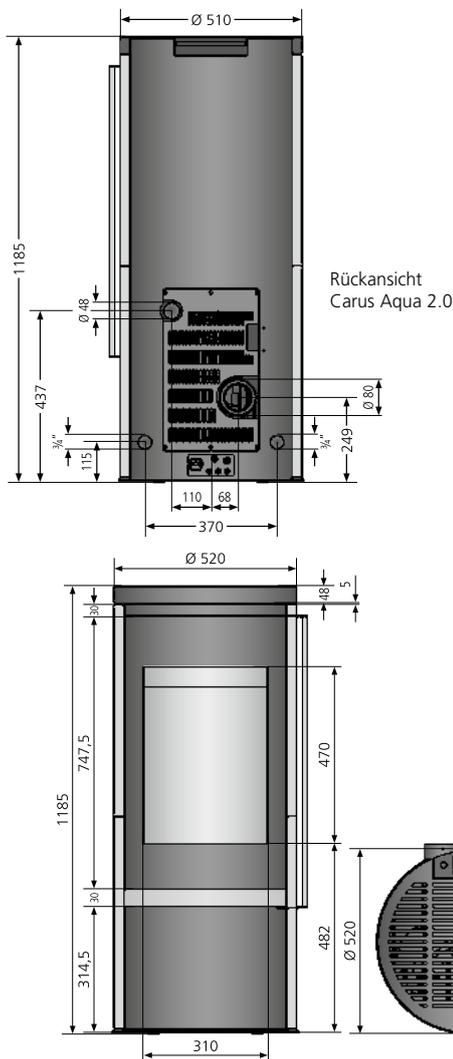

Technische Angaben

	Carus 2.0	Carus Aqua 2.0
Energieeffizienz	A+	A+
Anschlussmöglichkeit	hinten	hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW 2,5 – 6,0	2,5 – 6,0
Brennstoffinhalt	kg 30	30
Brenndauer max.	h 53	53
Raumheizvermögen bis	m ³ bis 160	bis 160
Wirkungsgrad	% > 90	> 90
Stromanschluss	V 230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W 19 – 38	19 – 38
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Carus 2.0 Stahl Schwarz	796411	4029808608436
Carus 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	796422	4029808608443
Carus 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	796487	4029808608450
Carus Aqua 2.0 Stahl Schwarz	799211	4029808608467
Carus Aqua 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	799222	4029808608474
Carus Aqua 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	799287	4029808608481



Weitere Infos
Carus 2.0



Weitere Infos
Carus Aqua 2.0

smartCon

So funktioniert's



Stahl Schwarz



Kalkstein Cream



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Sando 50 Sando 60

Dein ORANIER – PLUS

- » Große Vollglas-Panoramascheibe
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brenntopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über WiFi-Funktion)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Abdeckplatte aus Guss
- » Externe Bedienung über Smartphone / Tablet oder conGuide
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
- » Integrierte WiFi-Funktion

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 50/51.



Sando 50, Taupe



200
m³





conGuide

Technische Angaben

	Sando 50	Sando 60
Energieeffizienz	A+	A+
Anschlussmöglichkeit	hinten	oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW 2,4 – 8,0	2,4 – 8,0
Brennstoffinhalt	kg 25	19
Brenndauer max.	h 42	40
Raumheizvermögen bis	m ³ bis 200	bis 200
Wirkungsgrad	% > 90	> 90
Stromanschluss	V 230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W 16 – 50	3 – 50

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Sando 50 Stahl Schwarz	796811	4029808637337
Sando 50 Stahl Seidenweiß	796887	4029808637344
Sando 50 Stahl Taupe	796845	4029808637375
Sando 60 Stahl Schwarz, Rauchrohranschluss oben	796918	4029808656543
Sando 60 Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben	796988	4029808656550
Sando 60 Taupe, Rauchrohranschluss oben	796948	4029808656567
Sando 60 Speckstein, Rauchrohranschluss oben	796928	4029808656574

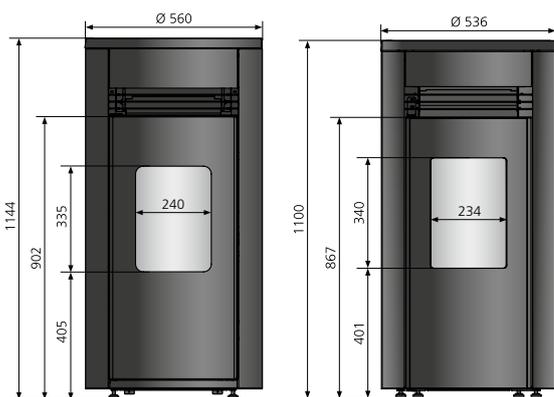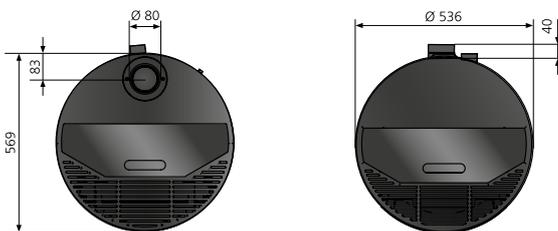

Sando 60

Sando 50



Weitere Infos
Sando 50



Weitere Infos
Sando 60

smartCon

So funktioniert's



Stahl Schwarz



Seidenweiß



Taupe



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen **55**



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021



Boreas



Dein ORANIER – PLUS

- » Großer Pellettank, ca. 30 kg
- » Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- » Höhenverstellbare FüÙe
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabenkung (über ORANIER smartCon)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » KonvektionsgebläÙe elektronisch gesteuert
- » Externe Bedienung über Fernbedienung/ Smartphone via WiFi-App ORANIER smartCon (Beschreibung siehe Seite 50/51)
- » Leises KonvektionsgebläÙe



Boreas
Sintered Stone Schiefer



200
m³

Technische Angaben


Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben oder hinten*
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	3,0 – 8,0
Brennstoffinhalt	kg	30
Brenndauer max.	h	46
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	3 – 41

* je nach Ausführung

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Boreas Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben	796212	4029808635678
Boreas Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss oben	796213	4029808635685
Boreas Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss oben	796214	4029808635692
Boreas Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss hinten	796222	4029808635746
Boreas Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss hinten	796223	4029808635753
Boreas Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss hinten	796224	4029808635760

Optionales Zubehör

Umbauset für Anschluss oben (gemäß Anforderungen Schweiz)	9216 68	4029808608610
---	---------	---------------

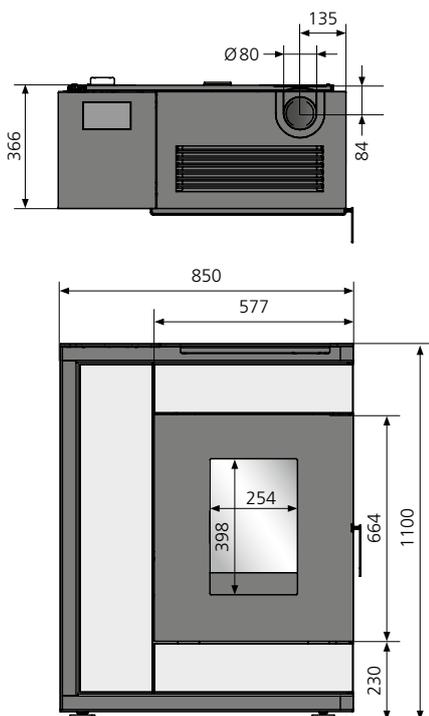

Weitere Infos

smartCon
So funktioniert's



Sintered Stone
Korten



Sintered Stone
Schiefer



Sintered Stone
Seidenweiß

* **Achtung:** Maßangabe des Anschlusses für externe Verbrennungsluft auf Anfrage. Bohrung bitte erst bei Lieferung des Gerätes!

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021



Boreas Aqua



Dein ORANIER – PLUS

- » Großer Pellettank, ca. 30 kg
- » Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- » Höhenverstellbare FüÙe
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über ORANIER smartCon)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Externe Bedienung über Fernbedienung/Smartphone via WiFi-Modul ORANIER smartCon (Beschreibung siehe Seite 50/51)

Die Rücklaufanhebung ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Boreas Aqua
Sintered Stone Korten



Technische Angaben


Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben oder hinten*
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,9 – 9,5
Wasserseitige Leistung	kW	7,3
Brennstoffinhalt	kg	30
Brenndauer max.	h	50
Raumheizvermögen bis	m³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	11 – 22

* je nach Ausführung

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Boreas Aqua Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben	796612	4029808617551
Boreas Aqua Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss oben	796613	4029808617568
Boreas Aqua Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss oben	796614	4029808617575
Boreas Aqua Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss hinten	796622	4029808617599
Boreas Aqua Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss hinten	796623	4029808617605
Boreas Aqua Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss hinten	796624	4029808617612

Optionales Zubehör

Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437
------------------------------	--------	---------------

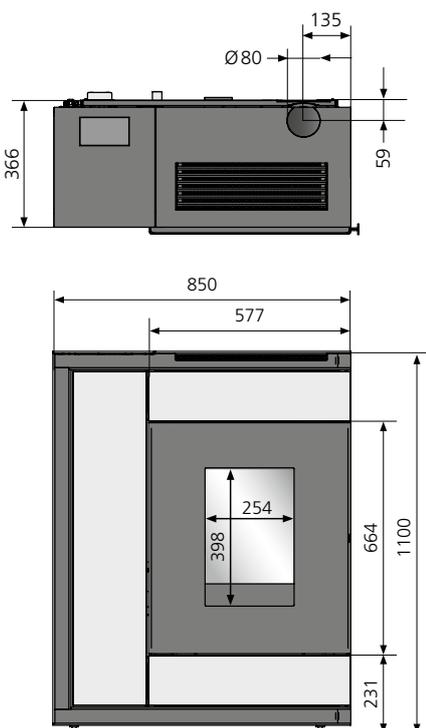

Weitere Infos

smartCon

So funktioniert's



Sintered Stone
Korten



Sintered Stone
Schiefer



Sintered Stone
Seidenweiß



Calimo XL



Dein ORANIER – PLUS

- » Großer Pellettank
- » Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
- » Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » WiFi-Modul smartCon
- » Nachtabenkung (über smartCon)
- » Externe Fernbedienung
- » Externe Bedienung über Smartphone u.ä. via WiFi-Modul smartCon





200
m³

Langer Wärmegenuss in XL

Der große Pellettank sorgt für ein besonders langes Heizerlebnis. Die schlanke Form, die sich an die Wand des Aufstellortes optisch anschmiegt, lässt den Calimo XL trotz seiner Größe mit dem Raum verschmelzen. Entweder schlicht in ganz Schwarz oder edel mit Specksteinverkleidung, passt er sich deinen Design-Wünschen an.



Calimo XL
Stahl Schwarz

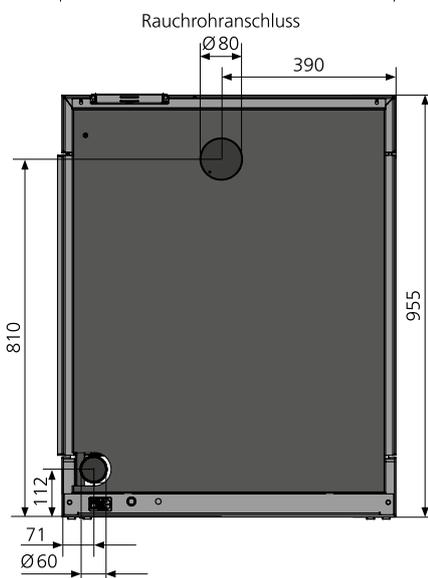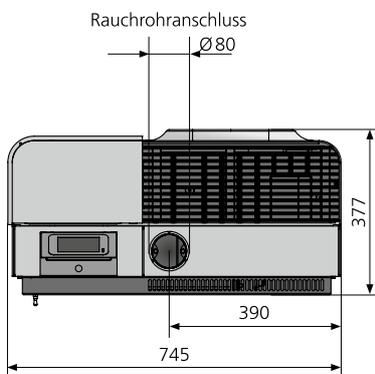

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,5 – 8,0
Brennstoffinhalt	kg	19
Brenndauer max.	h	36
Raumheizvermögen bis	m ³	200
Wirkungsgrad	%	>86
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	25 – 34

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Calimo XL Stahl Schwarz	798511	4029808655751
Calimo XL Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	798523	4029808655768



Weitere Infos

smartCon

So funktioniert's



Stahl Schwarz



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Calimo



Dein ORANIER – PLUS

- » Großer Pellettank
- » Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
- » Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » WiFi-Modul smartCon
- » Nachtabenkung (über smartCon)
- » Externe Fernbedienung
- » Externe Bedienung über Smartphone u.ä. via WiFi-Modul smartCon

Kompakt, aber stark



Die kompakte Größe des Calimo überrascht mit einem großen Pellettank. Die vorgewölbte Sichtscheibe mit abgerundeten Ecken sieht besonders schön aus und gibt den Blick frei auf das lodernde Feuer. Ganz in Schwarz oder mit Specksteinverkleidung kannst du ihn ganz nach deinen Wünschen in dein Wohnambiente einfügen.



Calimo Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz



160
m³

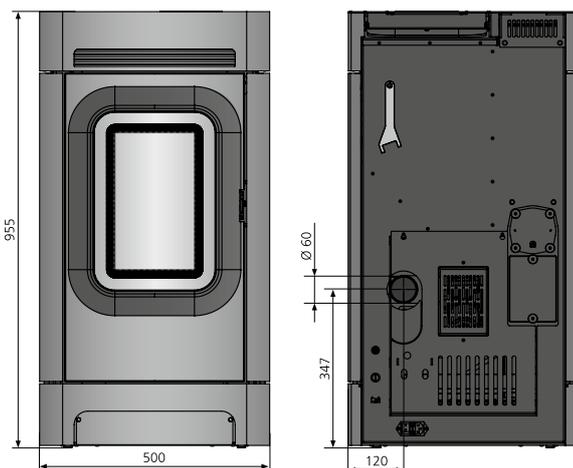

Technische Angaben

		Calimo
Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,5 – 6,4
Brennstoffinhalt	ca. kg	25
Brenndauer max.	h	58
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 160
Wirkungsgrad	%	>90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	20 – 40
Erhältlich in den Ausführungen		Art.-Nr. EAN
Calimo Stahl Schwarz		798311 4029808655737
Calimo Speckstein, Korpus Stahl Schwarz		798323 4029808655744



Weitere Infos

smartCon

So funktioniert's



Stahl Schwarz



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



200
m³



conGuide

Neta

Dein ORANIER – PLUS

- » Große Vollglas-Panoramasscheibe
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über ORANIER smartCon)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Abdeckplatte aus Guss
- » Externe Bedienung über Smartphone oder conGuide (Beschreibung siehe Seite 50/51)
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,4 – 8,0
Brennstoffinhalt	kg	24
Brenndauer max.	h	40
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	16 – 50

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Neta Stahl Schwarz Anschluss oben	798119	4029808656604
Neta Seidenweiß Anschluss oben	798189	4029808656611
Neta Taupe Anschluss oben	798149	4029808656628
Neta Stahl Schwarz Anschluss hinten	798118	4029808647428
Neta Seidenweiß Anschluss hinten	798188	4029808647442
Neta Taupe Anschluss hinten	798148	4029808647459



Stahl Schwarz



Seidenweiß



Taupe



144
m³



Pio

Dein ORANIER – PLUS

- » Große Vollglas-Panoramasscheibe
- » Höhenverstellbare FüÙe
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabenkung (über WiFi-Funktion)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Externe Bedienung über Smartphone/Tablet oder conGuide
- » Integrierte WiFi-Funktion



conGuide

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,5 – 5,5
Brennstoffinhalt	kg	16
Brenndauer max.	h	28
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 144
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	10 – 15



conStone
Beton



conStone
Seidenweiß



conStone
Anthrazit

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Pio conStone Beton	796790	4029808636637
Pio conStone Seidenweiß	796787	4029808636620
Pio conStone Anthrazit	796711	4029808634831



Santa Speckstein



Santa

Dein ORANIER – PLUS

- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert



Stahl Schwarz




Speckstein

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,4 – 8,0
Gewicht (incl. Verpackung)	kg	26
Raumheizvermögen bis	m³	160
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	16 – 50

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Santa Stahl Schwarz	797811	4029808650589
Santa Speckstein	797822	4029808650596

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Wi-Fi Modul SmartCon	921655	4250340912105

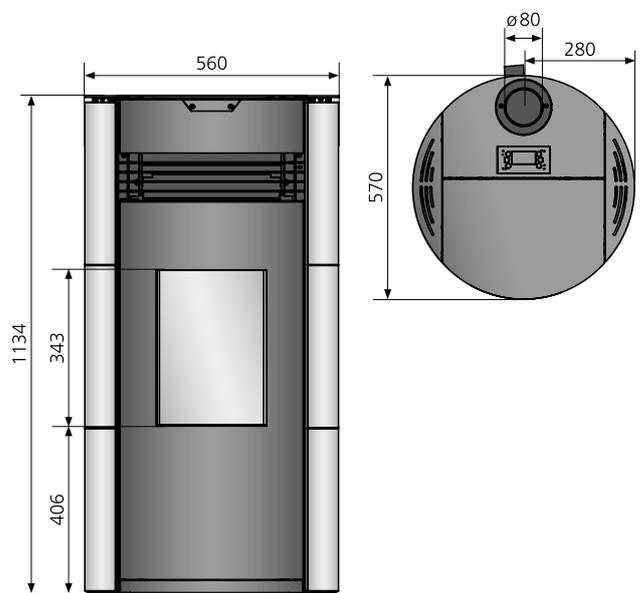




Ora Stahl Schwarz

Ora




Dein ORANIER – PLUS

- » Höhenverstellbare FüÙe
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- » KonvektionsgebläÙe elektronisch gesteuert



Stahl Schwarz

Technische Angaben

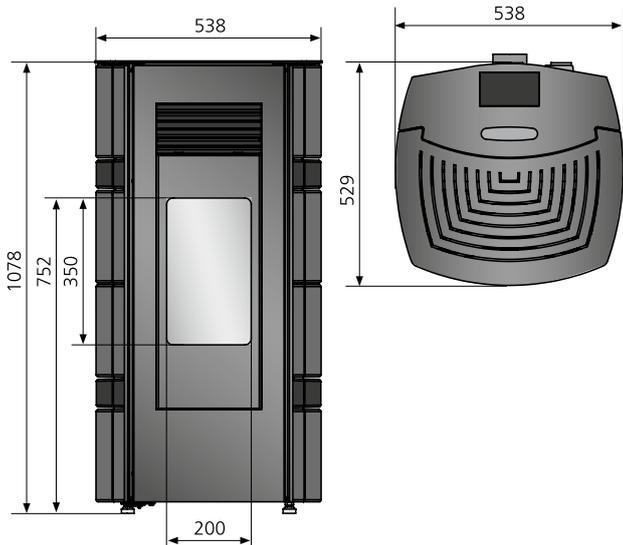

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,4 – 8,0
Gewicht (incl. Verpackung)	ca. kg	130
Raumheizvermögen bis	m³	200
Brennstoffinhalt	ca. kg	18
Brenndauer max.	h	30
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	16 – 50

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Ora Stahl Schwarz	797511	4029808622265

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Wi-Fi Modul SmartCon	921655	4250340912105

Einbau- Heizkassetten



HIC OR-100



Dein ORANIER – PLUS



- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Türanschlag re/li wechselbar
- » Konvektionsgebläse 230V
- » Feuerraumboden Stahl
- » Montagerahmen optional lieferbar
- » Einfaches Handling mit Klappgriffen seitlich

Wie ein Gemälde an der Wand

Diese besonders breite Einbau-Heizkassette bietet eine wundervolle Aussicht auf das Flammenspiel. Wie ein Gemälde verziert es die Wand und wärmt den Raum. Ein echter Hingucker, der Gemütlichkeit verströmt.



HIC OR-100 mit Montagerahmen

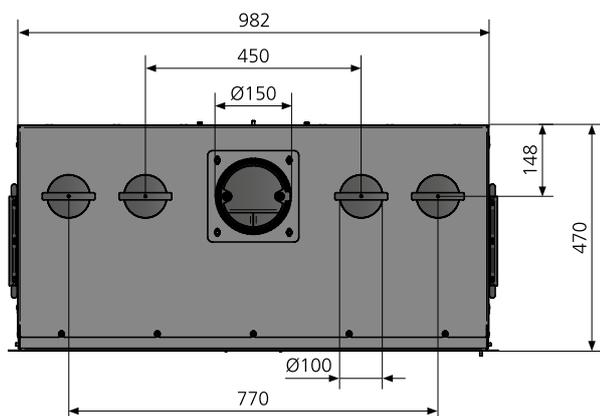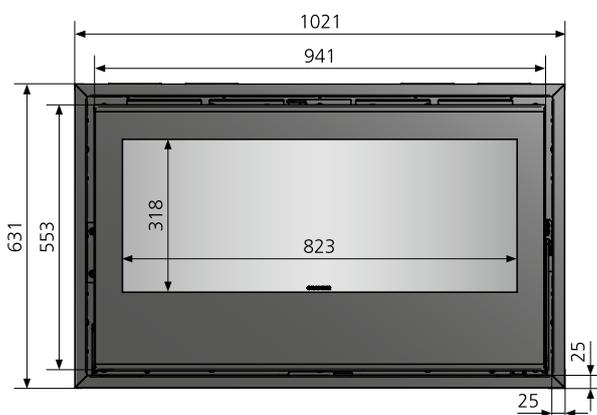

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/ unten
Nennwärmeleistung	kW	9
Raumheizvermögen bis	m ³	200
Wirkungsgrad	%	76
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	8,6
Abgastemperatur	° C	292
erforderlicher Förderdruck	Pa	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
HIC OR-100 Stahl Schwarz	562910	4029808654693

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Montagerahmen	921782	4029808655812



Weitere Infos

Heizkassetten

So funktioniert's



Stahl Schwarz



HIC OR-70



Dein ORANIER – PLUS


- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Türanschlag re/li wechselbar
- » Konvektionsgebläse 230V
- » Feuerraumboden Stahl
- » Montagerahmen optional lieferbar
- » Einfaches Handling mit Klappgriffen seitlich

Eingebaut ein echtes Vergnügen

So kann Feuer richtig Spaß machen. Eingebaut in der Wand, eingerahmt wie ein Bild, genießt das Spiel der Flammen auf voller Breite. Holzscheite bis zu 50 cm sorgen für ein beeindruckendes Feuer. Das integrierte Gebläse verteilt die warme Luft schön im Raum.



HIC OR-70 mit Montagerahmen

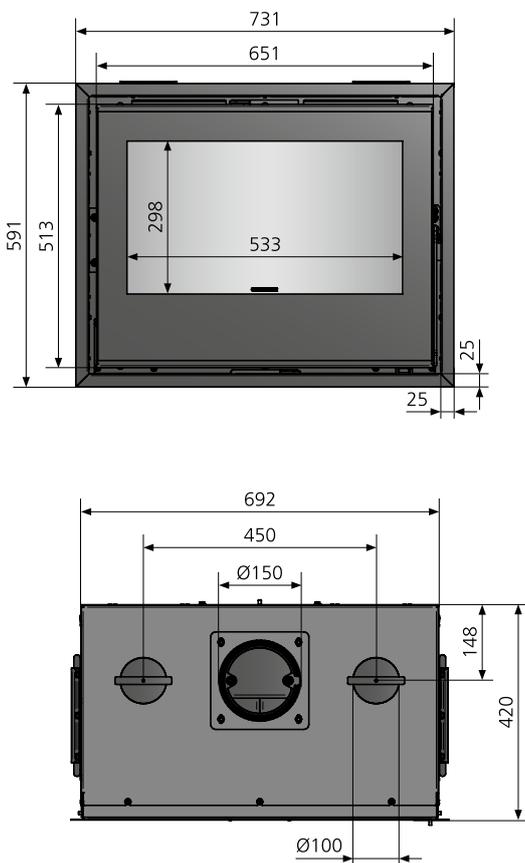

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/ unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m ³	128
Wirkungsgrad	%	76
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	7,2
Abgastemperatur	° C	268
erforderlicher Förderdruck	Pa	0,12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
HIC OR-70 Stahl Schwarz	562970	4029808654679
Optionales Zubehör		
Montagerahmen	921781	4029808655805



Weitere Infos

Heizkassetten

So funktioniert's



Stahl Schwarz

Heizkamine mit Betonverkleidung



Die Leichtbeton-Elemente müssen nach Aufstellung mit deckender **Dispersionsfarbe** – je nach Geschmack – gestrichen werden. Der Anstrich ist zwingend erforderlich, um die Oberfläche zu verdichten und die Beständigkeit zu gewährleisten.

Club Tre



Dein ORANIER – PLUS

- » Kompletter Bausatz
- » Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe zwingend erforderlich!)
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Keramik
- » Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive.

Setzt Wärme in den Mittelpunkt

Gibt deinem Wohnraum einen ganz besonderen Charme: Durch seine nach drei Seiten offene Flamme kann man das Knistern und Lodern von fast überall im Raum erleben.

Er eignet sich auch hervorragend als feuriger Raumteiler und setzt damit einen ganz besonderen Akzent.



Club Tre
Sims Beton Schiefer



186
m³




33cm



Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Raumheizvermögen bis	m ³	186
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	10,2
Abgastemperatur	° C	270
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Club Tre Sims Beton Schiefer	562890	4029808630963

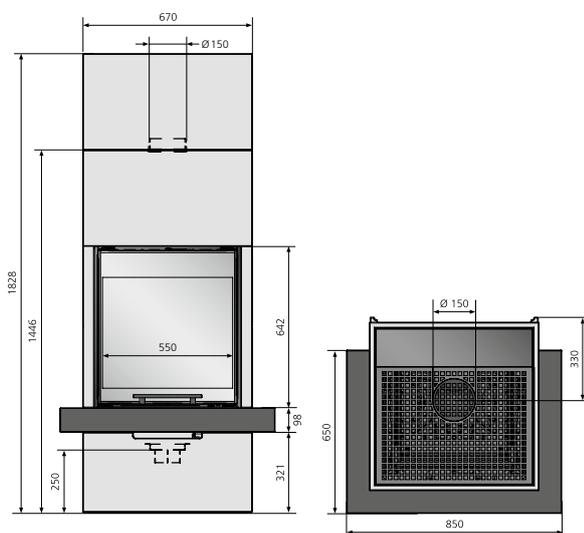

* **Achtung:** Maßangabe des Anschlusses für externe Verbrennungsluft auf Anfrage. Bohrung bitte erst bei Lieferung des Gerätes!



Weitere Infos



Beton Schiefer

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen **73**



Club UH-550



Dein ORANIER – PLUS

- » Kompletter Bausatz
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Keramik
- » Hochwertige Verkleidungen aus Sintered Stone und conStone

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang enthalten.

Design in seiner schönsten Form

Dieser Heizkamin ist ein ganz besonderes Design-Highlight für alle, die ihren ganz persönlichen Geschmack auch um das Feuer herum ausleben möchten.

Der Hight-Tech-Werkstoff Sintered Stone und der hochwertige Betonwerkstoff conSTONE ermöglichen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Da ist für jeden individuellen Stil etwas dabei.





Club UH-550
Sintered Stone Korten

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Raumheizvermögen bis	m ³	186
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	10,2
Abgastemperatur	° C	270
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Club UH 550 conSTONE Schiefer	562883	4029808630932
Club UH 550 conSTONE Weiß Lines	562887	4029808637238
Club UH 550 Sintered Stone Korten	562821	4029808630925
Club UH 550 Sintered Stone Schiefer	562820	4029808630918
Club UH 550 Sintered Stone Seidenweiß	562819	4029808630987

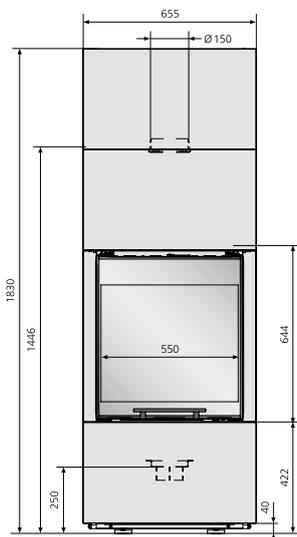

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Club (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Kompletter Kaminbausatz
 - » Bausatz-Elemente aus Leichtbeton
(Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe zwingend erforderlich!)
 - » Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
 - » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
 - » Installation freistehend möglich
- Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.





Club W+
Sims Schiefer



144
m³



33cm

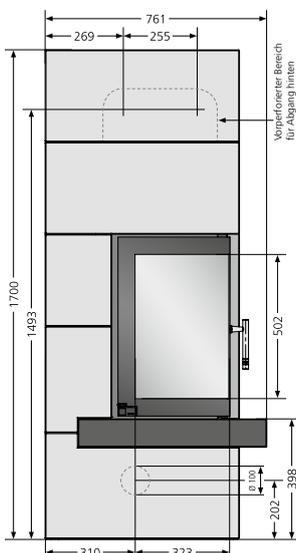

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	180
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,3
Abgastemperatur	° C	247
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Club (W+) Sims Beton Schiefer	562190	4029808540439

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Speicherstein W+ für Club	921517	4029808561069



Weitere Infos

W+
So funktioniert's

Beton Schiefer

Aqua-Serie
Zusätzliche Energie.
Weitere Informationen.



Die Aqua-Serie – Sparen mit Komfort

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kaminöfen der Aqua-Serie von ORANIER. Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 50 und 60 % der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unterlagen unterstützt ORANIER dich bei der Planung deiner Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie hydraulische Ladestation AquaLoad, elektrische Differenzschaltung AquaControl sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Der Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Technologie wasserführender Kaminöfen ermöglicht es, die im Kaminofen erzeugte Wärme auf weitere Räume im Haus zu verteilen. Das Prinzip ist einfach: Mittels eines wasserdurchflossenen Wärmetauschers wird ein Teil der Verbrennungswärme zur weiteren Verwendung abgezweigt. Das erzeugte Wasser wird den installierten Heizkörpern zugeführt, gibt dort Wärme ab und kehrt kalt zum Ofen zurück.

Hinweis


Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmezeugerauf regenerativer Energie-Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.

Wasser-Wärmetauscher

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für
Brennstoffautomatik



Wasseranschluss Geräte-Rückseite

zum Anschluss an die Heizungsanlage. Vor- und Rücklaufanschluss sowie Entlüftungsventil.





Polar Neo Aqua


Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare FüÙe
- » Feuerraumauskleidung aus weiÙem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Anschluss für externe Luftzufuhr
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Thermische Ablaufsicherung TAS

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Hilft beim Kosten senken

Den Polar Neo gibt es auch in der Aqua Ausführung. So kann man die Brauchwasser-Erwärmung sinnvoll unterstützen und damit Energie und Kosten sparen. Dabei macht er auch vom Design eine richtig gute Figur. In vielen Farbvarianten ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

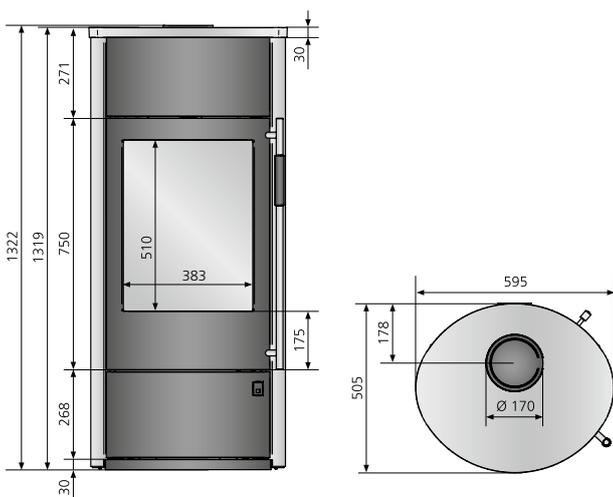

Polar Neo Aqua
Keramik Namib Korpus Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)



Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	10,5
Wasserseitige Leistung	kW	6,0
Raumheizvermögen bis	m ³	195
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	9,9
Abgastemperatur	° C	271
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Zubehör für wasserführende Kaminöfen auf Seite 84.

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Aqua Stahl Schwarz	761611	4029808634459
Polar Neo Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	761652	4029808637276
Polar Neo Aqua Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	761642	4029808637269
Polar Neo Aqua Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	761684	4029808637283
Polar Neo Aqua Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	761685	4029808637290
Polar Neo Aqua Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	761686	4029808637306
Polar Neo Aqua Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	761687	4029808637313

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437
Teleskopabdeckung Aqua Cover Schwarz	921491	4029808543416
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Aqua	921726	4029808637177
Glas-Vorlegeplatte 1052,2 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921564	4029808576025



Weitere Infos



* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Arena Aqua 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Arena Aqua 2.0

Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Luftdurchströmter Griff
- » Massiver Gussrost
- » Thermische Ablaufsicherung TAS
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)
- » Der Kaminofen Arena Aqua 2.0 ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen. DIBt: Z-43.11-408

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,5
Wasserseitige Leistung	kW	5,0
Raumheizvermögen bis	m³	200
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,8
Abgastemperatur	° C	268
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	589810	4029808618022
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	589830	4029808618046
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	589822	4029808618039
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	589842	4029808618053

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Teleskopabdeckung Aqua Cover Stahl Schwarz	921401	4029808523937
Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603

Aqua
So funktioniert's



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Glas



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Sandstein



Pori Aqua Speckstein Korpus Stahl Schwarz



Pori Aqua

Dein ORANIER – PLUS

- » Anheizklappe
- » Thermische Ablaufsicherung TAS
- » Luftdurchströmter Griff
- » Tür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Aqua

So funktioniert's



Korpus
in Schwarz



Speckstein



Sandstein

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Wasserseitige Leistung	kW	5,0
Raumheizvermögen bis	m ³	200
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,8
Abgastemperatur	° C	270
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Zubehör für wasserführende Kaminöfen auf Seite 84.

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Pori Aqua Stahl Schwarz	771211	4029808637856
Pori Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	771223	4029808578227
Pori Aqua Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	771242	4029808540163

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz	921491	4029808543416
Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437

Zubehör

wasserführende Kaminöfen



ohne Abdeckung

mit Abdeckung

+ Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hocheffizienzpumpe. Thermoventil zur Rücklaufanhebung auf 55 °C eingestellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauf-temperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.



+ Fernthermometeranzeige

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauf-temperatur, um ein Überheizen des Energiespeichers zu vermeiden.

+ Differenzregler AquaControl III



AquaControl III,
Maße: 110 x 172 x 46 mm

Temperaturdifferenzregler mit zwei drehzahl-geregelten Relaisausgängen und vier Fühlereingängen, zur Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz und zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. Bedienung über drei Tasten, LCD Grafikanzeige, vier vorprogrammierte Grundschemen, Wandmontage, inkl. 4 Fühlern.

+ AquaCover Teleskopabdeckung



Wird der Kaminofen nach hinten angeschlossen, kann die Verrohrung durch die Teleskopabdeckung verborgen werden. Das abgerundete Profil passt sich dabei der Kaminofenrückwand an. Der variierende Wandabstand kann durch das Teleskopblech ausgeglichen werden.



+ Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen. Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die konventionelle Heizungsanlage.

Zubehör wasserführende Kaminöfen	Best.-Nr.	EAN-Code
Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437
Differenzregler AquaControl III	921322	4029808492639
Fernthermometeranzeige für Energiespeicher	920769	4029808437784
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig	920770	4029808437791
Teleskopabdeckung Aqua Cover Stahl Schwarz zu Arena Aqua 2.0	921401	4029808523937

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

Pelletrohre ORANIER

Für höchste Kratzfestigkeit werden unsere Pelletrohre an der Außen- und Innenseite emailliert. Diese glasähnliche Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutzpartikeln und sorgt für erhöhte Sauberkeit und einfache Pflege. Aufgrund der klassischen Steckverbindung mit Dichtung entsteht eine glatte, übergangsfreie Optik.



Pellet-Anschlussrohre



Pellet-Rosette



Doppelwandfutter



Pellet-Bogen 90°



Pellet-Bogen 45°



Pellet-Schornsteinanschluss



Pellet-Kapselknie



Dichtungsring



Pellet-Ofenanschluss

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

			Best.-Nr.	EAN-Code
Pellet-Rohr mit Revisionsöffnung Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	921625	4029808606920
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	921626	4029808606937
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 500 mm	921627	4029808606944
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 750 mm	921628	4029808606951
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 1000 mm	921629	4029808606968
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	45°	921630	4029808606975
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	90°	921631	4029808606982
Pellet-Rosette Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921632	4029808606999
Doppelwandfutter	Ø 80 mm		921633	4029808607002
Dichtungsring	Ø 80 mm		921634	4029808607019
Pellet-Ofenanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921635	4029808607026
Pellet-Schornsteinanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921636	4029808607033
Pellet-Kapselknie Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921637	4029808607040
Rohrset (1x 250 mm Rohr, 1x 500 mm Rohr, 1x 90° Bogen mit Tür, 1x T-Stück, 1x Rosette)	Ø 80 mm		921678	4029808614130



Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen



Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz	Länge = 250 mm	920236	4029807771322
Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau	Länge = 250 mm	920237	4029807771339
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 150 mm	920272	4029807780683
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 150 mm	920273	4029807780690
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 250 mm	920240	4029807771360
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 250 mm	920241	4029807771377
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 500 mm	920244	4029807771407
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 500 mm	920245	4029807771414
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 1000 mm	920248	4029807771445
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 1000 mm	920249	4029807771452
Doppelwandfutter		920252	4029807771483
Anschlussstutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr		9200 69	4029807779991
Rosette, Schwarz	Breite = 50 mm	920256	4029807771520
Rosette, Gussgrau	Breite = 50 mm	920257	4029807771537
Rohrbogen, Schwarz	0° – 90° verstellbar	920264	4029807771605
Rohrbogen, Gussgrau	0° – 90° verstellbar	920265	4029807771612
Rohrbogen, Schwarz	45°	9204 93	4029808438200
Rohrbogen, Gussgrau	45°	9204 94	4029808438217
Rohrbogen, Schwarz	90°	9204 95	4029808438224
Rohrbogen, Gussgrau	90°	9204 96	4029808403307
Durchführung Wand (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		921301	4029808478527
Durchführung Kamin (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		921302	4029808478534
Alu-Flexrohr Schwarz	60 – 150 cm	921303	4029808478541
Alu-Flexrohr Grau	60 – 150 cm	921304	4029808478558
Rosette mit Klemmschellen Schwarz		921305	4029808478565
Rosette mit Klemmschellen Grau		921306	4029808478572

Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!

Unsere **Rohrsets & Zubehör**

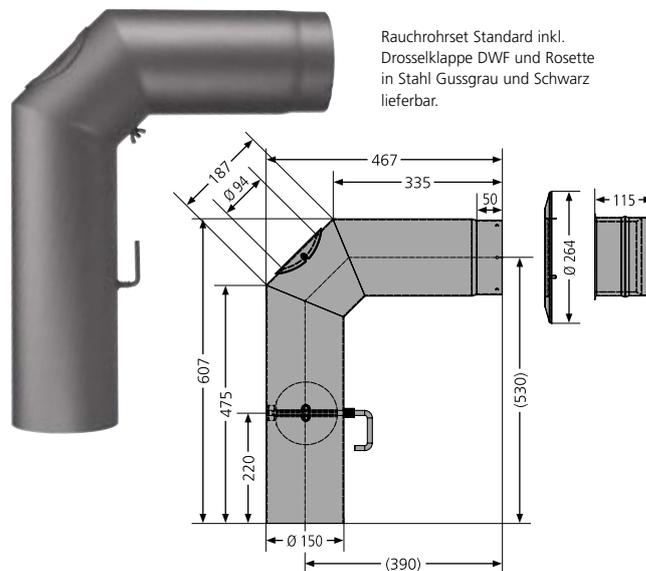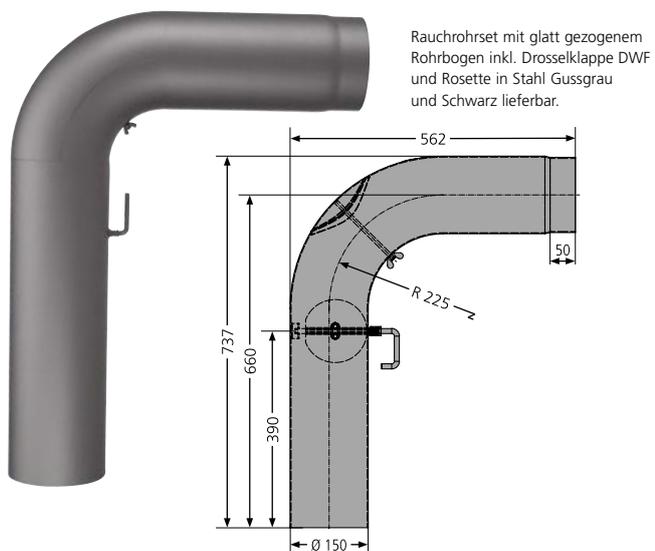

Rohrsets

Rohrsets	Durchmesser	Best.-Nr.	EAN-Code
Rohrset** Standard, Schwarz	150 mm	920092	4029807549969
Rohrset** Standard, Gussgrau	150 mm	920093	4029807580078
Rohrset** gezogen, Schwarz	150 mm	920094	4029807549952
Rohrset** gezogen, Gussgrau	150 mm	920095	4029807648846

**inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette. Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!

ORANIER Handschuh

Wo geheizt wird, fliegen Funken – ob beim Grillen oder beim Kaminofen. Der ORANIER Handschuh aus schwarzem Wildleder mit weichem Innenfutter ist für Links- und Rechtshänder geeignet und schützt Hand und Unterarm zuverlässig vor heißen Flammen, beispielsweise beim Nachlegen von Kaminholz oder von Grillkohle.



Zubehör	Best.-Nr.	EAN-Code
ORANIER Handschuh	921557	4029808575561

Dreh-Tableau mit Arretierung

Machen Sie Ihr Kaminofenfeuer beweglich! Das Dreh-Tableau für alle runden ORANIER Kaminöfen (Anschluss oben! Nicht für wassergeführte Geräte bzw. Geräte mit Anschluss einer externen Verbrennungsluft-Zuleitung geeignet). Mit Fußtritt für Arretierung sowie Drehstutzen für das Ofenrohr.

Erhältlich in 2 Größen und 2 Farben. Ein drehbarer Ofenrohr-Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.



Zubehör	Best.-Nr.	EAN-Code
Dreh-Tableau Schwarz, ø 460 mm (Rota Top 2.0, Rota Tre 2.0, Rota 2.0)	921472	4029808539426
Dreh-Tableau Gussgrau, ø 460 mm (Arkona, Rota Top 2.0, Rota Tre 2.0, Rota 2.0)	921503	4029808545991
Dreh-Tableau Schwarz, ø 510 mm (Arkona Keramik, Arena W+, Arena, Corso)	921473	4029808539433
Dreh-Tableau Gussgrau, ø 510 mm	921504	4029808546004


Bodenplatten

aus Glas



Bodenplatte B3


Dichtlippe

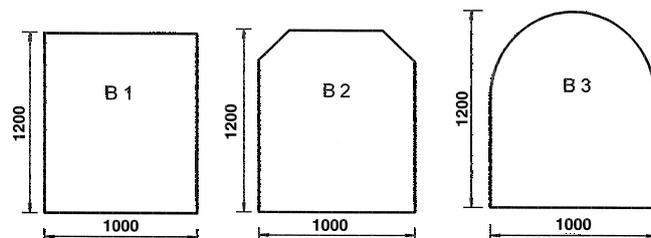

B1 Glas 6 mm stark

B2 Glas 6 mm stark


B3 Glas 6 mm stark

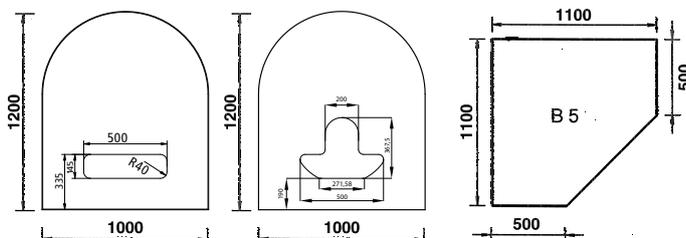

B3 Glas 6 mm stark mit Ausschnitt

B3 Glas 6 mm stark für Anschluss unten

B5 Glas 6 mm stark

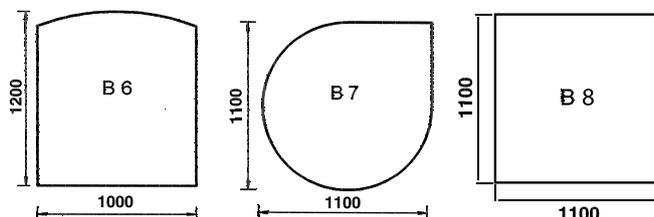

B6 Glas 6 mm stark

B7 Glas 6 mm stark


B8 Glas 6 mm stark

Bodenplatten aus Glas klar	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rechteck B1, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201060	4029807549983
Trapez B2, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201061	4029807549570
Rundbogen B3, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201062	4029807549594
Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Ausschnitt	1000 x 1200 mm	9201099	4029808478886
Rundbogen B3, Glas 6 mm f. Anschl. unten	1000 x 1200 mm	921405	4029808524286
Eckmodell B5, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201064	4029807549617
Bogen B6, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201065	4029807549624
Tropfen B7, Glas 6 mm	Ø 1100 mm	9201066	4029807549631
Quadrat B8, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201067	4029807551054
Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte		9201058	4029807799494




Vorlegeplatten


aus Glas

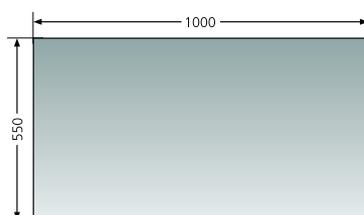


Rechteck
1000 x 550 mm

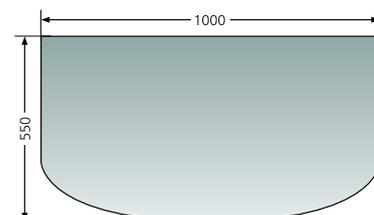

Rundbogen
1000 x 550 mm

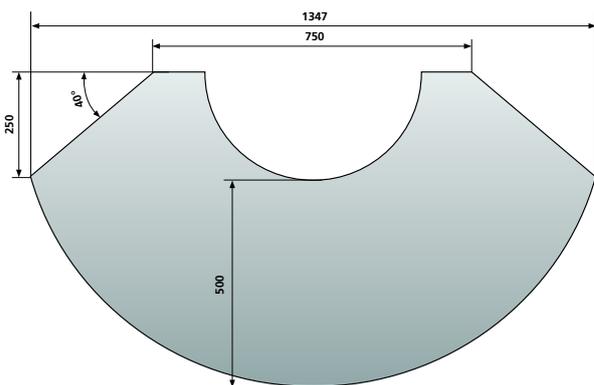

Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß
1347 x 500 mm

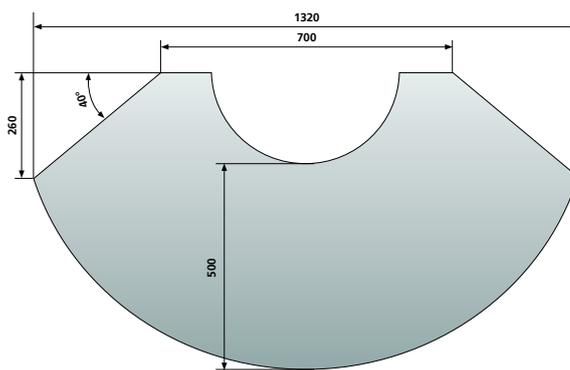

Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein
1320 x 500 mm

Vorlegeplatten aus Glas

	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rechteck	1000 x 550 mm	921560	4029808575981
Rundbogen	1000 x 550 mm	921561	4029808575998
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	1347 x 500 mm	921667	4029808608603
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	1320 x 500 mm	921666	4029808608597

Bringt **Farbe** ins **Spiel**.

Die Krönung in der liebsten Farbe. Mit der Abdeckplatte und Verkleidung ganz nach deinem Geschmack schenkst du deinem Ofen deine ganz persönliche Note. So individuell wie du, so facettenreich ist unsere Farbvielfalt. Ob behaglicher Naturstein oder glänzende Keramik. Welches Unikat passt am besten zu deinem Wohlfühlambiente?

Sintered Stone

Dieser "Engineered Stone" ist ein moderner Verbundwerkstoff aus Steinmaterial und Harz. Er ist extrem kratzfest, hygienisch und UV-beständig. Es werden nur 100 % natürliche Bestandteile verwendet, und die Oberfläche ist einfach und problemlos zu reinigen.



Sintered Stone
Korten



Sintered Stone
Schiefer



Sintered Stone
Seidenweiß

conStone

conStone ist ein hochqualitativer Design-Beton, durchgefärbt in unterschiedlichen Farben. Die leicht sandartige Oberfläche verleiht der Ofenverkleidung einen besonders natürlichen Touch. Wir bieten glatte und strukturierte Oberflächen an.



conStone
Seidenweiß



conStone
Beton



conStone
Anthrazit

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten und gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.

Einzigartig:

Natursteine – echte Unikate

Naturstein



Speckstein



Sandstein



Kalkstein Cream



Beton Schiefer

- » *Jede Verkleidung ist ein Unikat*
- » *Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit*
- » *Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte*


Stahl-Pulverbeschichtung



*Seidenweiß
Stahl lasiert*



*Taupe
Stahl lasiert*



*Schwarz
Stahl lasiert*

Keramikfarben Lines




*Namib
Lines*



*Seidenweiß
Lines*



*Grappa
Lines*



*Paprikarot
Lines*

Keramik gebürstet



*Keramik Anthrazit
gebürstet*



*Keramik Kreideweiß
gebürstet*

Keramik glatt



*Keramik glatt
Coretto*



*Keramik glatt
Grappa*



*Keramik glatt
Freddo*

ORANIER



ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Str. 1
D-35708 Haiger
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com

Ihr Fachhändler