

Partner+



GUTE ZEIT

mit unseren Öfen

24

25



Modell LURE HSC* finden Sie auf Seite 78

INHALT

24
25

3	ÜBER UNS
6	Produkt-Highlights
9	PELLETÖFEN
45	 Wasserführende Pelletöfen
48	Zubehör
50	KAMINÖFEN
90	 Wasserführende Kaminöfen
94	Zubehör
97	ELEKTRISCHE KAMINÖFEN
104	KAMINBAUSÄTZE & KAMINEINSÄTZE
120	Zubehör
122	HERDE
131	Zubehör
	SONSTIGES
132	Unterlegplatten
134	Technische Daten
136	Überblick Produkt-Highlights



Modell HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE finden Sie auf Seite 20

INNOVATION

im Herzen

Erleben Sie Gemütlichkeit und Behaglichkeit mit HAAS+SOHN

Bei HAAS+SOHN, Ihrem traditionsreichen Ofenhersteller, verbinden wir Leidenschaft mit Innovation, um Wärme in ihrer schönsten Form zu Ihnen nach Hause zu bringen. Unsere Öfen zeichnen sich durch das charakteristische, für HAAS+SOHN typische Flammenbild aus, das zu jeder Jahreszeit eine gemütliche Atmosphäre schafft.

Unsere Ofenlösungen überraschen mit intuitiver Bedienbarkeit, präziser Verarbeitung und einem einzigartigen Design. Dies sorgt nicht nur für Wärme, sondern auch für eine unvergleichliche Wohnatmosphäre. Erleben Sie mit HAAS+SOHN ein Stück Lebensgefühl, das Ihren Raum in einen Ort der Entspannung und des Wohlbefindens verwandelt.



GUTE ZEIT

in Ihrem Zuhause!

TRADITION



Innovation

IHRE WÄRME

unser Versprechen

**Herzlich willkommen bei HAAS+SOHN -
Das Original seit 1854, mit Sitz in Salzburg, Österreich**

Seit 1854 ist HAAS+SOHN ein führender Anbieter von Öfen und Herden.

Gegründet in Hessen, Deutschland, von Wilhelm Ernst Haas Senior und seinem Sohn, begann die Erfolgsgeschichte in den Neuhoffnungshütten.

Heute mit Hauptsitz in Salzburg, Österreich, bietet HAAS+SOHN als **einzigster Vollsortimentsanbieter** innovative Lösungen **für Kamine, Pelletöfen und Herde.**

Seit unseren Anfängen haben wir es **uns zur Aufgabe gemacht**, unseren Kunden **eine „GUTE ZEIT“ zu ermöglichen**. Dieser Anspruch wird durch unser umfangreiches Wissen und Know-how untermauert und durch zahlreiche Auszeichnungen anerkannt. HAAS+SOHN steht für eine unverkennbare, qualitativ hochwertige Marke.

Mit über 170 Jahren Erfahrung sind wir führend in Design, Innovation und Qualität auf dem europäischen Markt.

Der Umwelt zuliebe. GUTE ZEIT.

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran, die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern. So liefern auch wir einen guten Beitrag, um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen.



Die aktuellen HAAS+SOHN Produkte (Kaminöfen, Pelletöfen, Kaminbausätze, Herde) erfüllen die vorgeschriebenen Richtlinien. ECODESIGN 2022 – für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei
Luftführungen gesteuert



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber



Perfekte Koch- und Backergebnisse



**Die perfekte Ergänzung zur
Zentralheizung**
Warmwassererzeugung durch
Wärmetauscher



Geringer Stromverbrauch
bis zu 50 W



**Sicherheit durch
permanent überwachte Verbrennung**
vollautomatisches, intelligentes
Überwachungssystem



Glutbettniveau-Regulierung
konstante & energieeffiziente Verbrennung,
führt automatisch die ideale Pelletmenge zu



Kohle / Dauerbrandfunktion
Lange Wärmeabgabe durch langsame
Verbrennung der Kohlebriketts in der Brenn-
kammer. *Ländervorschriften beachten



**Einfache & saubere
Wärmetauscher-Reinigung**
sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens



Sicherheitswärmetauscher
(Ländervorschrift beachten)



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Qualitätskeramik
mit edlem Design



**Für ein gesünderes,
besseres Raumklima**
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe
Zuluft angeschlossen werden



**Sparsamer Dauerbetrieb durch
effizienten Eco-Modus**
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt
für eine gleichmäßige Temperatur im Raum



2fach Verglasung
Doppelwandiges Spezialglas reduziert den
seitlichen Mindestabstand zu brennbaren
Teilen

KOMFORT HIGHLIGHTS



Mehrfach Anschluss
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist
zulässig. * Länderspezifische Vorschriften
beachten!



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
durch integrierten HSC Wärmespeicherstein



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
durch optionalen HSC* Wärmespeicherblock



Eco Design 2022
erfüllt die EU-weit gültigen EcoDesign 2022
Umwelt Vorschriften



Backfach
Backen mit Wärme des Kaminofens möglich



**RaumLuftUnabhängig -
für ein gesundes Raumklima**
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung



Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramascheibe



Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen
17 kg Tankinhalt



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten
Aschelade



Einzigartiges, großes Flammenbild



50 cm Scheitholz
Scheitholz bis 50 cm Länge
für mehr Komfort



**Maximale Flexibilität bei der
Ofenpositionierung**
durch sechs verschiedene Rauchrohr-
anschlussmöglichkeiten



Angenehm (sehr) leise
für einen ruhigen Moment zu Hause



**Touch-Farb-Display und
integriertes WLAN Modul**
leichte Bedienbarkeit



Globale APP-Steuerung
jederzeit von überall den Pelletofen per
Smartphone steuern; standortunabhängig



Lokale APP-Steuerung
Verbinden Sie Ihr Smartphone über Ihr
heimisches Netzwerk mit Ihrem Pelletofen.



**integrierte automatische
Primärluftregelung**



Elektrischer Kaminofen



**Für mehr Flexibilität beim
Anschließen**
ein Anschluss oben ist möglich



Rauchrohranschluss oben und hinten



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
HAAS+SOHN Scheibenspülung



Minimaler Brennstoff-Einsatz
integrierte Brennstoffqualitätserkennung
für maximale Effizienz



**Vollautomatische
Raumtemperatur-Regelung**
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest
macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
minimierte Hausstaubaufwirbelungen



RLU DIBT Zertifizierung
zertifiziert nach DIBT für
raumluftabhängige Feuerstätten



Wärmefach
Warmhalten von Speisen & Getränken auf
niedriger Temperatur



**Double-Air: zwei Räume können
gleichzeitig beheizt werden**
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen
reguliert



Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung



Zeitschaltung für die ganze Woche
bequeme Planung und einfache Wochen-
programmierung, 3 Zeitzonen pro Tag
programmierbar



Fernbedienung
Steuerung des Ofens über eine
Fernbedienung



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen
und gestalten



JAHRE

GARANTIE


5 Jahre
GUTE
ZEIT

Ihre Garantie



GLEICH
BEI KAUF
REGISTRIEREN

HAAS+SOHN APP



Android



iOs

Mehr Sicherheit, mehr Vertrauen, noch mehr GUTE ZEIT!

Erleben Sie langanhaltende Gute Zeit mit der erweiterten HAAS+SOHN (+) Garantie.

Registrieren Sie Ihr neues Gerät innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf in der HAAS+SOHN-App und profitieren Sie von unserem HAAS+SOHN (+) Garantieangebot!

5 Jahre HAAS+SOHN (+) Garantie auf den geschweißten Ofenkörper, gültig für alle HAAS+SOHN Kaminöfen sowie Pelletöfen mit einer Betriebszeit von bis zu 5.000 Betriebsstunden.

Um einen reibungslosen Start und einen sicheren Umgang mit Ihrem neuen Ofen zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die Inbetriebnahme Ihres Geräts von einem Mitarbeiter unseres österreichweiten HAAS+SOHN-Werkskundendienstes oder einem HAAS+SOHN-Fachhändler durchführen zu lassen.

HAAS+SOHN - Ihr Partner für langlebige, zuverlässige Heizlösungen.

UMWELTFREUNDLICH &

kostensparend



HAAS+SOHN PELLETÖFEN

Lodernde Flammen in einem Ofen bringen behagliche Wärme und eine urige Atmosphäre in jeden Raum. Die Pelletöfen von HAAS+SOHN sind optisch nicht vom **Flammenbild** eines Kamins zu unterscheiden, bieten mehr Bedienkomfort und punkten mit hoher Effizienz.



Pellets, die angenehme Alternative!

Aufgrund ihres Herstellungsverfahrens gelten Pellets als besonders effiziente und konzentrierte Energieträger. Auf nachhaltige Weise werden dabei Reste aus der Holzverarbeitung, wie zum Beispiel in Sägewerken, verwendet und zu kompakten Presslingen verarbeitet. Pellets lassen sich **unkompliziert** transportieren, platzsparend lagern und einfach dosieren. Zudem weisen sie einen hohen Brennwert auf.



Die EU-Richtlinie Ecodesign 2022 erfordert seit Januar 2022 umweltfreundliche Holz- und Kaminöfen. HAAS+SOHN setzt dies bereits für seine Ofenmodelle um. Die Richtlinie legt Mindeststandards für Effizienz und Emissionen fest, was niedrigere Heizkosten, verbesserte Luftqualität und nachhaltige Wärmequellen bedeutet.

 **Wegweisend. GUTE ZEIT.**

SAUBERES HEIZEN

Smarte Technik

Innovativ
GUTE
ZEIT

Modell Vita Pellet finden Sie auf Seite 24

PELLETÖFEN

**Effizientes Heizen durch intelligente Technologie.
Entwickelt, um die Heizkosten zu minimieren und die
Lebensdauer zu maximieren.**

Wenn Sie auf der Suche nach einer **zukunftssicheren und umweltfreundlichen Heizlösung** sind, dann sind unsere Pelletöfen die richtige Wahl. Das saubere Heizen erfolgt, je nach Modell, weitgehend automatisch. Die Bedienung Ihres zukünftigen Pelletofens ist benutzerfreundlich und selbsterklärend. Mit unseren Pelletöfen können Sie sich auf **umweltfreundliche Wärme und minimalen Aufwand** verlassen.

Pellets sind komprimierte Holzreste aus der Holzverarbeitung. Sie zeichnen sich durch **hohe Effizienz und kostengünstige Verbrennung** aus. Das charakteristische Flammenspiel der HAAS+SOHN Pelletöfen schafft eine **gemütliche Atmosphäre**, die Sie und Ihre Lieben verzaubern wird. So schaffen Sie eine behagliche Stimmung in jedem Raum, ohne großen Aufwand.


IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

HIGHTECH

INSIDE

Unsere Pelletöfen setzen Standards. Ausgestattet mit modernster Technologie und intelligenten Funktionen zu Sicherheit, Brennstoff-erkennung, Temperaturregelung u.v.m. stehen sie für zeitgemäßes, kostensparendes und umweltfreundliches Heizen.

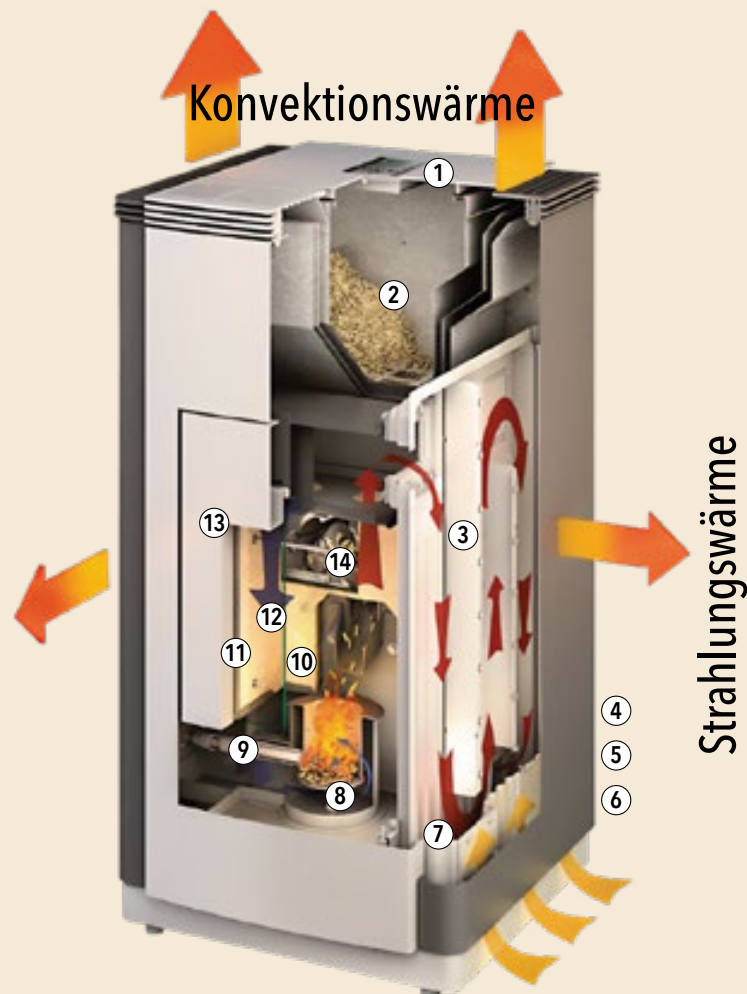

Übersichtliche Bedieneinheit

mit Volltext-Funktion und großem, hinterleuchtetem Display

- + gewährleistet eine einfache Handhabung.
- + Programmierung der Bedieneinheit mit lediglich 4 Tasten
- + übersichtliche Darstellung der Information am großzügigen Display
- + Volltext-Anzeige von Betriebszuständen und Störmeldungen
- + einfache Wochenprogrammierung inkl. Nachtabenkung.
Pro Tag drei einstellbare Ein- und Ausschalzeiten für frei wählbare Raumtemperatur.

SAFE

Sicherheit durch permanent überwachte Verbrennung vollautomatisches, intelligentes Überwachungssystem

- ⑪ Der Sicherheits-Thermofühler gewährleistet eine vollautomatische Verbrennungsregelung und Sicherheit vor Brennerüberfüllung.
- ⑦ Sicherheits-Türkontaktschalter verhindert einen ungewollten Betrieb bei offener Tür.



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

- ⑤ Externe Verbrennungsluftversorgung gewährleistet einen sicheren, störungsfreien und sparsamen Betrieb. Ideal für Niedrigenergiehäuser oder bei sehr dichten Räumen.



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie

- ⑬ Fühler für die Brennstoff-Qualitätserkennung für einen gleichbleibend sauberen und sparsamen Betrieb.
- ⑥ Abgas-Temperaturfühler misst die Restwärme nach dem Wärmetauscher und optimiert die Verbrennungsregelung. Steigert den Wirkungsgrad.
- ⑨ Vollautomatische elektrische Zündung startet den Pelletofen je nach Bedarf bzw. programmierter Uhrzeit selbständig.



Allergikerfreundlich minimierte Hausstaubaufwirbelungen

- ③ Natürliche Wärmeabstrahlung und Konvektion ganz ohne Raumluftgebläse genießen. Eine Aufwirbelung von Staub oder anderer Partikel wird verhindert, die Luftqualität bleibt erhalten, Augen und Atemwege werden geschont.



Minimaler Brennstoff-Einsatz integrierte Brennstoffqualitätserkennung für maximale Effizienz

Automatische Einstellung auf verschiedene Pelletqualitäten garantiert eine saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.



Angenehm (sehr) leise für einen ruhigen Moment zu Hause

- ⑭ Geräuscharmer Schneckenantrieb für die stufenlose Dosierung der benötigten Pelletmenge.
- ④ Geräuscharmer Rauchgasventilator wird stufenlos der jeweiligen Leistung angepasst und läuft unauffällig im Hintergrund.
- ③ Neukonzipierter externer Luft-Wärmetauscher für schnelle Wärmeabgabe dank großer Oberflächenstruktur. Kein zusätzliches Raumluftgebläse notwendig.
- ② Großer Pellets-Vorratsbehälter ausreichend für mehrere Tage Heizbetrieb.

24-Stunden-Dauerbetrieb Sicheres Heizen ohne Unterbrechung

- ⑧ Hochwertiger Brennertopf für extrem saubere Verbrennung und lange Lebensdauer.
- ⑫ Permanente Scheibenspülung mit Frischluft für Sauberkeit und klare Sicht auf das Feuer.
- ⑩ Hochwertige Vermiculite-Brennraumauskleidung gewährleistet extrem schnelle Aufheizzeiten bei sauberer und sparsamer Verbrennung. Selbstreinigung bei hohen Verbrennungstemperaturen.

STEUERUNG IHRES OFENS

bequem über Ihr Smartphone

Von überall
**GUTE
ZEIT**

HAAS+SOHN APP



Android



iOs

Ihr Vorteil



WLAN MODUL
INKLUDIERT

in all unseren Partner+ Geräten



Erleben Sie Wärme und Komfort auf Knopfdruck - mit unserer revolutionären Steuerungs-App für Pelletöfen - bequem über Ihr Smartphone zu steuern! Stellen Sie sich vor, Sie könnten die gemütliche Wärme Ihres Zuhauses steuern, egal wo auf der Welt Sie sich befinden. Dies ist dank unserer intuitiven App jetzt möglich.

Zwei komfortable Steuerungsoptionen:



- **Lokale APP-Steuerung:** Verbinden Sie Ihr Smartphone über Ihr heimisches Internet mit Ihrem Pelletofen. Ideal für die tägliche Nutzung in Ihrem Zuhause.



- **Globale APP-Steuerung:** Behalten Sie auch aus der Ferne die volle Kontrolle. Regulieren Sie die Temperatur in Ihrem Ferienhaus, bevor Sie überhaupt dort ankommen und genießen Sie bei Ihrer Ankunft sofortigen Komfort.

Unsere App macht das Heizen spielend leicht. Laden Sie jetzt unsere App herunter und erleben Sie die Zukunft der Heizungssteuerung - für eine wohlige Wärme, die Sie überallhin begleitet!

Voraussetzung zur Steuerung über APP: W-LAN Modul muss mit dem Internet verbunden sein. Die APP ist sowohl für iOS als auch Android verfügbar (Nicht möglich bei VITA Pellet).

UNSERE PELLETÖFEN



HSP 6 PELLETO-IV
perl-grau/perl-anthrazit
perl-anthrazit/weiss
HSP 6 PELLETO-IV RLU
perl-grau/perl-anthrazit
Seite 16



**HSP 6 PALLAZZA-III,
HSP 6 PALLAZZA-III RLU**
perl-anthrazit/Tür perl-schwarz
Seite 18



HSP 6 PELLETO-IV GRANDE
perl-anthrazit/perl-grau
Seite 20



HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit/Keramik metal wet-aged
perl-anthrazit/Keramik anthrazit metallic
perl-anthrazit/Keramik weiss
perl-anthrazit/weiss
Seite 22



VITA PELLET
perl-schwarz
Seite 24




HSP 7 DIANA
perl-schwarz
Seite 26



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
perl-schwarz
bordeaux
kupferbraun
gussgrau glänzend
perl-schwarz/perlgrau
weiss/perl-schwarz
Seite 28



HSP 8 VOLTERRA II
perl-schwarz/weiss
perl-schwarz/perl-grau
Seite 30

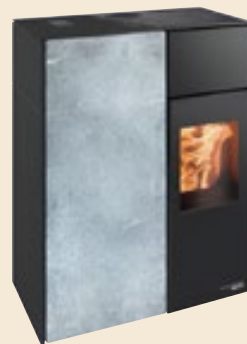

HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz/Serpentino
perl-schwarz/Woodstone
perl-schwarz/Quarzit weiss
Seite 32



HSP 4.0-F1
perl-grau KV inkl. 2R
weiß KV inkl. 2R
schwarz-glänzend KV inkl. 2R
Seite 36



HSP 4.0-F2
Tür oval perl-grau
Tür oval weiß
Tür oval schwarz-glänzend
Seite 38



HSP 4.0-F3
perl-grau
weiß
schwarz-glänzend
Seite 40



HSP 6 WT RLU
perl-anthrazit/perl-
schwarz perl-anthrazit/
weiss
Seite 46

HSP 6 PELLETTO-IV / HSP 6 PELLETTO-IV RLU



Das Pelletofenmodell HSP 6 PELLETTO-IV ist vielseitig, elegant und äußerst komfortabel. Mit unkomplizierter Bedienung und einem Knopfdruck bringt es wohlige Wärme in Ihr Zuhause. Die vollautomatische Raumtemperatur-Regelung, intuitive Menüführung und das sparsame Eco Mode System schaffen ein behagliches Ambiente. Dank des WLAN-Moduls ist eine bequeme Steuerung vom Sofa aus und überall möglich.



HSP 6 PELLETTO-IV
perl-grau, perl-anthrazit
05 419 08 17 0000
EAN 90 027 42 46 0754

+ Besondere Highlights



Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus

Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum



Allergikerfreundlich

Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung

Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Einzigartiges, großes Flammenbild

wie beim Kaminofen – überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung




HSP 6 PELLETTO-IV
perl-anthrazit, weiss
05 419 08 19 0000
EAN 90 027 42 46 0778



HSP 6 PELLETTO-IV RLU
perl-grau, perl-anthrazit
05 421 08 06 0000
EAN 90 027 42 46 0785

RLU
DIBT

DIBT
Z-43.12-308

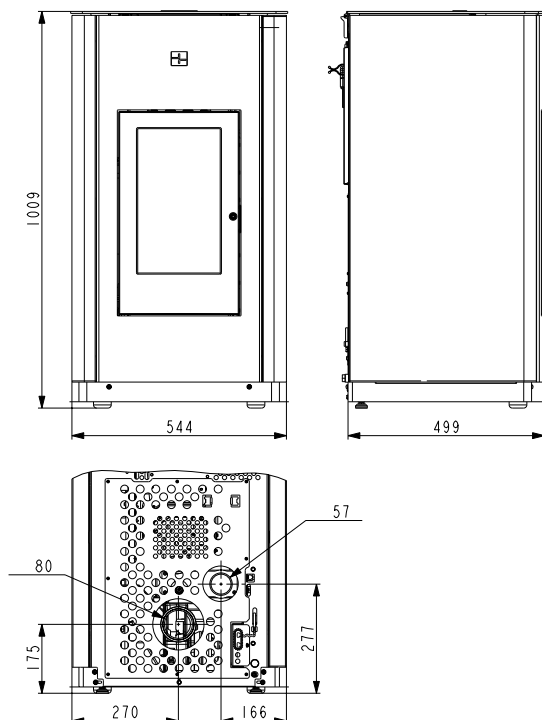

Leistungsbereich	2,4-8,3 kW
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1009 / 544 / 499 mm
Gewicht / Gewicht RLU	95 kg / 108 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,85 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
175 mm	vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 6 PALLAZZA-III / HSP 6 PALLAZZA-III RLU



Der HSP 6 PALLAZZA-III steht für elegantes Design und absolut einfacher, komfortabler Bedienbarkeit. Dieses Modell ist wahlweise als reine Stahlversion in Perl-Anthrazit/ Perl-Schwarz oder als RLU-Modell Raumluft-unabhängige Version erhältlich und sorgt für wohlige Wärme auf Knopfdruck in Ihrem Zuhause.



HSP 6 PALLAZZA-III
perl-anthrazit,
Tür perl-schwarz
05 519 08 03 0000
EAN 90 027 42 44 4365


+ Besondere Highlights

- ECO**
Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum
- Allergikerfreundlich**
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen
- Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung**
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie
- Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
- Lokale APP-Steuerung**
- Globale APP-Steuerung**



**RLU
DIBT**
DIBT
Z-43.12-308

HSP 6 PALLAZZA-III RLU
perl-anthrazit,
Tür perl-schwarz
05 520 08 00 0000
EAN 90 027 42 45 3381

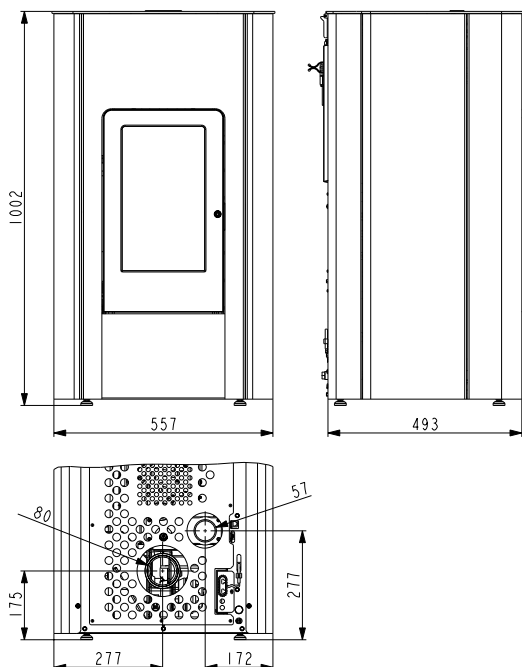

Leistungsbereich	2,4-8,3 kW
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1002 / 557 / 493 mm
Gewicht	101 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,85 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	

 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	
 175 mm		 vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 48-49

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE



Vielseitig, elegant und einfach komfortabel – unser HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE. Dieses Modell steht für absolute Vielseitigkeit, einfache, komfortable Bedienbarkeit und bringt wohlige Wärme auf Knopfdruck in Ihr Zuhause. Der extra große Pellettank bietet ein erhöhtes Fassungsvermögen an Pellets.



HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE

perl-anthrazit, perl-grau
05 434 08 17 0000

EAN 90 027 42 46 0792

+ Besondere Highlights



Einzigartig großes Flammenbild
wie beim Kaminofen



Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt




Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung

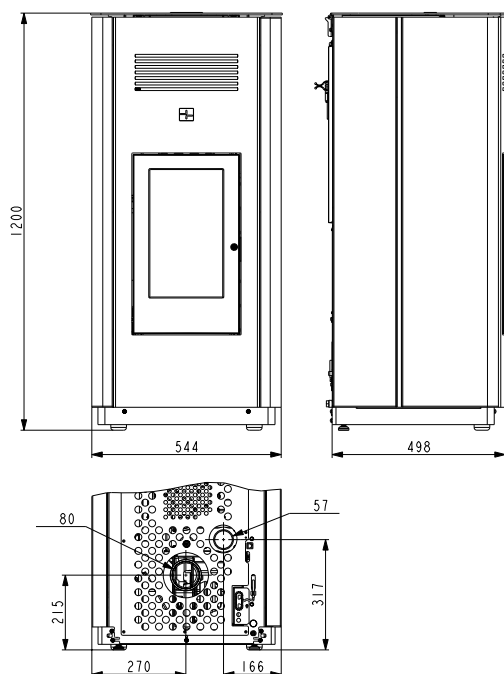

Leistungsbereich	2,4–8,3 kW
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺
Raumheizvermögen	24–180 m ²
H / B / T	1200 / 544 / 498 mm
Gewicht	110 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48–1,85 kg
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	

Ø 60 mm	Ø 80 mm	
215 mm		vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE

PELLETÖFEN 2024/25

HSP 6 HELENA-C RLU



Ein wahrer Tempel der Wärme.

Der HSP 6 HELENA RLU mit seinem markanten Design ist ein verlässlicher Garant für Ihre GUTE ZEIT.

Mit einem extra-großen 32 kg-Pellettank, der praktischen Aschelade, dem atmosphärischen HAAS+SOHN Kaminofen-Flammenbild, sowie dem allergikerfreundlichen, extra-leisen Betrieb sorgt dieser raumluftunabhängige RLU-Pelletofen für Komfort und ein warmes, gemütliches Zuhause.



HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit,
Keramik metal wet-aged
05 465 17 02 0000
EAN 90 027 42 47 5451

+ Besondere Highlights



Einzigartig großes Flammenbild
wie beim Kaminofen



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung



Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung




HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit, Keramik
anthrazit metallic
05 465 17 00 0000
EAN 90 027 42 46 6466



HSP 6 HELENA-C RLU
perl-anthrazit, Keramik weiss
05 465 17 01 0000
EAN 90 027 42 46 8330



HSP 6 HELENA-C RLU*
perl-anthrazit, weiss
05 465 32 63 0000
EAN 90 027 42 46 6497

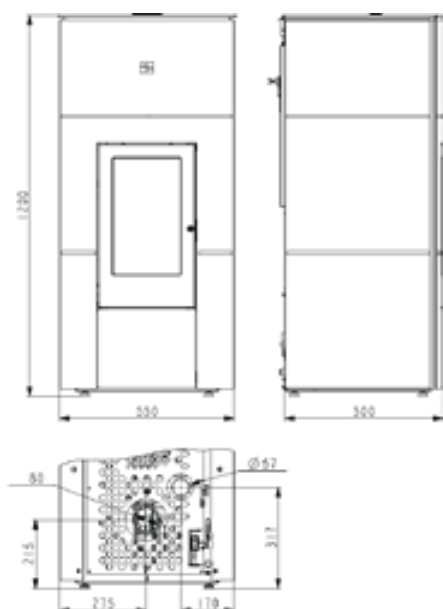

Leistungsbereich	2,4-8,3 kW
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1200 / 550 / 500 mm
Gewicht	163 kg / *120 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,87 kg
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
215 mm	vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 48-49



Ein außergewöhnliches Designobjekt für Ihr Zuhause, das Wärme und ein ansprechendes Flammenbild bietet. Besonderes Augenmerk liegt auf den Seitenteilen und dem Griff, die das Design perfekt abrunden. Mit Fernbedienung lässt sich die Wärme bequem nach Ihren Wünschen regulieren.

Fernsteuerung
nicht über App
möglich



+ Besondere Highlights



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen – überzeugen Sie sich auf unserer Webseite




Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie




Fernbedienung
Steuerung des Ofens über eine Fernbedienung



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

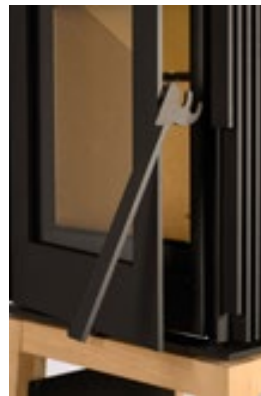

VITA PELLET
perl-schwarz
05 010 10 01 0000
EAN 90 027 42 48 6174

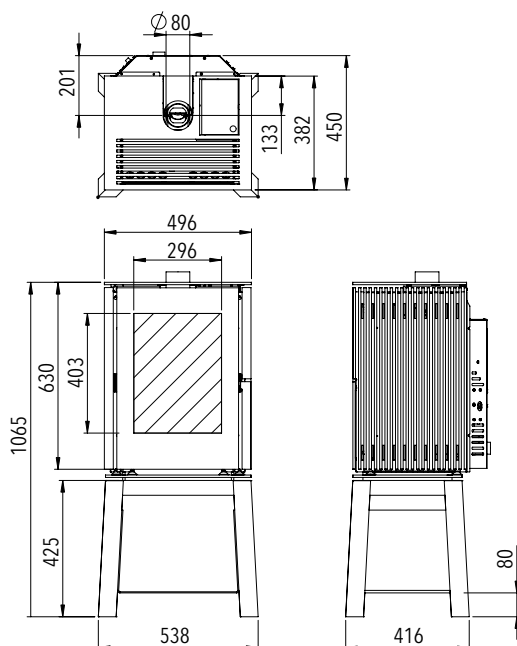

Leistungsbereich	3,0-6,1 kW
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1065 / 538 / 416 mm
Gewicht	144 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,33 kg
Tankinhalt	10,3 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,1 / 174 / 5
Brennstoff	
Ø 40 mm	Ø 80 mm
	vorne 1000 mm hinten 50 mm seitlich 50 mm

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 7 DIANA



Klassisch schön und rundgeformt. Mit einem Leistungsbereich von bis zu 8,2 kW können Sie auch größere Räume heizen. Das romantische Flammenbild und die große Aschelade sorgen für zusätzlichen Komfort. Durch die schlanke, runde Form fügt sich der HSP 7 Diana harmonisch in jeden Wohnraum ein.



HSP 7 DIANA
perl-schwarz
05 450 08 08 0000
EAN 90 027 42 46 6398

+ Besondere Highlights



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade




Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung

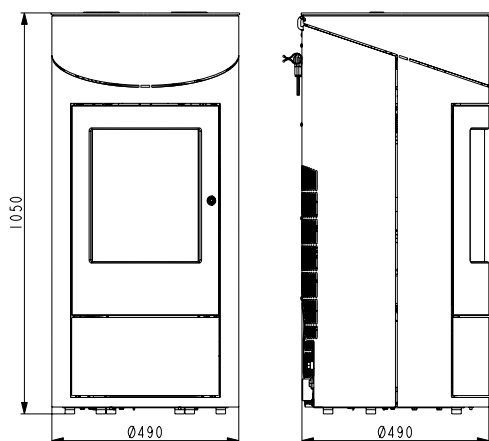

Leistungsbereich	2,4-8,2 kW
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1050 / 490 / 490 mm
Gewicht	121 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,84 kg
Tankinhalt	12 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 197 / 12
Brennstoff	

Ø 60 mm	Ø 80 mm	
230 mm		vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU



Die schlanke, runde Form dieses Pelletofens fügt sich in jeden Wohnraum ein. Die extra große Scheibe bietet eine tolle Sicht auf das Flammenspiel, das mehrstufige Konvektionsgebläse kann zugeschaltet werden und sorgt für eine rundum GUTE ZEIT in Ihrem Zuhause. Dieses raumluftunabhängige Gerät ist ideal für alle Niedrigenergie-Häuser.



**HSP 7 DIANA GRANDE
+ RLU**
perl-schwarz
05 451 08 01 0000
EAN 90 027 42 46 5469

+ Besondere Highlights



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung



Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung



**HSP 7 DIANA GRANDE
+ RLU**
bordeaux
05 451 08 07 0000
EAN 90 027 42 46 9191



**HSP 7 DIANA GRANDE
+ RLU**
kupferbraun
05 451 08 09 0000
EAN 90 027 42 46 9429




**HSP 7 DIANA GRANDE
+ RLU**
gussgrau glänzend
05 451 08 10 0000
EAN 90 027 42 46 9436



**HSP 7 DIANA GRANDE
+ RLU**
perl-schwarz, perl-grau
05 451 08 00 0000
EAN 90 027 42 46 5452



**HSP 7 DIANA GRANDE
+ RLU**
weiss, perl-schwarz
05 451 08 02 0000
EAN 90 027 42 46 5797

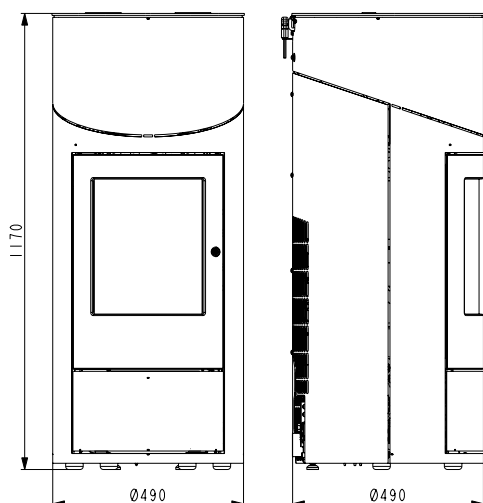

Leistungsbereich	2,4-8,2 kW
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1170 / 490 / 490 mm
Gewicht	123 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,84 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 197 / 12
Brennstoff	

Ø 60 mm	Ø 80 mm	
230 mm		vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 8 VOLTERRA II



Hier gehen Design und Funktionalität Hand in Hand. Das ansprechende und doch dezente Design lenkt den Blick auf das atmosphärisch flackernde Kaminofen-Flammenbild. Die einfache und komfortable Bedienung, der große Pellettank, sowie die zusätzliche Anschlussmöglichkeit oben, sorgen für absolute Entspannung bei wohliger Wärme – für Ihre GUTE ZEIT.



HSP 8 VOLTERRA II
perl-schwarz, weiss
05 445 08 25 0000
EAN 90 027 42 48 8062

+ Besondere Highlights



Einzigartig großes wohligenwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Für mehr Flexibilität beim Anschließen
Ein Anschluss oben ist möglich



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt




Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung



HSP 8 VOLTERRA II
perl-schwarz, perl-grau
05 445 08 24 0000
EAN 90 027 42 48 8079

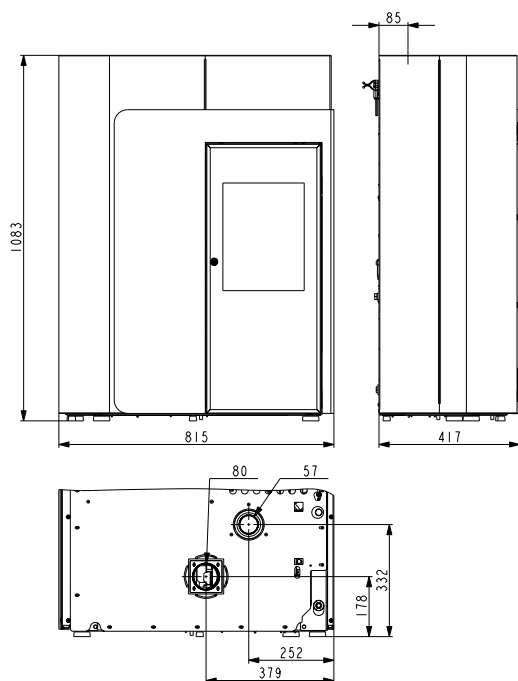

Leistungsbereich	2,5-8,5 kW		
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺		
Raumheizvermögen	24-180 m ²		
H / B / T	1083 / 815 / 417 mm		
Gewicht	151 kg		
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,85 kg		
Tankinhalt	32 kg		
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,8 / 201 / 11		
Brennstoff			
	Ø 60 mm		Ø 80 mm
	178 mm		86 mm
			vorne 800 mm hinten 20 mm seitlich 90 mm

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 8 LUCCA-II RLU



Mit seiner großzügigen Naturstein-Front ist der HSP 8 LUCCA-II RLU ein einzigartiges Schmuckstück für Ihr Zuhause. Als besonderes Feature verfügt dieses Modell über eine raumluftunabhängige Verbrennung und ist ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Darüber hinaus ist unser HSP 8 LUCCA-II RLU dank seiner geringen Tiefe und 6 verschiedenen Rauchrohr-Anschlussmöglichkeiten absolut flexibel in der Aufstellung.



RLU
DIBT
DIBT
Z-43.12-330

HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz, Serpentino
05 442 08 27 0000
EAN 90 027 42 48 8116

+ Besondere Highlights



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Maximale Flexibilität bei der Ofenpositionierung
durch sechs verschiedene
Rauchrohranschlussmöglichkeiten



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt



RLU DIBT Zertifizierung
Zertifiziert nach DIBT für raumluftabhängige Feuerstätten



Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung




RLU
DIBT
DIBT
Z-43.12-330

HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz, Woodstone
05 442 08 25 0000
EAN 90 027 42 48 8093



RLU
DIBT
DIBT
Z-43.12-330

HSP 8 LUCCA-II RLU
perl-schwarz, Quarzit weiss
05 442 08 26 0000
EAN 90 027 42 48 8109

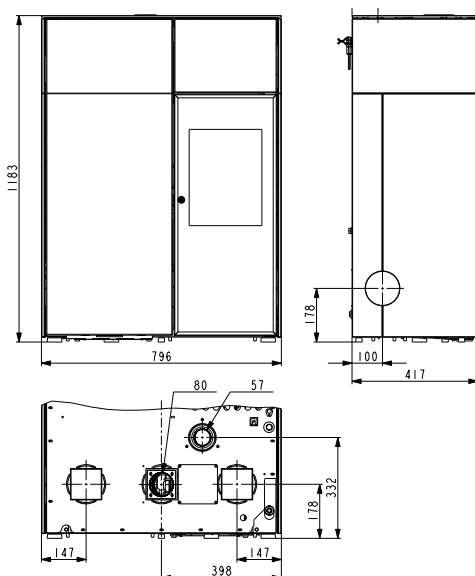

Leistungsbereich	2,5-8,5 kW		
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺		
Raumheizvermögen	24-180 m²		
H / B / T	1183 / 796 / 417 mm		
Gewicht	142 kg		
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,84 kg		
Tankinhalt	32 kg		
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,8 / 201 / 11		
Brennstoff			
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	 Ø 80 mm	
 178 mm	 86 mm	 vorne 800 mm hinten 20 mm seitlich 90 mm	

Zubehör auf Seite 48-49





HSP 4.0
PELLETOFEN

Herzstück

ZUM VERLIEBEN

 **KNISTERNDE FREUDE INBEGRIFFEN.**



HAAST SOHN
seit 1854

Design trifft Technik: Das zuschaltbare Warmluftgebläse in Bodennähe sorgt schnell für warme Füße und beginnt zu arbeiten, sobald sich die Heizluft auf eine angenehme Temperatur erwärmt. Optional kann mit der Double-Air-Funktion ein zweiter Raum geheizt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Farb-Touch-Display oder über Ihr Smartphone. Ein weiteres Highlight ist die Glutbettniveau-Regulierung, die eine effiziente Verbrennung steuert. Die wärmende Wirkung des Feuers sorgt für eine gemütliche Wohlfühl-Atmosphäre in Ihrem Zuhause.




Erforderliche
Anschluss Sets
und Rauchrohre
für eine korrekte
Installation,
siehe Seite 49

Mit dem speziellen HSP 4.0-F1
Anschluss-Set können Sie den
Pelletofen problemlos an Ihren
Kamin anschließen.

RLU
DIBT

DIBT
Z.43.12-308

HSP 4.0-F1-03
perl-grau KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 455 08 32 0000
EAN 90 027 42 47 9985

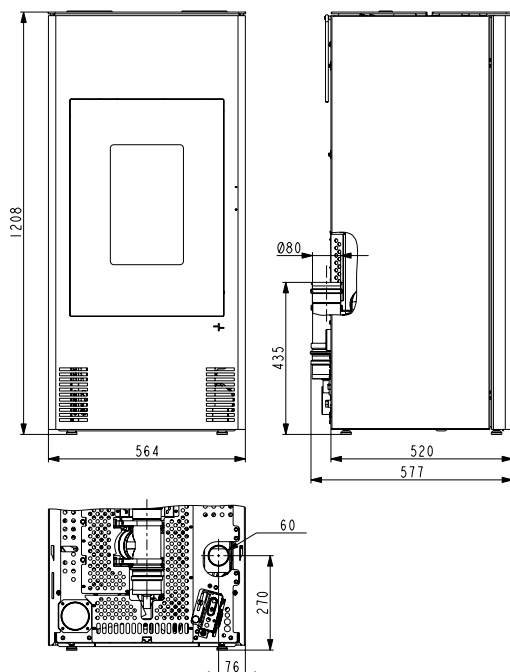

+ Besondere Highlights



Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul
leichte Bedienbarkeit



Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert



Glutbettniveau-Regulierung
konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt
automatisch die ideale Pelletmenge zu



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt



Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung



WLAN Modul
für lokale und globale APP Steuerung bereits serienmäßig
eingebaut



RLU
DIBT

DIBT
Z.43.12-308

HSP 4.0-F1-06
weiß KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 455 08 33 0000
EAN 90 027 42 47 9992



RLU
DIBT

DIBT
Z.43.12-308

HSP 4.0-F1-02
schwarz-glänzend KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 455 08 31 0000
EAN 90 027 42 47 9978

Leistungsbereich	2,7-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 87 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1208 / 564 / 577 mm
Gewicht	204 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,6-1,84 kg
Tankinhalt	32 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,7 / 196 / 12
Brennstoff	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	Ø 80 mm
	511 mm
	vorne 550 mm hinten 100 mm seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 4.0-F1

PELLETÖFEN 2024/25

Ein echter Eyecatcher in jedem Raum! Der Pellet-ofen HSP 4.0-F2 mit der ovalen Türvariante ist optisch nicht von einem Kaminofen zu unterscheiden. Der Pelletsbetrieb bringt effiziente, bequeme und umweltfreundliche Wärme in Ihr Zuhause. Die Features Double-Air-Funktion, Farb-Touch-Display und effiziente Verbrennung durch Glutbett-niveau-Regulierung sind weitere Highlights.

Erforderliche Anschluss Sets und Rauchrohre für eine korrekte Installation, siehe Seite 48

Mit dem speziellen HSP 4.0-F2 Anschluss-Set können Sie den Pelletofen problemlos an Ihren Kamin anschließen.



HSP 4.0-F2-03 TÜR OVAL Tür oval perl-grau,
KV inkl. 2R Anschluss hinten li/re/mi
05 456 08 92 0000
EAN 90 027 42 48 0011

+ Besondere Highlights



Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul
leichte Bedienbarkeit



Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert



Glutbett-niveau-Regulierung
konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt automatisch die ideale Pelletmenge zu



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung




WLAN Modul
für lokale und globale APP Steuerung bereits serienmäßig eingebaut



HSP 4.0-F2-06 TÜR OVAL Tür oval weiß,
KV inkl. 2R Anschluss hinten li/re/mi
05 456 08 93 0000
EAN 90 027 42 48 0028



HSP 4.0-F2-02 TÜR OVAL Tür oval schwarz-glänzend, KV
inkl. 2R Anschluss hinten li/re/mi
05 456 08 91 0000
EAN 90 027 42 48 0004

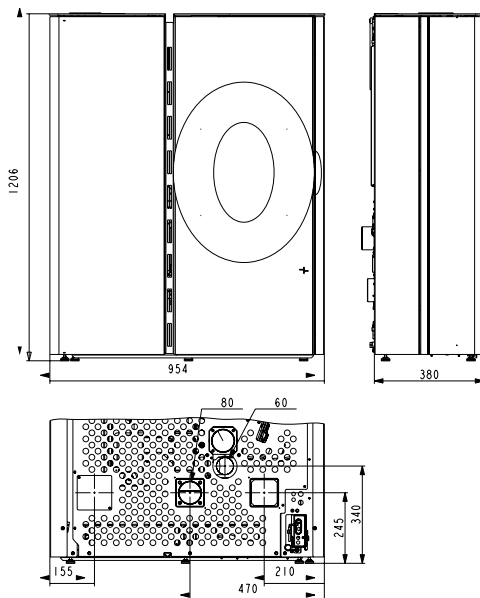

Leistungsbereich	2,6-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 87 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1206 / 954 / 380 mm
Gewicht	232 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,6-1,79 kg
Tankinhalt	38 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,5 / 132 / 12
Brennstoff	

 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	 Ø 80 mm
 245 mm		

vorne 600 mm
hinten 150 mm
seitlich 20 mm links / 80 mm rechts

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 4.0-F2

PELLETÖFEN 2024/25


Das moderne runde Design bietet vollen Komfort für Ihr Zuhause. Das wählbare Warmluftgebläse in Bodennähe sorgt schnell für warme Füße und eine gemütliche Atmosphäre. Genießen Sie gleichzeitig den freien Blick auf das reizvolle Flammenspiel und profitieren von der hohen Heizleistung. Die Highlights wie Double-Air, Glutbettniveau-Regulierung und Touch-Display sind auch bei diesem Modell enthalten. Voller Komfort – geringe Emissionen und eine GUTE ZEIT.



Erforderliche Anschluss Sets und Rauchrohre für eine korrekte Installation, siehe Seite 48

RLU
DIBT

HSP 4.0-F3-03
perl-grau, KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 459 08 32 0000
EAN 90 027 42 48 0042

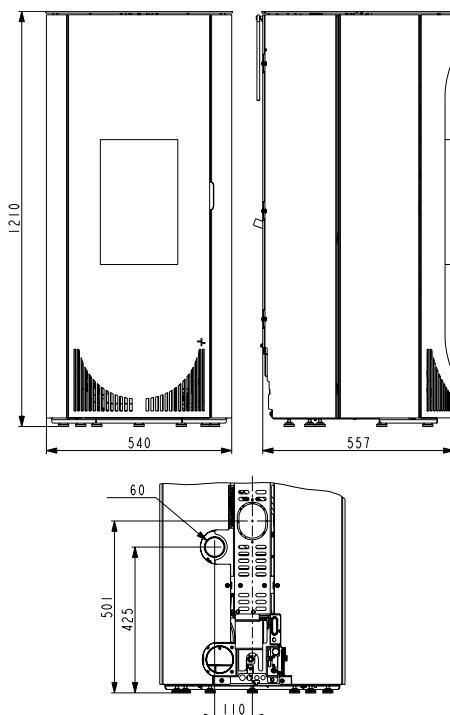

+ Besondere Highlights



Touch-Farb-Display und integriertes WLAN Modul
leichte Bedienbarkeit



Double-Air: zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert



Glutbettniveau-Regulierung
konstante & energieeffiziente Verbrennung, führt automatisch die ideale Pelletmenge zu



Einzigartig großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen



Lokale APP-Steuerung



Globale APP-Steuerung



WLAN Modul
für lokale und globale APP Steuerung bereits serienmäßig eingebaut

Mit dem speziellen HSP 4.0-F3 Anschluss-Set können Sie den Pelletofen problemlos an Ihren Kamin anschließen.



RLU
DIBT

HSP 4.0-F3-06
weiß, KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 459 08 33 0000
EAN 90 027 42 48 0059



RLU
DIBT

HSP 4.0-F3-02
schwarz-glänzend, KV inkl. 2R
ohne Anschluss
05 459 08 31 0000
EAN 90 027 42 48 0035

Leistungsbereich	2,4–8,5 kW	
Wirkungsgrad	> 87 % A++	
Raumheizvermögen	24–189 m²	
H / B / T	1210 / 540 / 557 mm	
Gewicht	175 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5–1,79 kg	
Tankinhalt	17 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,5 / 167 / 12	
Brennstoff		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	 Ø 80 mm
 501 mm		 vorne 500 mm hinten 100 mm seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 48-49



HSP 4.0-F3

PELLETÖFEN 2024/25

HEIMKOMMEN &

Wohlfühlen

**Entdecken Sie die Vorteile
unserer HSP 4.0 Pelletöfen:**



**Intelligente Bedienung mit
Touch-Farb-Display und APP-Steuerung**

Leichte Steuerung per Fingertipp, immer vernetzt!



**Double-Air Technologie:
Doppelter Komfort, Doppelte Wärme**

Zwei Räume gleichzeitig beheizen, individuell regulierbar!



**Glutbettniveau-Regulierung:
Effiziente Verbrennung, weniger Verbrauch**

Automatische Pelletzufuhr für nachhaltige Behaglichkeit!



**Faszinierendes, großes Flammenbild
wie bei einem Kaminofen**

Ein Blickfang in jedem Raum!

BEHAGLICHKEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Die HSP 4.0 Pelletöfen von HAAS+SOHN sind die Antwort auf höchste Ansprüche an **Qualität, Technologie und Design**. Erleben Sie behagliche Wärme, geringe Emissionen und zeitloses Design für ein harmonisches Zuhause.

HSP 4.0
PELLETOFEN



HSP 4.0-F1



HSP 4.0-F2



HSP 4.0-F3

 **KNISTERNDE FREUDE INBEGRIFFEN.**

WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN -

die Turbos für die Zentralheizung!



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung

Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher


Die automatische Einstellung auf verschiedene Pelletqualitäten garantiert saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.



Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung

sichert die Langlebigkeit ihres Ofens


Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems – für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Pelletofens.

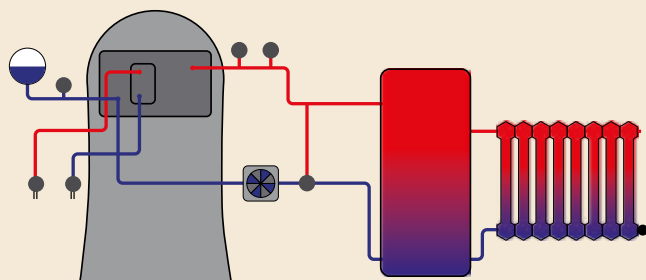

Betrieb ohne Wasseranschluss und Pufferspeicher nicht möglich. Wasseranschluss bitte von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

⑦ Hydraulik-Modul

Das optionale Modul kann platzsparend in den Ofen eingebaut werden. Es besteht aus: **Umlaufpumpe, Sicherheitsventil, Entlüftung, Rücklaufanhebung** und regelt den Wasserkreislauf des Ofens. Anschluss wahlweise nach hinten oder nach unten in den Boden.

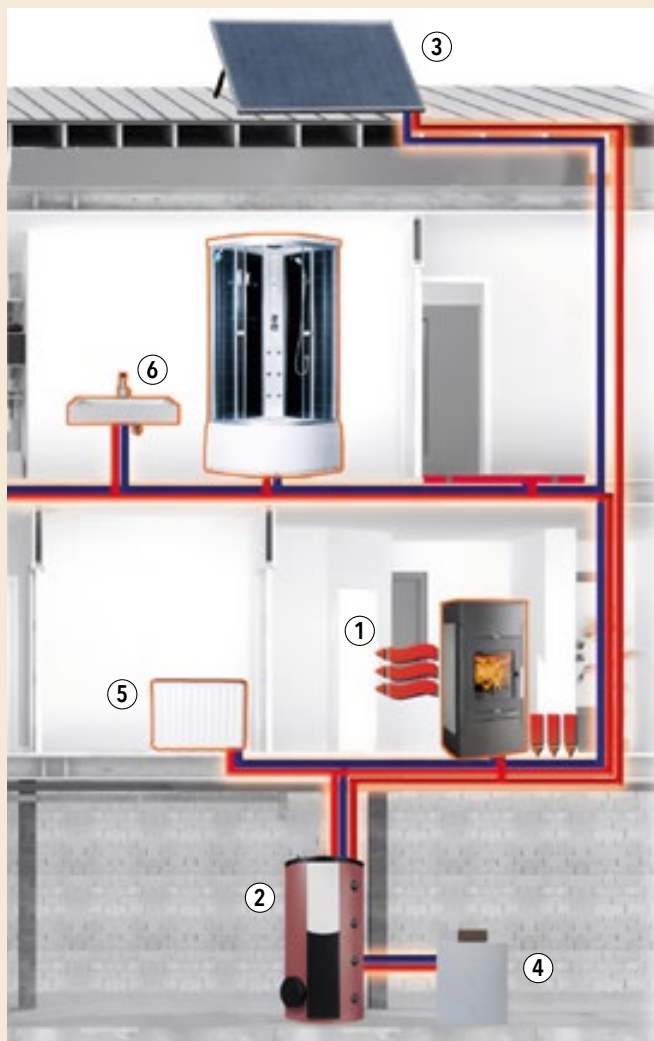

Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung ① verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher ② aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage ③ oder Heizkessel ④ beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung ⑤ oder für die Trinkwassererwärmung ⑥ verwendet.



WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN

CLEVER HEIZEN

Mit dem Pelletofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlige warme Ambiente und den hohen **Bedienkomfort** eines Pelletofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie bequem das wärmende Feuer Ihres Pelletofens genießen, **umweltschonend heizen** und noch dazu guten Gewissens **Heizkosten sparen!**

✚ **energiesparendes Heizen**

✚ **direkte Raumbeheizung**

✚ **indirekte Beheizung anderer Räume**

✚ **perfekte Heizalternative in der Übergangszeit**

✚ **das Optimum an Effizienz und Bedienkomfort mit WLAN-Steuerung bequem mit Ihrem Smartphone**

IHR PLUS VON

HAAST-SOHN



HSP 6 WT RLU



Der wasserführende Pelletofen HSP 6 WT RLU verbindet alle Vorteile eines Pelletofens mit dem Komfort einer Zentralheizung. Mit diesem Modell nutzen Sie die Wärmeenergie besonders effizient für Ihr gesamtes Zuhause und können gleichzeitig die entspannende Atmosphäre des brennenden Feuers im Wohnraum genießen – umweltfreundlich, nachhaltig und mit gutem Gewissen.



RLU
DIBT

DIBT
Z-43.11.446



HSP 6 WT RLU
perl-anthrazit, perl-schwarz
05 537 08 04 0000
EAN 90 027 42 46 2765

+ Besondere Highlights



Einfache & saubere Wärmetauscher-Reinigung
sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
min. 32 kg Tankinhalt

Der Pelletofen darf
nur in Verbindung
mit einem Puffer-
speicher betrieben
werden.

Zubehör
platzsparender
Einbau
möglich




HYDRAULIK-MODUL SET
05 538 08 11 4000
EAN 90 027 42 45 7884



RLU
DIBT

DIBT
Z-43.11.446

HSP 6 WT RLU
perl-anthrazit, weiss
05 537 08 05 0000
EAN 90 027 42 46 2772

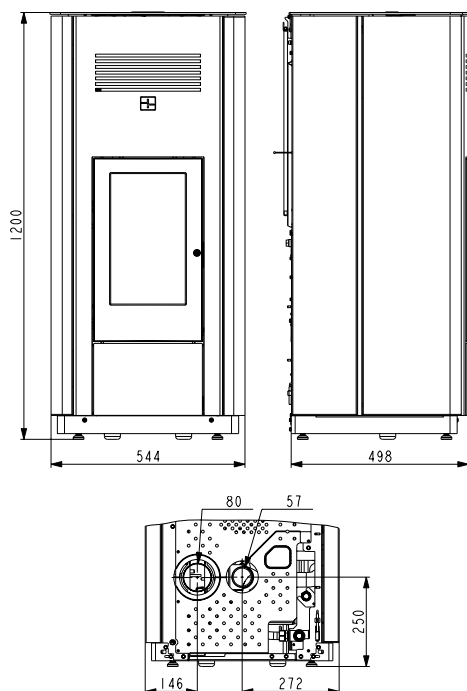

Leistungsbereich	4,6–10 kW davon 6,8 kW Wasser
Wirkungsgrad	> 87 % A⁺⁺
Raumheizvermögen	100–220 m ²
H / B / T	1200 / 544 / 498 mm
Gewicht	176 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,0–2,25 kg
Tankinhalt	30 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,4 / 152 / 12 Pa
Brennstoff	

Ø 57 mm	Ø 80 mm	
250 mm		vorne 800 mm hinten 50 mm seitlich 100 mm

Zubehör auf Seite 48-49



ZUBEHÖR PELLETÖFEN

Artikel RAUCHROHR Ø 80 MM

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202



Artikel RAUCHROHR ERWEITERUNG

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm i. / 100 mm außen
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
EAN	90 027 42 42 3995



ROSETTE

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm i. / 130 mm außen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
EAN	90 027 42 43 5233



KNIE Ø 80 MM, 45°

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	140 / 205 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000
EAN	90 027 42 43 5219



KNIE Ø 80 MM, 90°

Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5226



Artikel WANDFUTTER EINFACH

Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm



PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM

Farbe / Ausführung	pulverbeschichtet schwarz, Anschluss oben weiblich (ID 80 mm)
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 040 80 02 0000
EAN	90 027 42 47 7011



HYDRAULIK-MODUL SET FÜR HSP 6 WT platzsparender Einbau im Ofen

Art.-Nr.	05 538 08 11 4000
EAN	90 027 42 45 7884



WOHNRAUM TEMPERATURFÜHLER

Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Pelletöfen beträgt 0,6 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 128.

ANSCHLUSS-SETS FÜR HSP 4.0 MODELLE

Artikel	ANSCHLUSS-SET F1	ANSCHLUSS-SET F2	ANSCHLUSS-SET F3	PELLET OFENANSCHLUSS STÜCK Ø 80 MM
Anschluss	hinten		hinten	Rauchrohr: eng/eng Edelstahl
Art.-Nr.	05 455 08 00 1360		05 459 08 00 1360	11 040 81 46 0000
EAN	90 027 42 48 0066		90 027 42 48 0134	90 027 42 48 0219
Anschluss	oben	oben	oben	
Art.-Nr.	05 455 08 00 1370	05 456 08 00 1360	05 459 08 00 1370	
EAN	90 027 42 48 0073	90 027 42 48 0103	90 027 42 48 0141	

ZUBEHÖR FÜR RAUCHROHRE FÜR MODELL HSP 4 Niro vorgeschrieben



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT
Farbe / Ausführung	Niro silber
Durchmesser	Ø 80 mm
Länge	120 mm
Art.-Nr.	11 050 80 08 0000
EAN	90 027 42 48 3845



Artikel	PELLET RAUCHROHR Ø 80, 250 MM
Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 58 0000
EAN	90 027 42 48 3821



Artikel	PELLET RAUCHROHR Ø 80, 500 MM
Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 08 0000
EAN	90 027 42 48 3814



Artikel	PELLET RAUCHROHR Ø 80, 1000 MM
Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 98 0000
EAN	90 027 42 48 3807



Artikel	PELLET OFEN- ANSCHLUSS-STÜCK ENG
Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Art.-Nr.	11 040 81 58 0000
EAN	90 027 42 48 3777



Artikel	KNIE 45° FIX OHNE TÜR
Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Art.-Nr.	11 040 84 58 0000
EAN	90 027 42 48 3753



Artikel	KNIE 90° FIX MIT TÜR
Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 80 mm
Art.-Nr.	11 040 89 08 0000
EAN	90 027 42 48 3746



Artikel	ROSETTE RELIEF Ø 80 INNEN
Farbe / Ausführung	Niro schwarz
Durchmesser	Ø 140 mm außen
Art.-Nr.	11 040 89 58 0000
EAN	90 027 42 48 3838

SPARSAM & *beheglicheh*

Knisternnd
**GUTE
ZEIT**

KAMINÖFEN

Gemütliche Wärme - effizient und umweltbewusst.

Wer einmal die behagliche Wärme eines Kaminofens erlebt hat, wird mit Sicherheit darauf nicht mehr verzichten wollen. Das lebendige Flammenspiel, die angenehme Strahlungswärme und das unverwechselbare Design schaffen **Gemütlichkeit in jedem Zuhause.**

Die Kaminöfen von HAAS+SOHN vereinen Gemütlichkeit mit hoher Effizienz und umweltfreundlichen Vorteilen. Durch ausgeklügelte Technologien erzielen sie beeindruckende Wirkungsgrade von 80 Prozent und mehr, was sparsames und umweltbewusstes Heizen ermöglicht. Die Verwendung nachwachsender Ressourcen trägt aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Mit einer breiten Auswahl an attraktiven Designs und Formen finden Sie bei uns den perfekten Kaminofen, der nahtlos in Ihr Zuhause passt. **Lassen Sie sich von unserer Vielfalt inspirieren!**

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

- ✚ **Flammenspiel sorgt für Wohlbefinden**
- ✚ **Attraktives Design**
- ✚ **Qualitativ hochwertige Kaminöfen**

WÄRMESPEICHER

VON HAAS+SOHN

jederzeit nachrüstbar!



**HSC*WÄRME-
SPEICHERBLOCK**
(Beispiel)

Den passenden HSC*
Wärmespeicherblock
finden Sie beim jeweiligen
Ofenmodell.

Ihr Vorteil



**BIS ZU 5-FACH
LÄNGERE
WÄRMEABGABE**

- ✚ spart Energie und Heizkosten
- ✚ gleichmäßige Wärmeabgabe
- ✚ leichte Montage
- ✚ jederzeit nachrüstbar für alle HSC* geeignete Modelle



HSC*

Bei Verwendung eines HSC* Wärmespeicherblocks (Magnesit) von HAAS+SOHN eine bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe genießen.

Magnesitspeicher von HAAS+SOHN haben die doppelte Speicherkapazität von Speckstein!
Den passenden HSC* Wärmespeicherblock finden Sie beim jeweiligen Ofenmodell.


UNSERE KAMINÖFEN



WALERIA.I HSC* RLU
perl-schwarz
Seite 84



LUMINUS.I HSC*
perl-schwarz
Seite 80



SALZBURG.I EASY HSC*
perl-schwarz,
Seite 62



SALZBURG.I EASY
perl-schwarz
Seite 62



WALERIA HSC* RLU
perl-schwarz
Seite 82



LURE HSC*
perl-schwarz
perl-schwarz mit Topplatte
Seite 78



LURE
perl-schwarz
Seite 78



LURE
perl-schwarz,
mit Topplatte
Seite 78



INZELL EASY HSC*
perl-schwarz
Seite 56



INZELL EASY
perl-schwarz, mit Holzfach
Seite 56



VERONA GRANDE HSC*
perl-schwarz
Seite 74



VERONA
perl-schwarz
Seite 72



HALLSTATT
perl-anthrazit/Stein Speckstein
Seite 64



UPPSALA IV HSC
perl-schwarz, Stein Speckstein
Seite 66



UPPSALA EASY HSC*
perl-anthrazit /Blende schwarz
glänzend
Seite 68



FUMO BACK PLUS
perl-schwarz, mit Backfach
Seite 76



NEWHAM EASY BACK
mit Backfach, perl-anthrazit/Keramik metallic
mit Backfach, perl-anthrazit/Stahl
Seite 70



MAYFAIR EASY
STEIN: schwarz/Stein, Speckstein
STAHL: perl-anthrazit
METALLIC: schwarz, Keramik metallic
KERAMIK: schwarz, Keramik
Seite 58



VITA WOOD
perl-schwarz
Seite 86



ROSENHEIM EASY
perl-schwarz, Stahl
perl-schwarz, Stein Serpentino
Seite 54



PYRUS EASY HSC
schwarz/Stein Speckstein
perl-schwarz, Stein Woodstone
Seite 60



AQUA RIVA-II EASY
perl-anthrazit/ Stein
Woodstone
Seite 92

Hier treffen platzsparende Maße auf klares und dezentes Design. Der Kaminofen ROSENHEIM easy passt auch in kleine Räume und bietet die Möglichkeit verschiedener und flexibler Anschlussmöglichkeiten.



ROSENHEIM EASY
perl-schwarz, Stahl,
mit Holzfach
03 010 10 62 0000
EAN 90 027 42 48 8628

+ Besondere Highlights



Easy Control:

Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Hochwertige, langlebige Gusstür


in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Einzigartiges, großes Flammenbild



ROSENHEIM EASY
perl-schwarz, Stein Serpentino,
mit Holzfach
03 010 10 68 0000
EAN 90 027 42 48 9847

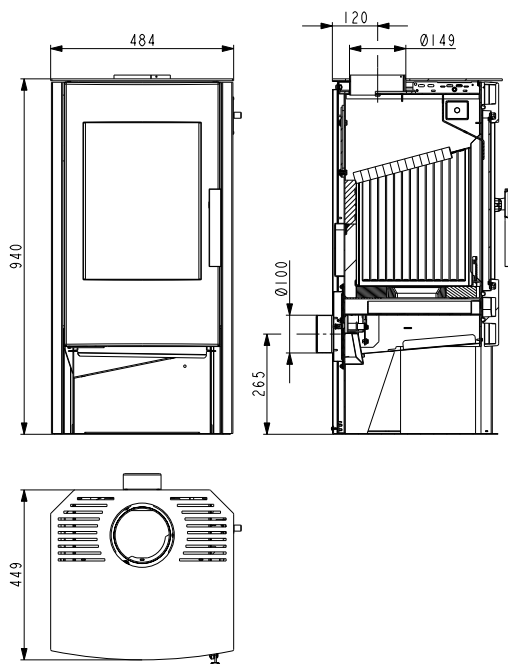

Nennleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺	
Raumheizvermögen	60-130 m ²	
H / B / T Stahl	940 / 484 / 449 mm	
H / B / T Serpentino	965 / 484 / 452 mm	
Gewicht Stahl	114 kg	
Gewicht Serpentino	141 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 300 / 12	
Brennstoff	 30 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 780 mm	 120 mm	 vorne 950 mm hinten 200 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 94-95

Optional Zubehör: Rauchrohrstützen /
Ofen kann auch auf 130 mm Rauchrohr angepasst werden



INZELL EASY / INZELL EASY HSC*



Elegant und Schlank: Das Designerstück INZELL easy ist mit seiner schnörkellosen und dezenten Anmutung, ein zu jedem Raum passendes Schmuckstück. Dank der Easy Control, unserem patentierten Bedienkonzept, ist auch die Steuerung des INZELL easy ebenso unkompliziert, wie sein Design.

+ Besondere Highlights



Easy Control:

Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Hochwertige, langlebige Gusstür

in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe

durch optionalen HSC* Wärmespeicherblock



HSC* WÄRMESPEICHERBLOCK

Magnesitstein
Gewicht 70 kg

04 286 50 00 0000

EAN 90 027 42 43 4007



TÜRE passend zu

INZELL EASY

INZELL EASY HSC*

03 010 10 18 0000

EAN 90 027 42 48 6372



Optional:
Türe kann
dazu bestellt
werden.

INZELL EASY HSC*

perl-schwarz, mit Holzfach

03 010 10 07 0000


EAN 90 027 42 48 6181

INZELL EASY

perl-schwarz, mit Holzfach

03 010 10 08 0000

EAN 90 027 42 48 6150

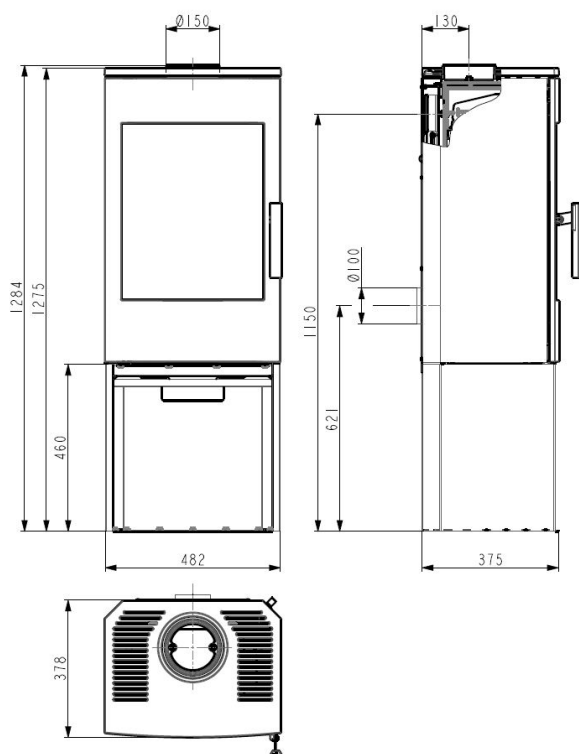

Nennleistung	6 kW	
Wirkungsgrad	75 % A	
Raumheizvermögen	60-130 m²	
H / B / T Inzell Easy	1275 / 482 / 380 mm	
H / B / T Inzell Easy HSC*	1559 / 486 / 387 mm	
Gewicht Inzell Easy	117 kg	
Gewicht Inzell Easy HSC*	120 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 309 / 12	
Brennstoff	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 1150 mm	 130 mm	 vorne 1200 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm

Zubehör auf Seite 94-95


* Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich



Der Kaminofen Mayfair ist ein Blickfang in jedem Zuhause. Neben dem Design überzeugen selbstverständlich die inneren Werte. Viel Platz für bis zu 50 Zentimeter Scheitholz. Die einfache Luftsteuerung und die hochwertige Keramik sorgen für ein wohlig, warmes Raumklima.



MAYFAIR EASY METALLIC
schwarz / Keramik metallic
04 347 17 05 0000
EAN: 90 027 42 47 5130

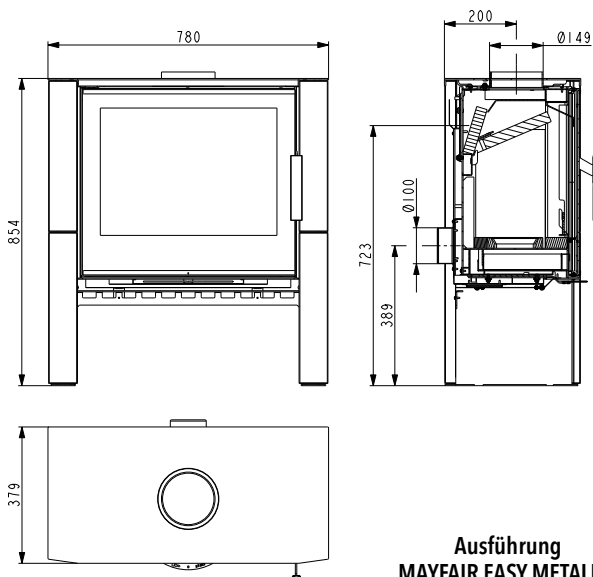

**Ausführung
MAYFAIR EASY METALLIC**

+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50 cm Scheitholz

Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort



MAYFAIR EASY STAHL
perl-anthrazit, Stahl mit Holzfach
04 347 15 11 0000
EAN 90 027 42 45 6931



MAYFAIR EASY STEIN
schwarz / Speckstein
04 347 15 15 0000
EAN 90 027 42 46 9139



MAYFAIR EASY KERAMIK
schwarz, Keramik
04 347 15 17 0000
EAN 90 027 42 47 0579



Nennleistung	8kW	
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T Stahl	827 / 678 / 379 mm	
H / B / T Stein	846 / 688 / 379 mm	
H / B / T Metallic	854 / 780 / 379 mm	
H / B / T Keramik	837 / 697 / 379 mm	
Gewicht	Gewicht je nach Variante ab 125 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	 50 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 716 mm	 199 mm	 vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 94-95



PYRUS EASY HSC



Die perfekte Symbiose aus edlem Naturstein und dezentem Perl-Schwarz. Unser PYRUS easy setzt mit seinen großflächigen Natursteinelementen einen ansprechenden Akzent in Ihrem Wohnzimmer. Kein Stein gleicht dem anderen und darüber hinaus speichern die massiven Steinblöcke die Wärme des Ofens und sorgen auch noch lange nach dem Heizen für eine behagliche Wärme in Ihrem Zuhause.



PYRUS EASY HSC
perl-schwarz, Stein
Speckstein, mit Holzfach
04 294 15 14 0000
EAN 90 027 42 46 1751

+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Hochwertige, langlebige Gusstür

in bewährter HAAS+SOHN Qualität




Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe

durch integrierten HSC Wärmespeicherstein



Pyrus Easy HSC
perl-schwarz, Stein Woodstone,
mit Holzfach
04 294 15 10 0000
EAN 90 027 42 43 4977

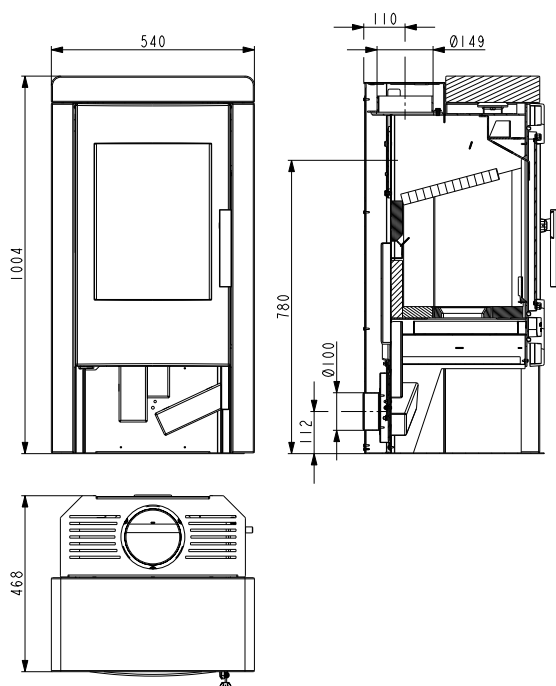

Nennleistung	6kW
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1004 / 540 / 468 mm
Gewicht Speckstein Gewicht Woodstone	183 kg 201 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 300 / 12
Brennstoff	 30 cm

 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 781 mm	 110 mm	 vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 94-95




SALZBURG.I EASY / SALZBURG.I EASY HSC*



Die Faszination des Feuers im Großformat erleben – das können Sie mit unserem schlicht-eleganten Kaminofen SALZBURG Easy. Die Panorama-Verglasung auf drei Seiten flutet Ihren Raum nicht nur mit behaglicher Wärme sondern auch mit dem atmosphärischen, flackernden Licht der Flammen – einfach Feuerkino deluxe. Dank der Easy Control, unserem patentierten Bedienkonzept, ist auch die Steuerung des Kaminofens so unkompliziert wie sein Design.



SALZBURG.I EASY HSC*
perl-schwarz,
3 Sichtscheiben mit Holzfach
03 010 10 10 0000
EAN 90 027 42 48 6198

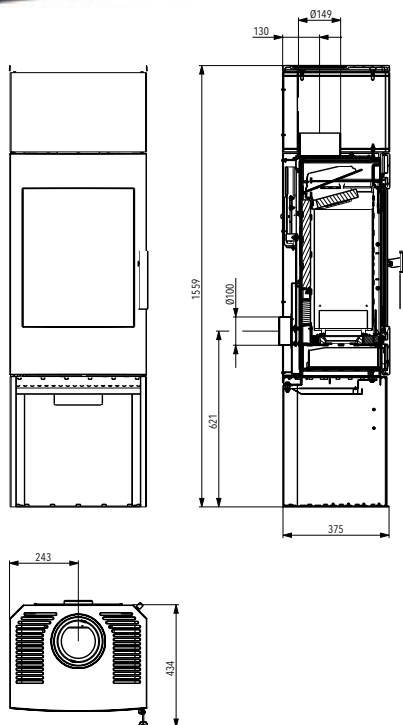

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramascheibe



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
durch optionalen HSC* Wärmespeicherblock



Optional:
Türe kann dazu bestellt werden.



SALZBURG.I EASY
perl-schwarz
03 010 10 09 0000
EAN 90 027 42 48 6167

TÜRE passend zu
SALZBURG.I EASY
SALZBURG.I EASY HSC*
03 010 10 18 0000
EAN 90 027 42 48 6372

Nennleistung	7 kW	
Wirkungsgrad	> 75 % A	
Raumheizvermögen	60–130 m²	
H / B / T Salzburg Easy H / B / T Salzburg Easy HSC*	1275 / 482 / 380 mm 1560 / 482 / 380 mm	
Gewicht Salzburg Easy Gewicht Salzburg Easy HSC*	117 kg 120kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,09 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 365 / 12	
Brennstoff	 33 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 1150 mm	 130 mm	 vorne 1000 mm hinten 220 mm seitlich 650 mm

Zubehör auf Seite 94-95

Optionales Zubehör: Rauchlochabdeckung oben bei Anschluss hinten



Der Kaminofen Hallstatt bietet das volle Programm. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb, sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung. Durch das große Sichtfenster können Sie ein ungetrübtes Flammenspiel genießen.

+ Besondere Highlights



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber gesteuert




Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken auf niedriger Temperatur



HALLSTATT
perl-anthrazit,
Stein Speckstein, mit Holzfach
04 249 17 32 0000
EAN 90 027 42 47 0531

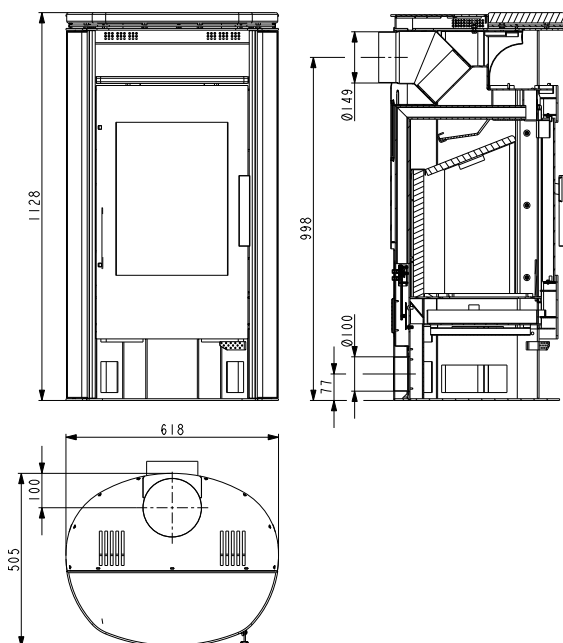

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1128 / 618 / 505 mm
Gewicht	180 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,5 / 290 / 12
Brennstoff	33 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
998 mm	101 mm	vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 94-95



UPPSALA IV HSC



Der Kaminofen Uppsala ist für jeden Stil passend, sei es für Naturstein-Liebhaber oder für Freunde schlichter Eleganz. Seine elegante, runde Grundform macht ihn ideal für die Aufstellung in Raum-Ecken.

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




Integrierte automatische Primärluftregelung



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
durch integrierten HSC Wärmespeicherstein



UPPSALA IV HSC
perl-schwarz/Speckstein, mit Holzfach
03 010 10 45 0000
EAN 90 027 42 48 7348

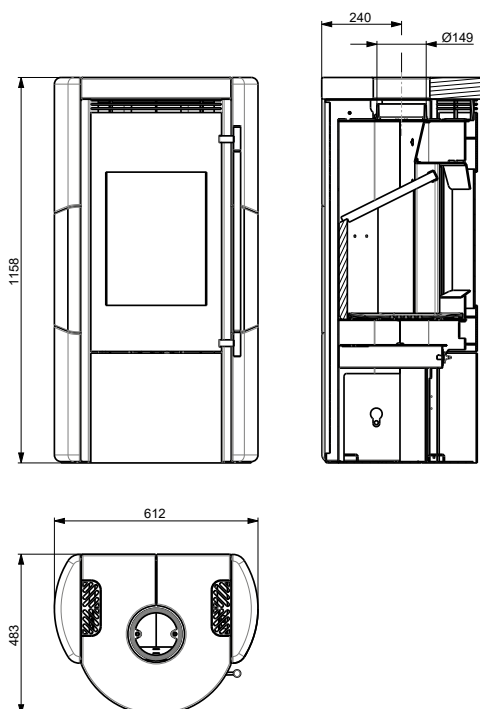

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	60-130 m²
H / B / T	1158 / 612 / 483 mm
Gewicht	278 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 330 / 12
Brennstoff	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
100 mm	vorne 950 mm hinten 150 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 94-95



UPPSALA EASY HSC*



Mit dem Kaminofen Uppsala treffen Sie eine ausgezeichnete Wahl. Seine elegante, runde Grundform macht ihn besonders geeignet für die Platzierung in Raum-Ecken. Die Easy Control Luftregelung erleichtert das Heizen. Der zusätzliche Wärmespeicherblock verstärkt die Wärmeleistung, sodass Ihre Zeit zu einer wirklich angenehmen Zeit wird.

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
durch optionalen HSC* Wärmespeicherblock



HSC* WÄRMESPEICHERBLOCK

(oben, links, rechts)

Magnesitstein 54 kg

04 209 50 00 0000


EAN: 90 027 42 44 3245

UPPSALA EASY HSC*

perl-anthrazit,
Blende schwarz glänzend

04 209 15 11 0000

EAN 90 027 42 44 1258

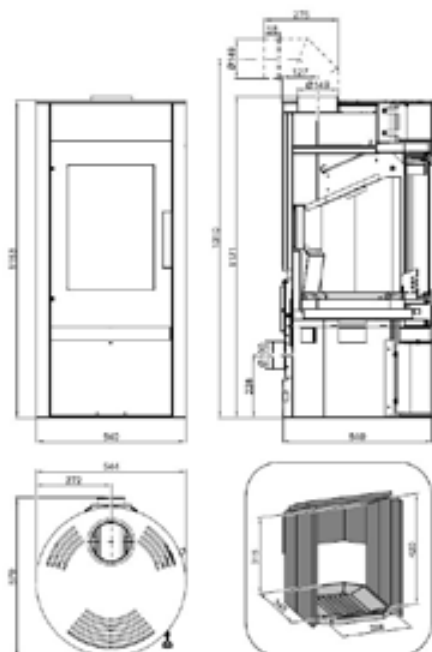

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	60-130 m²
H / B / T	1153 / 544 / 544 mm
Gewicht	148 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 330 / 12
Brennstoff	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
100 mm	vorne 950 mm hinten 150 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 94-95



NEWHAM EASY BACK



Behagliche Wärme und genussvolle Stunden: Ein Kaminofen mit integriertem Backfach von HAAS+SOHN bietet beides. Die Luftsteuerung mit nur einem Griff verschafft Ihnen ein gesundes Raumklima und die Qualitätskeramik bürgt für eine lange Lebensdauer. Dank der bequemen Reinigung haben Sie kaum Arbeit. Umso mehr können Sie die behagliche Wärme des Kamins und die frischen Backwaren genießen.



NEWHAM EASY BACK
mit Backfach, perl-anthrazit,
Keramik metallic
04 347 15 31 0000
EAN 90 027 42 47 5345

+ Besondere Highlights



Easy Control:

Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Backfach

Backen mit Wärme des Kaminofens möglich



50 cm Scheitholz

Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort



Für ein gesünderes, besseres Raumklima


kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Innenmaße Backfach

Höhe: 250 mm
Breite: 465 mm
Tiefe: 325 mm



NEWHAM EASY BACK
mit Backfach,
perl-anthrazit, Stahl
04 347 15 30 0000
EAN 90 027 42 47 5376

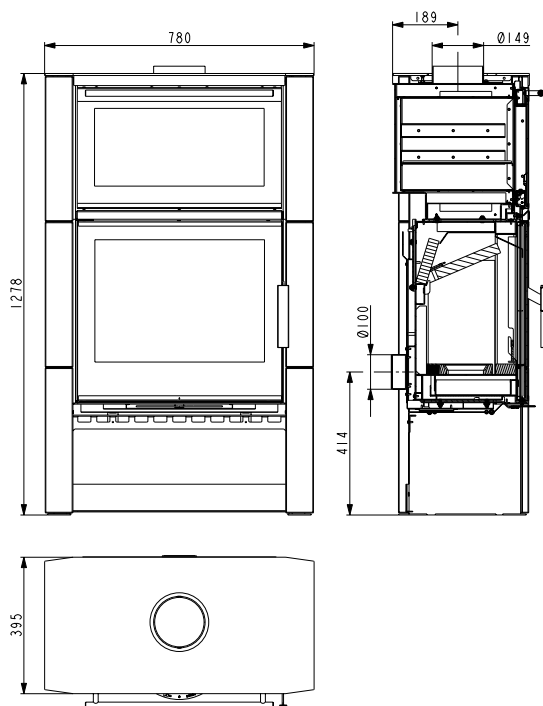

Nennleistung	7,8 kW
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺
Raumheizvermögen	80–180 m ²
H / B / T	Höhe je nach Variante: 1208–1278 mm Breite: 690–780 mm Tiefe: 395–405 mm
Gewicht	197–235 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,2 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 167 / 12
Brennstoff	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
189 mm	vorne 950 mm hinten 400 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 94-95



Dieses Kaminofenmodell ist ein wahres Raumwunder. Kompakt in seiner Größe ist der Verona mit seinem schlichten Design in jeden Wohnraum integrierbar. Die gebogene Form des Sichtfenster setzt das typische HAAS+SOHN Flammenspiel besonders in Szene. Die hochwertige Brennkammerauskleidung in der Farbe weiß, sowie die 3-fach Verriegelung der Türe, sind zusätzliche Pluspunkte dieses Kaminofens.



VERONA
perl-schwarz, mit Holzfach
04 246 17 55 000
EAN 90 027 42 48 2527

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden




Rauchrohranschluss oben und hinten

Optional:
Türe kann
dazu bestellt
werden.



TÜRE
perl-schwarz, für VERONA und VERONA GRANDE HSC*
04 246 17 40 1325
EAN 90 027 42 48 3081

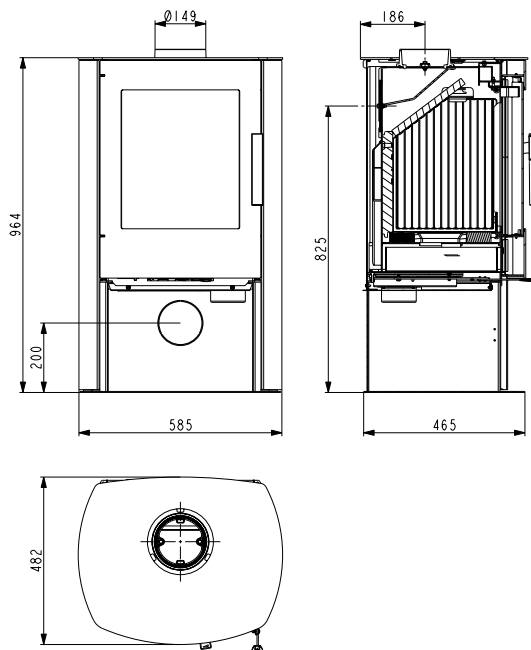

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	75 % A⁺
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	964 / 589 / 482 mm
Gewicht	126 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 302 / 11
Brennstoff	 33 cm

 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 825 mm	 186 mm	 vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 94-95



VERONA GRANDE HSC*




Die größere Variante aus unserer Verona Serie ist mit einer Stein-Seitenverkleidung als auch in verschiedenen Farben mit einer Blech-Seitenverkleidung erhältlich. Auch hier setzt die gebogene Form des Sichtfenster das typische HAAS+SOHN Flammenspiel besonders in Szene. Die hochwertige Brennkammerauskleidung in der Farbe weiß, sowie die 3-fach Verriegelung der Türe, sind zusätzliche Pluspunkte dieses Kaminofens. Der zusätzliche Wärmespeicherstein, speichert noch mehr Wärme und so wird aus Ihrer Zeit eine wirklich GUTE ZEIT.



Bestellen Sie das Grundgerät und wählen Sie die farblich passende Blechverkleidung aus.

VERONA GRANDE HSC*
perl-schwarz, ohne Verkleidung
04 246 17 40 0090
EAN 90 027 42 48 2534

Set Blechverkleidung perl-schwarz
04 246 17 40 1311
EAN 90 027 42 48 2558

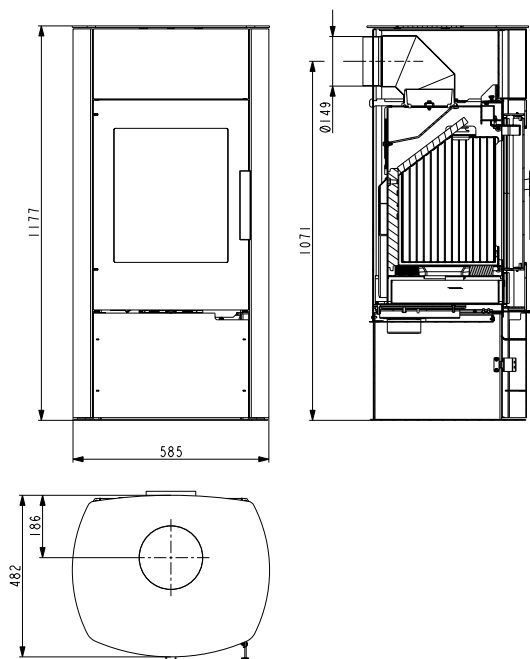

+ Besondere Highlights



Easy Control:
Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Rauchrohranschluss oben und hinten



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
optionaler Wärmespeicherblock mit 10 Speichersteinen (Blech- und Steinausführung)



Optional:
Türe kann dazu bestellt werden.

TÜRE
perl-schwarz, für VERONA und VERONA GRANDE HSC*
04 246 17 40 1325
EAN 90 027 42 48 3081



HSC* WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein Gewicht 58 kg
04 246 17 40 1005
EAN 90 027 42 48 2541



VERONA GRANDE HSC*
perl-schwarz, perl-grau
Set Blechverkleidung perl-schwarz
04 246 17 40 1314
EAN 90 027 42 48 2565



VERONA GRANDE HSC*
perl-schwarz, weiß
Set Blechverkleidung weiß
04 246 17 40 1316
EAN 90 027 42 48 2572

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	75 % A⁺
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1177 / 589 / 482 mm
Gewicht	140 / 210 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 302 / 11
Brennstoff	 33 cm

 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 825 mm	 186 mm	 vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 94-95



FUMO BACK PLUS

✓ BImSchV
Stufe 2

Genießen Sie gemütliche Wärme und entspannende Stunden mit einem Kaminofen von HAAS+SOHN. Dieses Modell bietet ein integriertes Backfach. Die automatische Primärluftregelung gewährleistet Komfort und ein gesundes Raumklima. Mit der Möglichkeit zum Backen und Heizen zugleich können Sie die wohlige Wärme des Kamins und frisch gebackene Leckereien in vollen Zügen genießen.



FUMO BACK PLUS
perl-schwarz, mit Backfach
03 010 10 21 0000
EAN 90 027 42 48 6204

+ Besondere Highlights



Backfach

Backen mit Wärme des Kaminofens möglich



Einzigartiges, großes Flammenbild




Anschluss oben

Ein Anschluss oben ist möglich



Saubere und bequeme Reinigung

ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

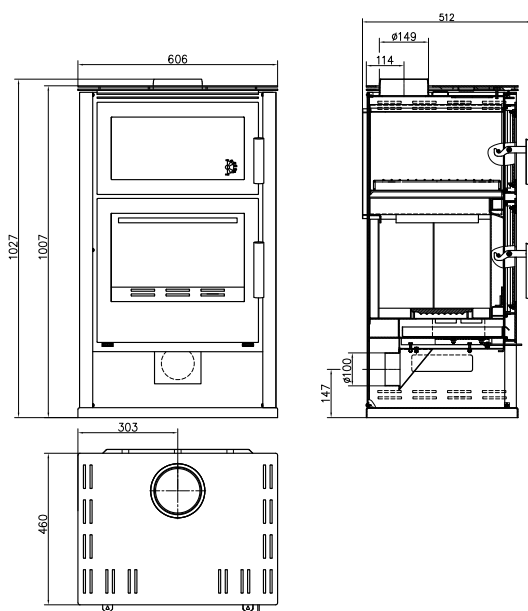

Nennleistung	11,53 kW
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺
Raumheizvermögen	100-220 m ²
H / B / T	1027 / 606 / 512 mm
Gewicht	132,5 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 3,71 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	12,04 / 241 / 12
Brennstoff	 45 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
 114 mm	 vorne 1100 mm hinten 500 mm seitlich 700 mm



LURE / LURE HSC*



Erleben Sie die harmonische Rundform des LURE / LURE HSC* Kaminofens – ein kompakter Ofen, der sich für jeden Raum eignet und perfekt in Ihr Zuhause einfügt. Wählen Sie zwischen Varianten mit und ohne Steinplatte, wobei die Version mit Steinplatte ein zusätzliches Highlight bietet. Dank der automatischen Primärluftregelung genießen Sie Komfort und ein angenehmes Raumklima. Gönnen Sie sich entspannte Stunden in einer gemütlichen Atmosphäre mit einem schönen Flammenbild.




LURE
perl-schwarz
03 010 10 23 0000
EAN 90 027 42 48 6228



LURE MIT TOPPLATTE
Speckstein
für LURE und LURE HSC*
Gewicht: 27 kg

Die Topplatte kann auf allen Modellen eingesetzt werden.

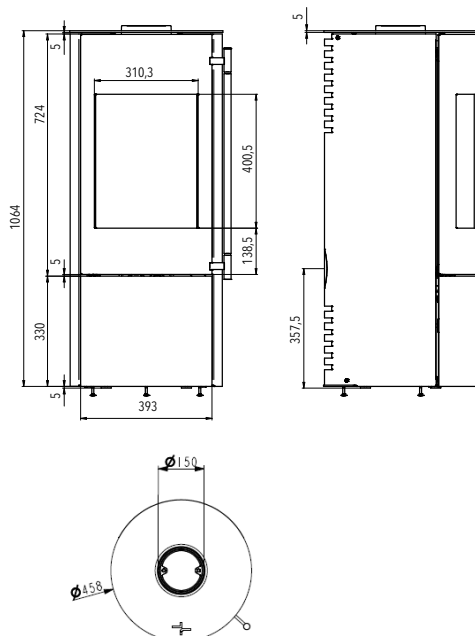

+ Besondere Highlights



Kohle / Dauerbrandfunktion

Lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung der Kohlebriketts in der Brenn-kammer. *Ländervorschriften beachten



Einzigtartiges, großes Flammenbild



Anschluss oben

Ein Anschluss oben ist möglich



integrierte automatische Primärluftregelung



Zu Ihrer Sicherheit

mit automatischer Türverriegelung



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe

durch optionalen HSC* Wärmespeicherblock

Lure:
Snaplock
Türverschluss

Feuerraumauskleidung
VERMICULIT

Edelstahl
XXL Griff

Lure HSC:

VERMICULIT
Feuerraumauskleidung



HSC*
WÄRMESPEICHERBLOCK
03 010 10 19 0000
EAN 90 027 42 48 6389



TOPPLATTE SPECKSTEIN
für LURE und LURE HSC*
Gewicht: 27 kg
03 010 10 20 0000
EAN 90 027 42 48 6396



LURE HSC*
perl-schwarz
03 010 10 22 0000
EAN 90 027 42 48 6211

Nennleistung	5,5 kW	
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺	
Raumheizvermögen	50-110 m²	
H / B / T LURE	1064 / 458 / 458 mm	
H / B / T LURE HSC*	1279 / 458 / 458 mm	
Gewicht LURE	100 kg	
Gewicht LURE HSC*	108,5 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,3 / 280 / 12	
Brennstoff	 25 cm	
 Ø 100 mm		 Ø 150 mm
	 229 mm	 vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 94-95



LURE / LURE HSC*

KAMINÖFEN 2024/25


LUMINUS.I HSC*

Ein bezaubernder Kaminofen mit einer Panorama-3-Scheiben-Verglasung gewährt einen umfassenden Blick auf das faszinierende Flammenspiel. Weitere herausragende Merkmale sind das eingebaute Holzfach sowie die automatische Primärluftregelung, welche für eine optimierte Raumlufte sorgen. Optional kann der Wärmespeicherblock erworben werden, um zusätzliche wohlige Wärme und entspannende Stunden in Ihrem Zuhause zu ermöglichen.



HSC* WÄRMESPEICHERBLOCK
03 010 10 19 0000
EAN 90 027 42 48 6389

LUMINUS.I HSC*
perl-schwarz
03 010 10 24 0000
EAN 90 027 42 48 6235

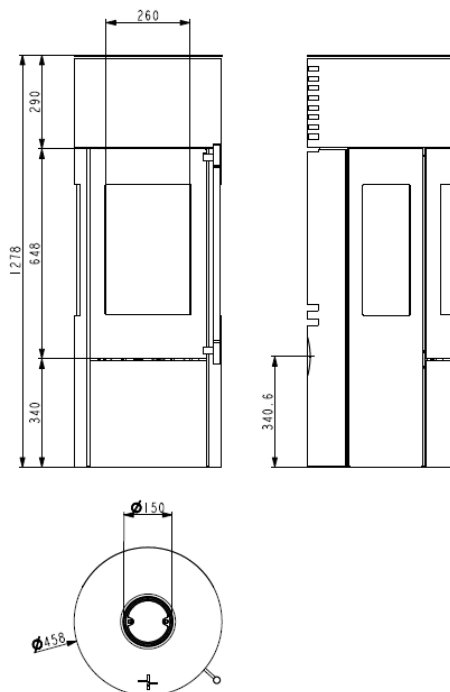

+ Besondere Highlights



Kohle / Dauerbrandfunktion

Lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung der Kohlebriketts in der Brenn-kammer. *Ländervorschriften beachten



Immer beste Sicht aufs Feuer

Panoramascheibe



Einzigartiges, großes Flammenbild



Anschluss oben

Ein Anschluss oben ist möglich



Zu Ihrer Sicherheit

mit automatischer Türverriegelung



Integrierte automatische Primärluftregelung



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe

durch optionalen HSC* Wärmespeicherblock



Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton

Edelstahl XXL Griff

Snaplock Türverschluss



Panorama: Die drei Scheiben bieten eine nahezu rundum Sicht auf das Feuer.

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	> 75 % A
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1278 / 458 / 458 mm
Gewicht	115,5 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,3 / 269 / 12
Brennstoff	 25 cm
↑ Ø 100 mm	↔ 229 mm
↑ Ø 150 mm	↕ vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 800 mm

Zubehör auf Seite 94-95



LUMINUS.I HSC*

KAMINÖFEN 2024/25


WALERIA HSC* RLU

Mit einer außergewöhnlichen Rillung im Korpus besticht dieses Design. Der Griff ist ebenfalls ein optisches Highlight. Zu den vielen Vorteilen dieses Ofens zählen das integrierte Holzfach und die automatische Primärluftregelung. Das schöne Sichtfenster bietet einen optimalen Blick auf das charakteristische Flammenbild von HAAS+Sohn.



HSC* WÄRMESPEICHERBLOCK
03 010 10 19 0000
EAN 90 027 42 48 6389

WALERIA HSC* RLU
perl-schwarz, mit Sockel
03 010 10 25 0000
EAN 90 027 42 48 6242

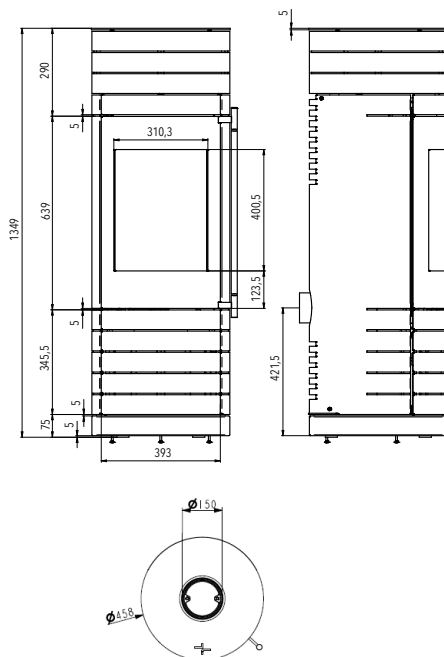

+ Besondere Highlights

✓ BImSchV
Stufe 2



Kohle / Dauerbrandfunktion
Lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung der Kohlebriketts in der Brenn-kammer.
*Ländervorschriften beachten



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Einzigartiges, großes Flammenbild

**Snaplock
Türverschluss**



Anschluss oben
Ein Anschluss oben ist möglich

**Feuerraumauskleidung
aus weißem Feuerbeton**



Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung

**Feuerraumboden aus
Gusseisen**



integrierte automatische Primärluftregelung

**pulverbeschichteter
XXL Griff**



Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe durch optionalen HSC* Wärmespeicherblock

Sockel Holzoptik



RLU DIBT Zertifizierung
zertifiziert nach DIBT für raumluftabhängige Feuerstätten



**Aufbau
auch ohne
Sockel
möglich**

Nennleistung	5,5 kW
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1349-1403 / 458 / 458 mm
Gewicht	95 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,5 / 275 / 12
Brennstoff	 25 cm
↗ Ø 100 mm	↕ 229 mm
↗ Ø 150 mm	↕ vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 94-95





Ein Designobjekt, das Ihrem Zuhause einen besonderen Flair verleiht. Erleben Sie die angenehme Wärme und das ansprechende Flammenbild dieses einzigartigen Kaminofens. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Seitenteilen und dem Griff gewidmet, die das Gesamtbild perfekt abrunden. Dieser Kaminofen auf einem Holzsockel lässt sich bequem über eine automatische Primärluftregelung einstellen, um Ihnen wohlige Stunden in Ihrem Zuhause zu bereiten.



VITA WOOD
perl-schwarz
03 010 10 26 0000
EAN 90 027 42 48 6259

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden





Einzigartiges, großes Flammenbild



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Anschluss oben
ein Anschluss oben ist möglich

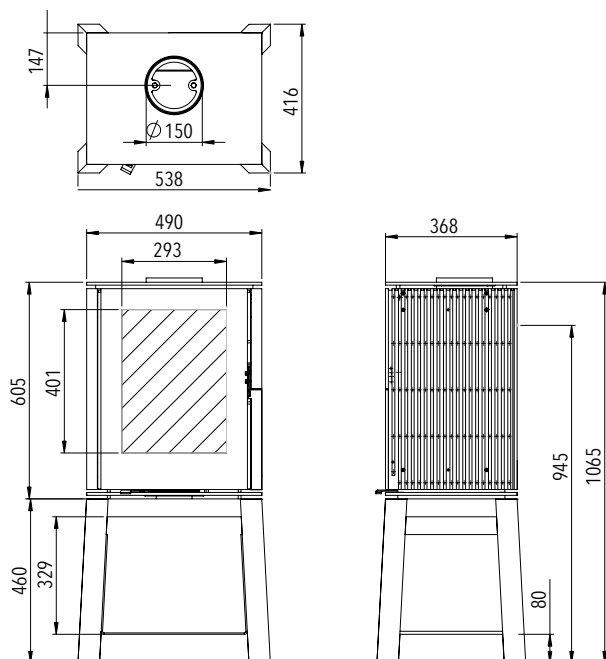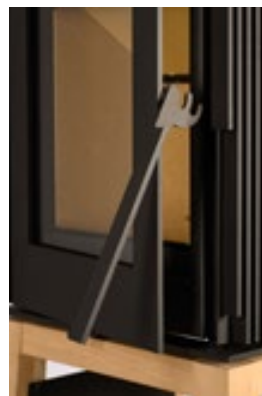

Nennleistung	6,4 kW	
Wirkungsgrad	> 75 % A	
Raumheizvermögen	60-130 m²	
H / B / T	1065 / 538 / 416 mm	
Gewicht	152 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,84 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,7 / 266 / 12	
Brennstoff	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 945 mm	 147 mm	 vorne 1000 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm

Zubehör auf Seite 94-95

Zubehör auf Seite 94-95





IMMER GUT
beraten

Unsere Öfen werden über unsere Partner weltweit vertrieben.

Gerne beraten Sie unsere Händler persönlich.




**Hier gehts zu unserer Händlerliste - einfach QR-Code scannen
und den Fachhändler in Ihrer Nähe finden!**

www.haassohn.com

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN -

die Turbos für die Zentralheizung!

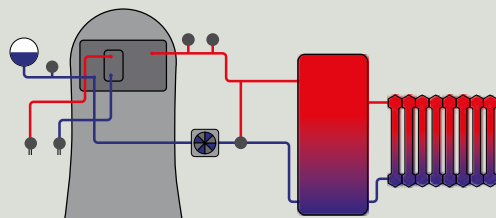

**Betrieb ohne Wasseranschluss nicht möglich.
Wasseranschluss bitte von qualifiziertem Fachpersonal
durchführen lassen.**



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung nutzt einen Teil der produzierten Wärme für die direkte Raumbeheizung. Die Restwärme wird in das Zentralheizungssystem eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit.



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung.



Luftsteuerung mit nur einem Griff unsere Easy Control

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen – Primär-, Sekundär- und Düsenluft – ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen Heizkosten sparenden Verbrennung.




Sicherheitswärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung

Zum Schutz gegen Überhitzung des Wärmetauschers mit thermischer Ablaufsicherung.



Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung sichert die Langlebigkeit ihres Ofens

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems – für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Kaminofens.

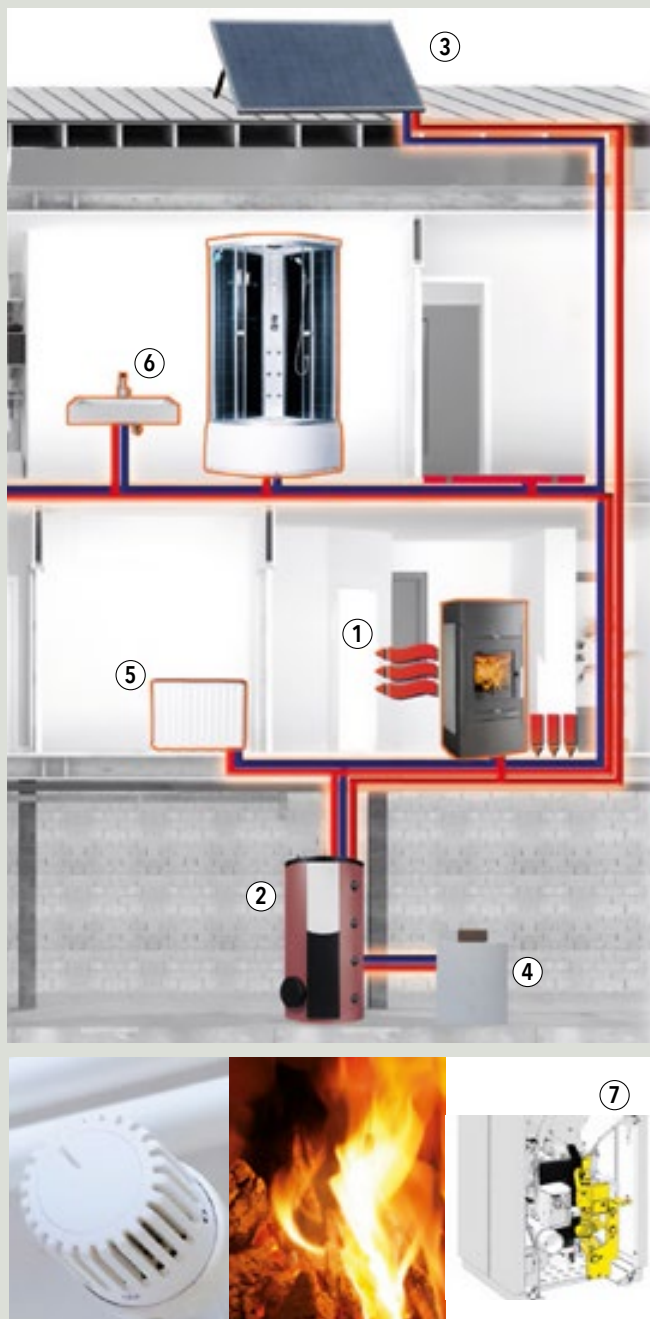

⑦ Hydraulik-Modul

Das optionale Modul kann platzsparend in den Ofen eingebaut werden. Es besteht aus: Umlaufpumpe, Sicherheitsventil, Entlüftung, Rücklaufanhebung und regelt den Wasserkreislauf des Ofens. Anschluss wahlweise nach hinten oder nach unten in den Boden.

Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung ① verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher ② aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage ③ oder Heizkessel ④ beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung ⑤ oder für die Trinkwassererwärmung ⑥ verwendet.



WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

CLEVER HEIZEN

Mit dem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das **wohlig warme Ambiente eines Kaminofens** mit der **Effizienz einer Zentralheizung**. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, **umweltschonendes heizen** und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

✚ **energiesparendes Heizen**

✚ **direkte Raumbeheizung**

✚ **indirekte Beheizung anderer Räume**

✚ **perfekte Heizalternative in der Übergangszeit**

IHR PLUS VON

HAAST SOHN

Behagliche Wärme und eine energieeffiziente, komfortable Versorgung mit Warmwasser: Der wasserführende Kaminofen AQUA RIVA-II easy ist gleich doppelt wertvoll für Ihr Zuhause. Der Ofen macht im Wohnbereich viel her – nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Komfort und Vielseitigkeit. Mit seinem Wärmetauscher, der bei laufendem Betrieb des Ofens eine stete Warmwasser-Erzeugung ermöglicht, ist unser AQUA RIVA II Easy somit die optimale Ergänzung zu Ihrer Zentralheizung.

+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Sicherheitswärmetauscher (Ländervorschrift beachten)



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher




AQUA RIVA-II EASY

perl-anthrazit,
Stein Woodstone

04 345 17 80 0000

EAN 90 027 42 47 0258

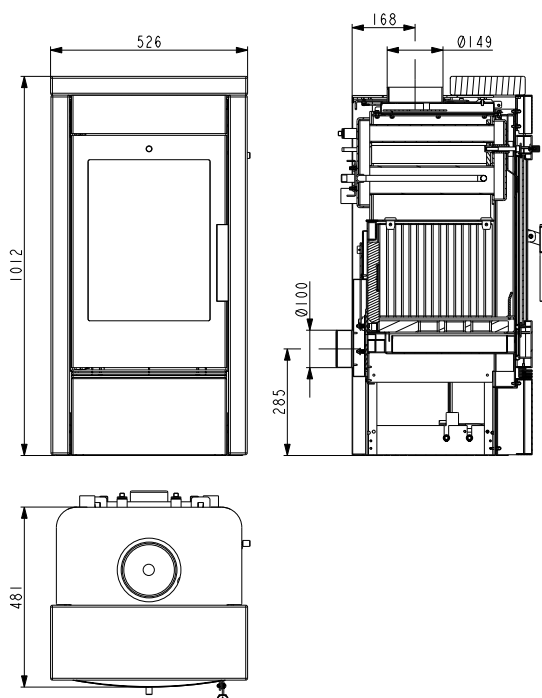

Nennleistung	7,9 kW davon 5,6 kW Wasser	
Wirkungsgrad	> 75 % A	
Raumheizvermögen	80-180 m²	
H / B / T	1012 / 526 / 481 mm	
Gewicht	193 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,2 / 301 / 12	
Brennstoff	 33 cm	
 Ø 100 mm	 167 mm	 Ø 150 mm
		 vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 94-95



ZUBEHÖR KAMINÖFEN




	Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM
	Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388



RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung
und integrierter Drosselklappe
1x Wandfutter doppelt
1x Rosette

	Ø/ L/H	150 / 450 / 600 mm
Art.-Nr.	anthrazit	11 021 50 32 0000
EAN	anthrazit	90 027 42 35 3629
Art.-Nr.	schwarz	11 021 50 31 0000
EAN	schwarz	90 027 42 31 3371



Türe passend zu
INZELL EASY
INZELL EASY HSC*
SALZBURG.I EASY
SALZBURG.I EASY HSC*

03 010 10 18 0000
90 027 42 48 6372



RAUCHROHRSTUTZEN FÜR MODELL ROSENHEIM

Ø 130 mm / optional
03 283 15 00 0830
90 027 42 46 2147



RAUCHLOCHABDECKUNG
erforderlich bei Rauchrohr-
anschluss hinten, Guss für
Salzburg.I easy und Inzell easy

03 350 15 00 6188
90 027 42 45 0823



TOP-PLATTE SERPENTINO

Zubehör für Rauchrohr-
anschluss hinten, für
Modelle Salzburg.I easy &
Inzell easy

Art.-Nr. **03 350 15 10 1100**
EAN 90 027 42 46 1287



TOP-PLATTE SERPENTINO

Zubehör für Rauchrohr-
anschluss oben, für
Modelle Salzburg.I easy
& Inzell easy

Art.-Nr. **03 350 15 10 1200**
EAN 90 027 42 46 1270



HSC* WÄRMESPEICHER- BLOCK (oben, links, rechts)

Magnesitstein 54 kg für
Uppsala Easy HSC*

Art.-Nr. **04 209 50 00 0000**
EAN 90 027 42 44 3245



HSC* WÄRMESPEICHERBLOCK

Magnesitstein 70 kg für
Salzburg.I HSC* und Inzell
Easy HSC*

Art.-Nr. **04 286 50 00 0000**
EAN 90 027 42 43 4007



HSC* WÄRMESPEICHERBLOCK

Magnesitstein 47 kg für Lure HSC*,
Luminus.I HSC*, Waleria HSC* RLU,
Waleria.I HSC* RLU

Art.-Nr. **03 010 10 19 0000**
EAN 90 027 42 48 6389



HSC* WÄRMESPEICHERBLOCK

Magnesitstein 58 kg für
VERONA GRANDE HSC*

04 246 17 40 1005

90 027 42 48 2541



Türe passend zu
VERONA
VERONA GRANDE HSC*

04 246 17 40 1325

90 027 42 48 3081




	Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKAPPE	RAUCHROHR ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT
	Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
EAN	perl-schwarz	90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr.	blank				11 051 50 01 0000
EAN	blank				90 027 42 31 4545



	Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
	Ø/ L/H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432

UMFANGREICHES INNENLEBEN

unserer Kaminöfen

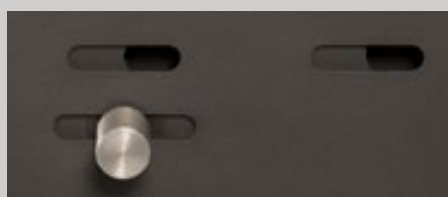

Easy Control: Einhand Verbrennungsluftsteuerung



geräumiges Holzfach mit Stauraumtüre

Merkmale und
Features sind
modellabhängig

ELEKTRO KAMINÖFEN

Die moderne Alternative!

Elektrokamine sind eine moderne und vielseitige Alternative zu herkömmlichen Kaminen, die eine sichere und dennoch gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen. Anders als herkömmliche Kamine werden Elektrokamine elektrisch betrieben und **erzeugen keinerlei Rauchgas oder Emissionen**. Ihre vielseitigen Installationsoptionen machen sie äußerst flexibel: Elektrokamine benötigen keine Schornsteine oder belüfteten Rauchabzüge und **können** daher praktisch **überall installiert werden**. Ob in Wohnungen, Häusern, Büros oder sogar Schlafzimmern – Elektrokamine verleihen jedem Raum eine warme und behagliche Atmosphäre.

IHR PLUS VON

HAAS  SOHN

- + **Einfache Bedienung und Wartung:** Elektrokamine sind einfach zu bedienen und erfordern nur gelegentliche Reinigung und Wartung.
- + **sichere, umweltfreundliche, vielseitige und kosteneffiziente Möglichkeit, Ihrem Zuhause eine warme und gemütliche Atmosphäre zu verleihen.**
- + **Einfache Installation**



UNSERE ELEKTRO KAMINÖFEN



CELSTRO.e
perl-schwarz
Seite 100



HERA.e
perl-schwarz
Seite 102

Ein stilvolles Designobjekt, das Ihrem Zuhause Wärme und Schönheit verleiht. Dank seines elektrischen Betriebs benötigt es lediglich eine Steckdose, ohne auf herkömmliche Brennstoffe angewiesen zu sein. Mit nur einem Knopfdruck oder über die Fernbedienung entfacht es sofort ein lebhaftes Kaminfeuer. Durch seine Vielseitigkeit kann es als Standkamin, Raumteiler oder sogar in die Wand integriert werden, um verschiedene moderne Raumkonzepte zu realisieren.

+ Besondere Highlights



Elektrischer Kaminofen



Einzigartiges, großes Flammenbild



Fernbedienung

Steuerung des Ofens über eine Fernbedienung



**Erzeugt Wärme
auf Knopfdruck**
(2 kW Nennleistung)

CELESTRO.e
perl-schwarz
02 010 10 01 0000
EAN 90 027 42 48 6266

Für den einfachen Selbsteinbau
in einer Wand

Nennleistung	2kW
H / B / T	848 / 780 / 296 mm
Gewicht	63 kg
	vorne 1000 mm



Ein kompakter elektrischer Kaminofen, passend für Räume jeder Größe. Flexibel und ansprechend, spendet er Wärme und ein behagliches Gefühl. Mit nur einem Knopfdruck oder über die Fernbedienung entfacht er sofort ein lebhaftes Kaminfeuer. Dank seiner Vielseitigkeit kann er als Standkamin, Raumteiler oder sogar in die Wand integriert werden, um verschiedene moderne Raumkonzepte zu verwirklichen.

+ Besondere Highlights



Elektrischer Kaminofen



Einzigartiges, großes Flammenbild




Fernbedienung

Steuerung des Ofens über eine Fernbedienung



Erzeugt auf
Knopfdruck
Wärme durch
2 kW Nenn-
leistung

HERA.e
perl-schwarz
02 010 10 02 0000
EAN 90 027 42 48 6273

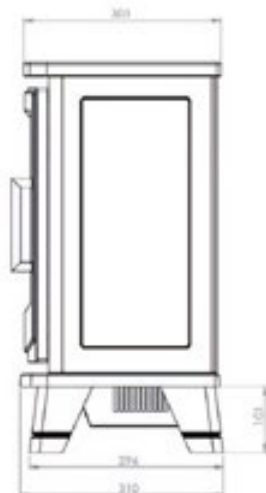

Nennleistung	2kW
H / B / T	596 / 500 / 304 mm
Gewicht	38 kg
	 vorne 1000 mm



INDIVIDUELL

selbst gestalten

Wir bringen Wärme mit Stil!
Als traditionelle Marke ist es
unsere Passion, Gemütlichkeit
in Ihr Zuhause zu zaubern –
egal zu welcher Jahreszeit.

HAAS+SOHN überrascht
mit innovativem Design und
einfacher Bedienung, sei es
bei Kaminöfen oder Kamin-
bausätzen, für eine einzig-
artige Wohnatmosphäre.



KAMINBAUSÄTZE & KAMINEINSÄTZE

Ihr Zuhause - Ihr individueller Kaminbausatz!

Sie wünschen sich einen Kaminofen in individueller Optik für Ihr Zuhause?

Dann **bauen Sie den Ofen doch einfach selbst auf!**

Das ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken. Die praktischen Kaminbausätze von HAAS+SOHN machen es möglich. Mit der beiliegenden Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es geht. So beginnt die Freude an Ihrer neuen Wärmequelle bereits bei der Montage. Zusätzlich sparen Sie noch bares Geld und können sich kreativ austoben.

Unter den **zahlreichen Designs, Größen und Formen**

finden Sie garantiert Ihren persönlichen Favoriten.

Gönnen Sie sich behagliche Wärme zum attraktiven Preis!

IHR PLUS VON

HAAS + SOHN

✚ **behagliche Wärmeabgabe durch große Flächen**

✚ **farblich individuell gestaltbar**

Ihr Vorteil



KAMINBAUSATZ EINFACH MONTIERT!



- ✚ Einfacher Aufbau von vorgefertigten Elementen
- ✚ Für jeden geeignet, der gerne handwerklich arbeitet und kreativ sein möchte
- ✚ Inklusive Kleber und Silikon
- ✚ Für den Aufbau werden Standardwerkzeuge wie z.B. Gabelschlüssel, Kelle und Wasserwaage verwendet.
- ✚ Sonderwerkzeuge sind nicht notwendig
- ✚ Farblich individuell gestaltbar
- ✚ Der Spezialbeton kann in Ihren Wunschfarben individuell gestrichen werden (Farben sind nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte nur Farben auf mineralischer Basis verwenden.
- ✚ Aufbauvideos finden Sie auf unserem YouTube Channel HAAS UND SOHN Wärmedesign Salzburg

 **YouTube**



www.youtube.com/@haasundsohnwarmedesignsalz1779

BEISPIEL: Aufbau eines Kaminbausatzes von HAAS+Sohn



Aufstellort fixieren und anzeichnen



Wärmeschutzblech (Zubehör) montieren



Kamineinsatz mit Wasserwaage einrichten



Verkleidungselemente Stück für Stück zusammensetzen und verkleben



mit Wunschfarbe streichen

KAMINBAUSÄTZE



PINUS-II
Leichtbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar
Seite 108



PINUS-II ECKMODELL
Leichtbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar
Seite 108



ADONIS-II
Leichtbeton unbehandelt, mit Spezialbeton,
individuell gestaltbar
Seite 110



LEVI EASY
Design „horizontal“, farblich individuell gestaltbar mit Spezialbeton
Design „glatt“, farblich individuell gestaltbar, mit Spezialbeton
Design „strukturiert, vertikal“, farblich individuell gestaltbar, mit Spezialbeton
Seite 112

KAMINEINSÄTZE



EINSATZ LEVI EASY
perl-schwarz
Seite 114



EINSATZ PINUS II
perl-schwarz
Seite 116



EINSATZ KOMFORT IV
perl-schwarz
Seite 118

PINUS-II UND PINUS-II ECK

Einsatz: PINUS-II inklusive



Die perfekte Lösung für enge Platzverhältnisse. Der kompakte Kaminbausatz PINUS-II findet mit nur 40 cm Tiefe und 106 cm Breite auch in kleineren Räumen Platz. Die Montage ist mit wenigen Schritten ohne Fachkenntnisse möglich. Zusätzlich können Sie den Wärmespeicherbeton Ihres PINUS-II farblich individuell gestalten – und für Raum-Ecken haben wir das passende PINUS-II Eckmodell. Eben ein echtes Multi-Talent.

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



PINUS-II

Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar
Einsatz: PINUS-II
06 018 70 01 0000
EAN 90 027 42 43 7886




Luftgitter
für Anschluss
oben

Passt in
jede Ecke!

PINUS-II ECKMODELL*

Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar,
Einsatz: PINUS-II
06 018 70 10 0000
EAN 90 027 42 43 6711

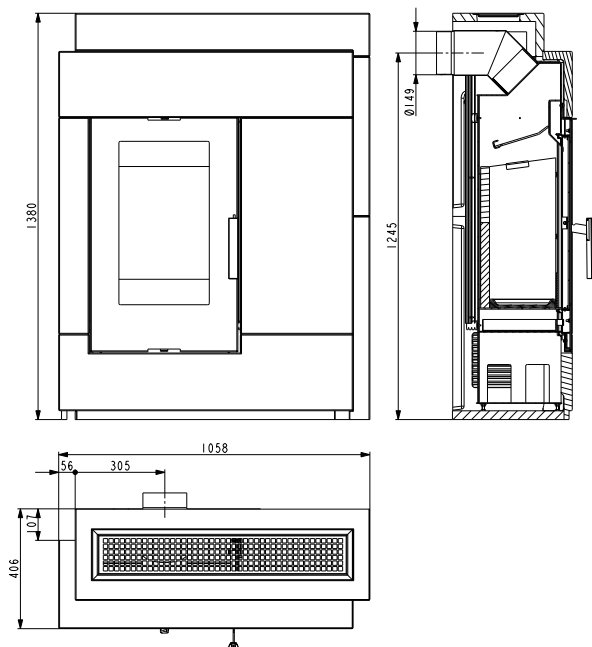

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	> 75 % A	
Raumheizvermögen	80-180 m²	
H / B / T	1380 / 1058 / 406 mm *1440 / 1283 / 824 mm	
Gewicht	316 kg / *286 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,3 / 295 / 12	
Brennstoff	 33 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø *150 mm
 *1245 mm	 *250 mm	 vorne 1300 mm vorne *1200 mm hinten 0/*0 mm seitlich *140 mm

Zubehör auf Seite 120-121

* mit Dämmplatte wandbündig



ADONIS-II

Einsatz: KOMFORT-IV inklusive



Setzen Sie ein Highlight in Ihr Wohnzimmer – mit unserem Kaminbausatz ADONIS-II! Die große Front aus Wärmespeicherbeton ist frei gestaltbar und lädt gerade dazu ein, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Entleerung des Aschekastens ist leicht durchführbar und ein zusätzlicher Komfort. Egal wie Sie Ihren ADONIS-II designen: Das große, optionale Holzfach setzt ein zusätzliches Highlight.

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50 cm Scheitholz
Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort




Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

**Holzfach
optional!
Seite 121**



Symbolfoto mit Holzlagerfach / Zubehör optional

ADONIS-II
Wärmespeicherbeton unbehandelt,
mit Spezialbeton, individuell gestaltbar
06 018 00 52 0000
EAN 90 027 42 43 8753

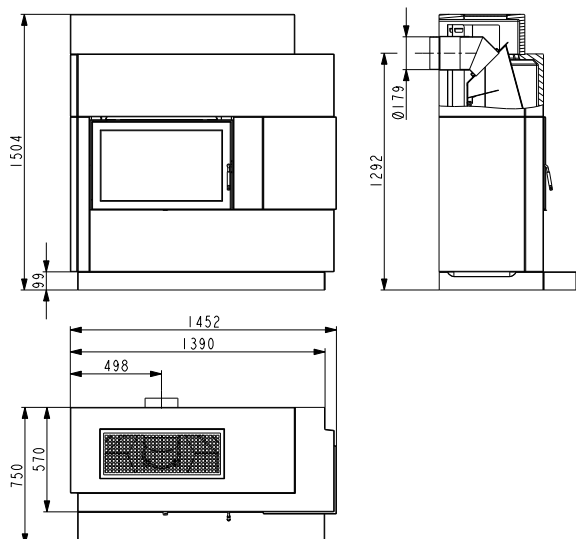

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	> 75 % A	
Raumheizvermögen	80-180 m²	
H / B / T	1504 / 1452 / 750 mm	
Gewicht	448 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12	
Brennstoff	 50 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 180 mm	
 1292 mm	links 15 cm/rechts wandbündig	 vorne 800 mm hinten 0 mm seitlich 0 mm

Zubehör auf Seite 120-121



LEVI EASY

Einsatz: LEVI EASY inklusive



Schlicht und doch ein Highlight! Der Kaminbausatz LEVI easy ist die passende Wahl für Ihr Zuhause! In seinem ansprechenden Gewand verbirgt sich modernste Technik auf engem Raum. Das schlanke Design überzeugt ebenso wie die kompakten Grundmaße des Kaminbausatzes. Mit seinen geraden und schnörkellosen Formen macht er jeden Raum zu einem atmosphärischen Wohlfühl-Wunder.



LEVI EASY
Design „horizontal“, farblich individuell gestaltbar
mit Spezialbeton, Einsatz: LEVI Easy
06 018 80 11 0000
EAN 90 027 42 46 5292

+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50 cm Scheitholz
Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort



Saubere und bequeme Reinigung ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



LEVI EASY
Design „glatt“, farblich individuell gestaltbar, mit Spezialbeton
06 018 80 10 0000
EAN 90 027 42 46 5285




LEVI EASY
Design „strukturiert, vertikal“, farblich individuell gestaltbar, mit Spezialbeton
06 018 80 12 0000
EAN 90 027 42 46 5308

Farbbeispiel



AUFBAUVARIANTE: LEVI EASY GLATT

wahlweise mit oder ohne Holzfach aufbaubar

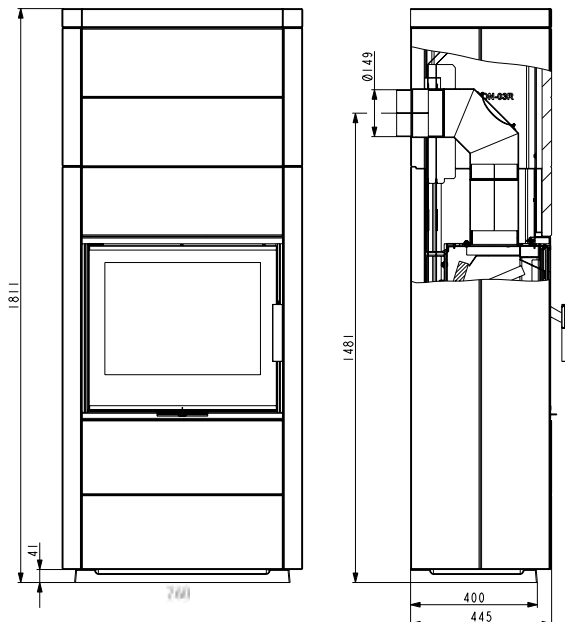

Nennleistung	8kW	
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺	
Raumheizvermögen	80-180 m²	
H / B / T	1811 / 760 / 445 mm	
Gewicht	320 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	 50 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 1490 mm	 267 mm	 vorne 1200 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm
Zubehör auf Seite 120-121		**zur Decke (oben) 800 mm

* mit Dämmplatte Silka 250 KM: 40 mm und Brandschutzset - wandbündig



EINSATZ LEVI EASY



Der Einsatz LEVI EASY ist das technische Herz des Kaminbausatzes und bietet Platz für 50 cm Scheitholz. Dieser Einsatz kann einzeln erworben werden und wird durch individuelle Gestaltung des Kamins zum zentralen Blickfang.

+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50 cm Scheitholz

Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort



Saubere und bequeme Reinigung


ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



EINSATZ LEVI EASY
perl-schwarz
04 347 15 20 0000
EAN 90 027 42 46 5476



ZUSATZRAHMEN FÜR LEVI EASY
schwarz
04 347 15 20 0400
EAN 90 027 42 47 1477

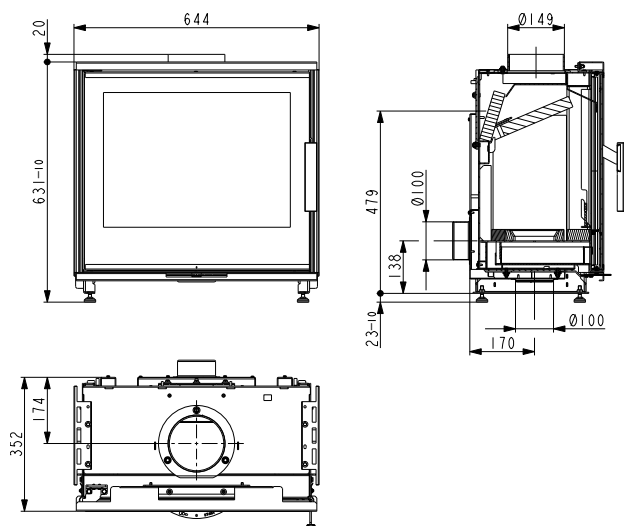

Nennleistung	8kW	
Wirkungsgrad	> 80 % A⁺	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	641-661 / 644 / 352 mm	
Gewicht	97 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	 50 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 492-512 mm	 174 mm	 vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 120-121



EINSATZ PINUS II



Der Einsatz Pinus II zeichnet sich durch sein Hochformat aus und eignet sich dadurch ideal für schmale Ecken und begrenzte Platzverhältnisse.

+ Besondere Highlights





Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



EINSATZ PiNUS II
perl-schwarz
04 218 17 80 0000
EAN 90 027 42 43 7879

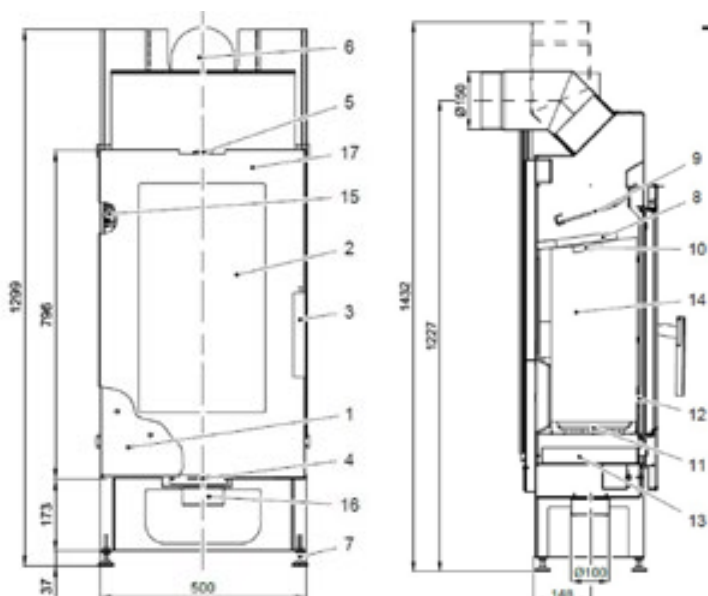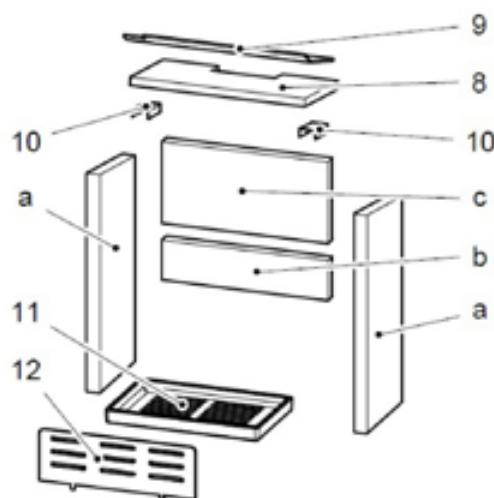

Nennleistung	3,1 - 8,8 kW	
Wirkungsgrad	> 80 % A⁺	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	1299 / 500 / 358 mm	
Gewicht	102 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,3 / 295 / 12	
Brennstoff	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 492-512 mm	 174 mm	 vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 120-121



EINSATZ KOMFORT-IV



Dieses Prunkstück verwandelt Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase! Mit seinem zeitlosen Design und der hochwertigen Verarbeitung fügt sich dieser Kamineinsatz nahtlos in jedes Wohnambiente ein.



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50 cm Scheitholz

Scheitholz bis 50 cm Länge für mehr Komfort



Saubere und bequeme Reinigung


ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

EINSATZ KOMFORT-IV

perl-schwarz

06 180 18 10 0000

EAN 90 027 42 43 8234

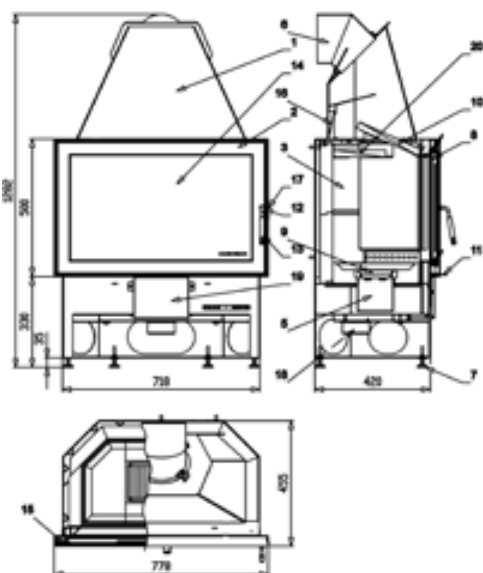

Nennleistung	4,0 - 8,0 kW	
Wirkungsgrad	> 80 % A⁺	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	1282 / 718 / 455 mm	
Gewicht	147,5 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12	
Brennstoff	 50 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 492-512 mm	 174 mm	 vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 120-121




ZUBEHÖR KAMINBAUSÄTZE



Hinweis: Das Zubehör Rauchrohr Ø 150 mm und Rauchrohr-garnitur Ø 150 mm für Kaminbausatz Pinus-II und Levi Easy finden Sie auf Seite 94.

Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913

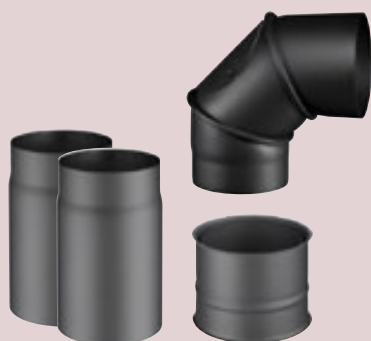

Artikel RAUCHROHR-SET Ø 160 MM

Art.-Nr. **11 021 60 41 0000**
EAN 90 027 42 33 9869

Artikel RAUCHROHR-SET Ø 180 MM

Art.-Nr. **11 021 80 41 0000**
EAN 90 027 42 33 9906

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

- 2x Rauchrohr 250 mm
- 1x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
- 1x Wandfutter doppelt



RAUCHROHRANSCHLUSS-SET OBEN

für PINUS-II Eckmodell

06 558 70 10 0000
90 027 42 43 9101



Artikel **WANDFUTTER
DOPPELT**

Durchmesser	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890
Durchmesser	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951



**KNIE 90° DREHBAR,
MIT REINIGUNGSÖFFNUNG**

Durchmesser	160 mm
Art.-Nr.	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9883
Durchmesser	180 mm
Art.-Nr.	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9944
L/ H = 31,5 cm	



Artikel **WECHSELSTUTZEN
FÜR RR-REDUZIERUNG**

Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556



Artikel **BRANDSCHUTZ-SET**

	für LEVI EASY
Durchmesser	Ø 150 mm, 90°
Art.-Nr.	06 418 80 14 0000
EAN	90 027 42 46 6503



Artikel **HOLZFACH**

	für ADONIS-II / KOMFORT-IV
	855 / 780 / 810 mm (L / H / T)
Art.-Nr.	06 580 00 51 0000
EAN	90 027 42 43 5646

KOCHEN MIT *Freude*

- Innovative Technologie für den täglichen Gebrauch
- Ergonomie in höchster Qualität – wie Griffe und Herdstangen in Chrom-Ausführung



HERDE

Kochen wie zu Omas Zeiten.

Ein Holzherd, der gleichzeitig Wärme spendet und zum Kochen dient: Für unsere Großeltern war dies noch eine Selbstverständlichkeit. **Heute wird der Klassiker wieder-entdeckt und liegt wieder voll im Trend** – natürlich mit modernster Technik und einem sparsamen Verbrauch. Herde von HAAS+SOHN ermöglichen das gemütliche Kochen wie zu Omas Zeiten und dienen ebenso zum umweltfreundlichen Heizen. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz entscheiden Sie sich für eine besonders umweltschonende Heiz- und Kochtechnik. **Die Klassiker im modernen Look passen in jede Küche - und machen mehr aus Ihrem Zuhause.** Der Duft leckerer, selbstgekochter Speisen und dazu das Spiel der Flammen: Das ist purer Genuss!

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

- + **lange Lebensdauer durch Qualitäts-Schamotte**
- + **Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum und verzinkte Bauteile**
- + **hochwertige, solide Verarbeitung**
- + **Emaill-Technologie:
kratzfest | langlebig | einfache Reinigung**

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN



Prämiertes Design

Innovation ist unsere Tradition. Innovation und führende Technik trifft bei HAAS+SOHN auf Qualität und Design.

Verantwortung für unsere Umwelt

HAAS+SOHN ist ein führendes Unternehmen in Sachen umweltfreundlicher Heiztechnologie. Wir setzen bereits heute Maßstäbe, indem wir effiziente und nachhaltige Lösungen anbieten. Unsere Produkte kombinieren Gemütlichkeit mit hoher Effizienz und ökologischer Verantwortung. Dabei erfüllen wir bereits die Richtlinien für umweltfreundliches Heizen und tragen aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz bei.

Die Technologie

Wir garantieren den Standard der Zukunft schon heute! Ecodesign 2022 – für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder. Mit HAAS+SOHN heizen Sie umweltbewusst und nachhaltig. All unsere aktuellen Produkte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben.



Die EU-Richtlinie Ecodesign 2022 erfordert seit Januar 2022 umweltfreundliche Holzöfen und Kaminöfen. HAAS+SOHN setzt dies bereits für seine Ofenmodelle um. Die Richtlinie legt Mindeststandards für Effizienz und Emissionen fest, was niedrigere Heizkosten, verbesserte Luftqualität und nachhaltige Wärmequellen bedeutet.

Garantie

5 Jahre HAAS+SOHN (+) Garantie auf den geschweißten Ofenkörper, gültig für alle HAAS+SOHN Kaminöfen sowie Pelletöfen mit einer Betriebszeit von bis zu 5.000 Betriebsstunden.

Flächendeckende Betreuung

Rasche Unterstützung und flächendeckende Betreuung durch HAAS+SOHN Servicepartner.

 **Unser Versprechen. GUTE ZEIT.**

UNSERE HERDE



HSH.I 40-C

Varianten:

dark anthrazit/Glaskeramikplatte

weiß/Glaskeramikplatte

Seite 122



HSH.I 40

Varianten:

weiß/Stahlplatte geschliffen

dark anthrazit/Stahlplatte geschliffen

Seite 122



HSH.I 75-C

Varianten:

Glaskeramikplatte, Backrohr links
RR-Anschl. links

Glaskeramikplatte, Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts

Seite 124



HSH.I 75

Varianten:

Stahlplatte, Backrohr links
RR-Anschl. links u. oben

Stahlplatte, Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts u. oben

Seite 124

HSH.I 40 / HSH.I 40-C



Kochen mit gemütlicher Atmosphäre.

Der HSH.I 40, mit nur 40 cm Breite, ist ein echtes

Raumwunder und findet Platz in jeder kleinen Hütte.

Das eingebaute Sichtfenster sorgt für eine gemütliche Atmosphäre beim Kochen.



HSH.I 40-C
dark anthrazit,
Glaskeramikplatte
07 014 01 12 0000
EAN 90 027 42 48 8345




HSH.I 40-C
weiss,
Glaskeramikplatte
07 014 01 11 0000
EAN 90 027 42 48 8338



HSH.I 40
dark anthrazit,
Stahlplatte geschliffen
07 014 01 02 0000
EAN 90 027 42 48 6518



HSH.I 40
weiss,
Stahlplatte geschliffen
07 014 01 01 0000
EAN 90 027 42 48 6501

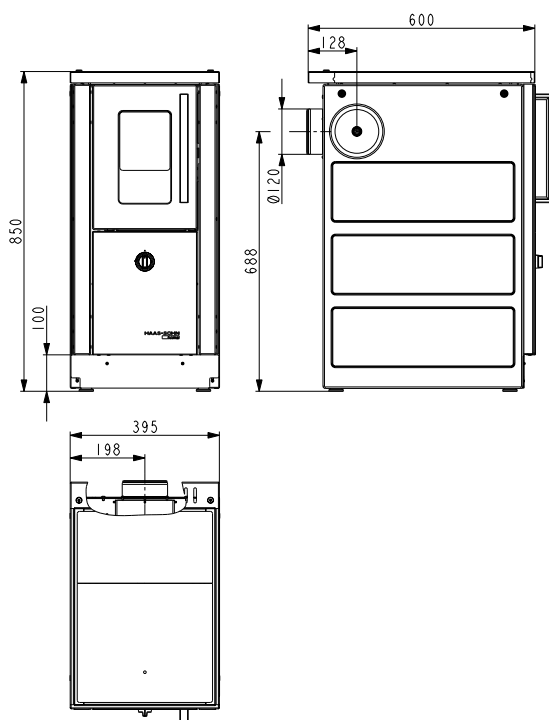

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	> 75 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870 / 395 / 600 mm
Gewicht HSH.I 40	82 kg
Gewicht HSH.I 40-C	88 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 312 / 11
Brennstoff	33 cm
	Ø 120 mm 690-720 mm
128 mm	vorne 500 mm hinten 0 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 131



HSH.I 75 / HSH.I 75-C



Hütten-Romantik pur. Dieses Herdmodell ist perfekt für Almen und Berghütten und bietet eine große Auswahl an verschiedenen Varianten! Neben der Luftregelung, dem einfachen Bediensystem mit nur einem Drehknopf gibt es auch verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Für eine GUTE ZEIT beim Kochen und Backen in Ihrem Zuhause.

+ Besondere Highlights



Saubere und bequeme Reinigung
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
HAAS+SOHN Scheibenspülung



Backfach
Backen mithilfe der Herdwärme



HSH.I 75

Stahlplatte, Backrohr links
RR-Anschl. links u. oben

07 017 51 12 0000 dark anthrazit
EAN 90 027 42 48 6457 dark anthrazit
07 017 51 11 0000 weiss
EAN 90 027 42 48 6426 weiss

HSH.I 75

Stahlplatte, Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts u. oben

07 017 51 22 0000 dark anthrazit
EAN 90 027 42 48 6440 dark anthrazit
07 017 51 21 0000 weiss
EAN 90 027 42 48 6433 weiss



HSH.I 75-C

Glaskeramikplatte, Backrohr links
RR-Anschl. links

07 017 51 52 0000 dark anthrazit
EAN 90 027 42 48 8376 dark anthrazit
07 017 51 51 0000 weiss
EAN 90 027 42 48 8352 weiss


HSH.I 75-C

Glaskeramikplatte, Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts

07 017 51 62 0000 dark anthrazit
EAN 90 027 42 48 8383 dark anthrazit
07 017 51 61 0000 weiss
EAN 90 027 42 48 8369 weiss

Seiten-
anschluss

Jet Fire:
offenes
Feuer

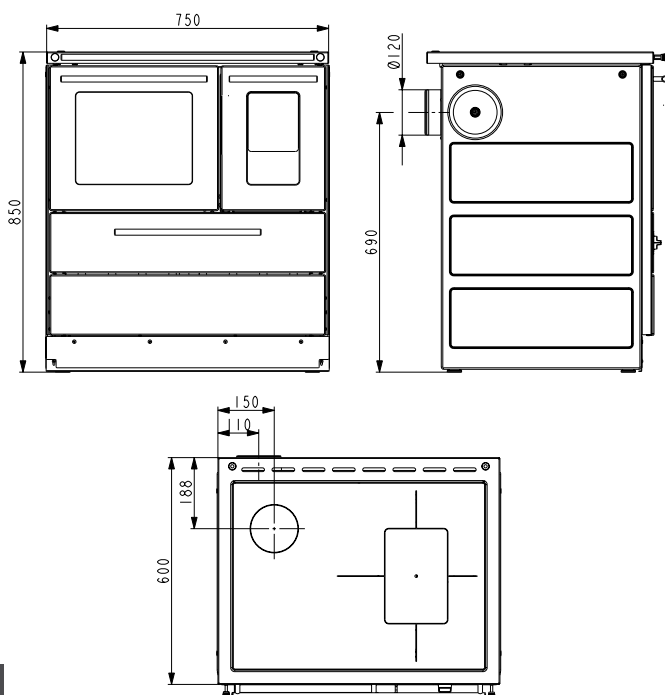

Nennleistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	> 75 % A⁺
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	850-870 / 750 / 600 mm
Gewicht	119 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,11 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,9 / 240 / 12
Brennstoff	 33 cm

 Ø 120 mm	 Ø 120 mm	 690-710 / 720 mm
 125 mm	 150 mm	 vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm
 Ø 60 mm		

Zubehör auf Seite 131



Germknödel

FÜR EINE GUTE ZEIT

Zutaten:

für den Hefeteig:

120 g Butter
250 ml warme Milch
500 g Mehl (Type 405)
60 g Zucker
1 Prise Salz
½ Würfel frische Hefe
2 Eigelbe (Gr. M)
Mehl zur Teigverarbeitung

ausserdem:

7½ TL Pflaumenmus
300 ml Milch
50 g Butter
½ TL Salz
1 EL Zucker
3 EL gemahlener Mohn
3 EL Puderzucker
500 ml fertige Vanillesauce

Zubereitung:

Die Milch mit geschnittenen Butterstücken in einem Topf erwärmen. Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel vermischen. Hefe darüber bröckeln. Dem lauwarmen Milch-Mix und die Eigelbe zugeben und zu einem glatten Teig kneten. Ca. 45 Minuten zugedeckt ruhen lassen.

Den aufgegangenen Teig zu 5 Kugeln formen und platt drücken. Je 1½ TL Pflaumenmus mittig darauf geben und die Teiglinge verschließen. Die geformten Kugeln mit dem Verschluss nach unten auf ein Stück Backpapier legen und zugedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen.

Pfanne oder breiten Topf mit Milch, Butter, Salz und Zucker zum Kochen bringen. Aufgegangene Teigklöße vorsichtig hineinsetzen. Mit dem Deckel verschließen und bei niedriger Hitze ca. 30 Minuten dämpfen. **Ganz wichtig: Niemals den Deckel öffnen. Entweicht der Dampf, fallen die Dampfnudeln zusammen.**

Nach der Kochzeit ca. 5 Minuten stehen lassen. Inzwischen Mohn mit Puderzucker mischen. Suppenteller mit Vanillesoße füllen. Dampfnudeln auf die Teller verteilen und mit Mohn-Puderzucker bestreuen.

... mag jeder gerne!

UNTERLEGPLATTEN




ELEGANT UND SICHER


- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen


bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.




GLASPLATTE RECHTECKIG
900 x 750 mm
11 154 09 20 0000
EAN 90 027 42 37 7052




GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN
900 x 750 mm
11 154 09 22 0000
EAN 90 027 42 42 7634




GLASPLATTE QUADRATISCH
1000 x 1000 mm
11 154 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9778




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°
1000 x 1000 x 580 mm
11 155 10 20 0000
EAN 90 027 42 32 9785




GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN
1000 x 1000 / R = 500 mm
11 159 10 20 0000
EAN 90 027 42 37 7069



GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN
1000 x 1000 mm
11 156 10 20 0000
EAN 90 027 42 36 3550



GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN
1000 x 1000 / R = 800 mm
11 159 10 30 0000
EAN 90 027 42 39 2369



GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN
1000 x 1000 / R = 800 mm
11 159 10 32 0000
EAN 90 027 42 43 0214



Ihr Vorteil



**BESTER
SERVICE**

Der HAAS+SOHN Servicepartnerdienst garantiert:

- + Schnelle Hilfe dank eines flächendeckenden Servicenetzes
- + Fachgerechte Durchführung von Service-Einsätzen und Reparaturen
- + Technische Unterstützung durch erfahrene und kompetente hauseigene Techniker
- + zeitgerechte Lieferung durch permanent verfügbare Artikel im Zentral-Ersatzteillager
- + lange Betriebsdauer Ihres Ofens durch lange Lieferverfügbarkeit aller Verschleißteile

TECHNISCHE DATEN

PELLETÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	Tankinhalt kg								Abgas-Triplewert g / s / °C / Pa
16	HSP 6 PELLETO-IV+ RLU	2,4-8,3	> 87	1009 / 544 / 499	95 / 108	17	ja	60	80	-	175	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11
18	HSP 6 PALLAZZA-III	2,4-8,3	> 87	1002 / 557 / 493	101	17	ja	60	80	-	175	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11
18	HSP 6 PALLAZZA-III RLU	2,4-8,3	> 87	1002 / 557 / 493	101	17	ja	60	80	-	175	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11
20	HSP 6 PELLETO-IV GRANDE	2,4-8,3	> 87	1200 / 544 / 498	110	32	ja	60	80	-	215	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11
22	HSP 6 HELENA-C RLU	2,4-8,3	> 87	1205 / 550 / 500	120 / 163	32	ja	60	80	-	215	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11
24	VITA PELLET	3,0-6,1	> 87	1065 / 538 / 416	144	10,3	ja	40		80		-	1000 / 50 / 50	5,1 / 174 / 5
26	HSP 7 DIANA	2,4-8,2	> 87	1050 / 490 / 490	121	12	ja	60	80	-	230	-	800 / 100 / 100	5,6 / 197 / 12
28	HSP 7 DIANA GRANDE + RLU	2,4-8,2	> 87	1170 / 490 / 490	123	17	ja	60	80	-	230	-	800 / 100 / 100	5,6 / 197 / 12
30	HSP 8 VOLTERRA II	2,5-8,5	> 87	1083 / 815 / 417	151	32	ja	60	80	80	178	86	800 / 20 / 90	5,8 / 201 / 11
32	HSP 8 LUCCA-II RLU	2,5-8,5	> 87	1183 / 796 / 417	142	32	ja	60	80	80	178	86	800 / 20 / 90	5,8 / 201 / 11
36	HSP 4.0-F1	2,7-8,5	> 87	1208 / 564 / 577	204	32	ja	60	80	80	511	-	550 / 100 / 100	5,7 / 196 / 12
38	HSP 4.0-F2	2,6-8,5	> 87	1206 / 954 / 380	232	38	ja	60	80	80	245	-	600 / 150 / *20 / 80	5,5 / 132 / 12
40	HSP 4.0-F3	2,4-8,5	> 87	1210 / 540 / 557	175	17	ja	60	80	80	501	-	500 / 100 / 100	5,5 / 167 / 12
46	HSP 6 WT RLU	4,6-10	> 87	1200 / 544 / 498	176	30	ja	57	80	-	250	-	800 / 50 / 100	7,4 / 152 / 12

KAMINÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg										Abgas-Triplewert g / s / °C / Pa
54	ROSENHEIM EASY	6,0	> 75	940-965 / 484 / 449-452	114-141	30	-	nein	100	150	150	780	120	950 / 200 / 150	5,4 / 300 / 12
56	INZELL EASY	6,0	> 75	1275 / 482 / 380	117	33	33	ja	100	150	150	1150	130	1200 / 200 / 300	5,4 / 309 / 12
56	INZELL EASY HSC*	6,0	> 75	1559 / 486 / 387	120	33	33	ja	100	150	150	1150	130	1200 / 200 / 300	5,4 / 309 / 12
58	MAYFAIR EASY	8,0	> 75	827-854 / 678-780 / 379	ab 125	50	50	ja	100	150	150	716	199	800 / 400 / 400	6,5 / 315 / 12
60	PYRUS EASY HSC	6,0	> 75	1004 / 540 / 468	183-201	30	-	nein	100	150	150	781	110	800 / 100 / 150	5,4 / 300 / 12
62	SALZBURG.I EASY	7,0	> 75	1275 / 482 / 380	117	33	33	nein	100	150	150	1150	130	1000 / 220 / 650	5,4 / 365 / 12
62	SALZBURG.I EASY HSC*	7,0	> 75	1560 / 482 / 380	120	33	33	nein	100	150	150	1150	130	1000 / 220 / 650	5,4 / 365 / 12
64	HALLSTATT	8,0	> 75	1128 / 618 / 505	180	33	-	nein	100	150	150	998	101	800 / 200 / 200	7,5 / 290 / 12
66	UPPSALA IV HSC	6,0	> 75	1158 / 612 / 483	278	33	-	nein	100	-	150	-	100	950 / 150 / 150	5,6 / 330 / 12
68	UPPSALA EASY HSC*	6,0	> 75	1153 / 544 / 544	148	33	-	nein	100	-	150	-	100	950 / 150 / 150	5,6 / 330 / 12
70	NEWHAM EASY BACK	7,8	> 75	1208-1278 / 690-780 / 395-405	197-235	50	-	nein	100	-	150	-	189	950 / 400 / 200	5,9 / 167 / 12
72	VERONA	6,0	> 75	964 / 589 / 482	126	33	33	nein	100	150	150	825	186	800 / 200 / 200	5,9 / 302 / 11
74	VERONA GRANDE HSC*	6,0	> 75	1177 / 589 / 482	140 / 210	33	33	nein	100	150	150	825	186	800 / 200 / 200	5,9 / 302 / 11
76	FUMO BACK PLUS	11,53	> 75	1027 / 606 / 512	132,5	45	-	nein	100	-	150	-	114	1100 / 500 / 700	12,04 / 241 / 12
78	LURE	5,5	> 75	1064 / 458 / 458	100	25	-	nein	100	-	150		229	800 / 200 / 200	5,8 / 286 / 12
78	LURE HSC*	5,5	> 75	1279 / 458 / 458	108,5	25	-	nein	100	-	150		229	800 / 200 / 200	5,3 / 280 / 12
80	LUMINUS.I HSC*	6,0	> 75	1278 / 458 / 458	115,5	25	-	nein	100	-	150	-	229	800 / 200 / 800	6,3 / 269 / 12
82	WALERIA HSC* RLU	5,5	> 75	1349-1403 / 458 / 458	95	25	-	nein	100	-	150	-	229	800 / 200 / 200	5,5 / 275 / 12
84	WALERIA.I HSC* RLU	6,0	> 75	1349-1403 / 458 / 458	135	25	-	nein	100	-	150	-	229	800 / 200 / 800	6,2 / 266 / 12
86	VITA WOOD	6,4	> 75	1065 / 538 / 416	152	33	-	nein	100	150	150	945	147	1000 / 200 / 300	6,7 / 266 / 12
92	AQUA RIVA II EASY	7,9	> 75	1012 / 526 / 481	193	33	-	nein	100	-	150	-	167	800 / 400 / 400	7,2 / 301 / 12

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE KAMINÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	H / B / T in mm	Gewicht kg		
100	CELESTRO.e	2,0	848 / 780 / 296	63	ja	ja
102	HERA.e	2,0	596 / 500 / 304	38	ja	ja

KAMINBAU- UND EINSÄTZE

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs-grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg										Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
108	PINUS-II	8,0	> 75	1380 / 1058 / 406	316	33	33	nein	100	150	150	1245	-	1300 / 0 / 140	7,3 / 295 / 12
108	PINUS-II ECKMODELL	8,0	> 75	1440 / 1283 / 824	286	33	33	nein	100	150	150	1245	250	1200 / 0 / 0	7,3 / 295 / 12
110	ADONIS-II	8,0	> 75	1504 / 1452 / 750	448	50	-	nein	100	180	180	1292	-	800 / 0 / 0	6,8 / 320 / 12
112	LEVI EASY	8,0	> 75	1811 / 760 / 445	320	50	33	ja	100	150	150	1490	267	1200 / 200 / 200	6,5 / 315 / 12
114	EINSATZ LEVI EASY	8,0	> 75	641-661 / 644 / 352	97	50	33	ja	100	150	150	492-512	174	800 / 400* / 400	6,5 / 315 / 12
116	EINSATZ PINUS-II	3,1-8,8	> 75	1299 / 500 / 358	102	33	33	nein	100	150	150	492-512	174	800 / 400* / 400	7,3 / 295 / 12
118	EINSATZ KOMFORT-IV	4,0-8,0	> 75	1282 / 718 / 455	147,5	50	50	nein	100	150	150	492-512	174	800 / 400* / 400	6,8 / 320 / 12

HERDE

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs-grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg						Maß bis Mitte Rohrstutzen seitlich in mm	Maß bis Mitte Rohrstutzen hinten in mm		Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
126	HSH.I 40 / HSH.I 40-C	6,0	> 75	850-870 / 395 / 600	82-88	690-720	33	nein	-	120	128	-	500 / 0 / 200	5,9 / 312 / 11
128	HSH.I 75 / HSH.I 75-C	7,5	> 75	850-870 / 750 / 600	119	690-710 / 720	33	nein	60	120	125	150	800 / 200 / 300	7,9 / 240 / 12

ZEICHENERKLÄRUNG



Scheitlänge in cm



Alternativ Brennstoff Holzbriketts.
Ländervorschriften beachten



Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm



Rauchrohranschluss oben: Ø in mm



Tiefe bis Mitte Rohrstutzen (vertikal) in mm



Holzpellets



Alternativ Brennstoff Braunkohlebriketts.



Rauchrohranschluss hinten
(bei Herden auch seitlich): Ø in mm



Höhe bis Mitte Rohrstutzen in mm



Abstand zu brennbaren Teilen in mm

ÜBERBLICK PRODUKT-HIGHLIGHTS

24
25

Seite	MODELL-TYP	TECHNISCHE HIGHLIGHTS																		
																				
16	HSP 6 PELLETO-IV									X	X									
18	HSP 6 PALLAZZA-III									X	X									
20	HSP 6 PELLETO-IV GRANDE									X							X			
22	HSP 6 HELENA-C RLU																X			
24	VITA PELLET									X										X
26	HSP 7 DIANA									X										
28	HSP 7 DIANA GRANDE + RLU																			
30	HSP 8 VOLTERRA II																X			
32	HSP 8 LUCCA-II RLU																X			
36	HSP 4.0-F1				X									X			X			
38	HSP 4.0-F2				X									X			X			
40	HSP 4.0-F3				X									X						
46	HSP 6 WT RLU							X				X					X			
54	ROSENHEIM EASY	X							X		X									
56	INZELL EASY	X							X		X									
58	MAYFAIR EASY	X							X		X									
60	PYRUS EASY	X							X		X									
62	SALZBURG.I EASY	X							X		X									
64	HALLSTATT		X								X									
66	UPPSALA IV HSC										X									
68	UPPSALA EASY HSC*	X									X									
70	NEWHAM EASY BACK	X									X									
72	VERONA	X									X									
74	VERONA GRANDE HSC*	X									X									
76	FUMO BACK PLUS																			
78	LURE / LURE HSC*																			
80	LUMINUS.I HSC*																			
82	WALERIA. HSC* RLU																			
84	WALERIA.I HSC* RLU																			
86	VITA WOOD										X									
92	AQUA RIVA-II EASY	X			X						X		X							
100	CELSTRO.e																		X	X
102	HERA.e																		X	X
108	PINUS-II										X				X					
110	ADONIS-II										X				X					
112	LEVI EASY										X				X					
114	EINSATZ LEVI EASY	X									X									
116	EINSATZ PINUS-II										X									
118	EINSATZ KOMFORTER-IV	X									X									
126	HSH.I 40 / HSH.I 40-C																			
128	HSH.I 75 / HSH.I 75-C																			

KOMFORT-HIGHLIGHTS



										X				X	X	X	X				X	X			
														X	X	X	X				X	X			
										X	X			X	X	X	X				X	X			
						X				X	X			X	X						X	X			
										X	X			X		X									
										X	X			X	X						X	X			
						X				X	X			X	X						X	X			
										X	X		X	X	X			X			X	X		X	X
														X	X			X			X	X		X	X
										X	X			X	X			X			X	X		X	X
	X								X					X	X			X							

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Highlights

ERKLÄRT ...



Hier erhalten Sie eine Detail-Übersicht zu unseren Produkt-Highlights - einfach QR-Code scannen und informieren ...



GUTE ZEIT

mit unseren Öfen

HAAS+SOHN
seit 1854

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner: